

Saffire LE

GETTING STARTED GUIDE

GUIDA VELOCE

INTRODUZIONE

Questa Guida è stata scritta per offrirvi le informazioni necessarie per iniziare ad utilizzare Saffire LE, installare il software fornito, autorizzare la suite di plug-in VST/AU e descrivere in linea generale l'hardware ed il software di controllo, SaffireControl LE.

Nella confezione troverete un DVD. Questo disco contiene tutti i software, oltre che utili informazioni e le istruzioni. Ci sono anche dei filmati dimostrativi per guidarvi nella registrazione e nel monitoraggio con Saffire LE, ed un manuale completo in formato pdf.

INSTALLAZIONE SOFTWARE

Saffire LE è un'apparecchiatura core audio per Mac, quindi funzionerà senza bisogno di alcuna installazione. Tuttavia, dovrete installare il software SaffireControl LE per poter avere monitoraggio senza latenza, selezionare la frequenza di campionamento, ed accedere ad altre funzioni dell'hardware. L'installazione del software di Saffire LE vi offre gratuitamente anche la suite di plug-in Saffire. Su un PC sarà necessario installare il software Saffire LE in quanto l'hardware non funzionerà fino a quando non verranno installati correttamente i driver ASIO e WDM.

• Saffire LE

Sul DVD di Saffire LE c'è una cartella chiamata "Saffire LE Installers". Per installare SaffireControl LE, la suite di plug-in Saffire ed i driver ASIO/WDM per PC, cliccate semplicemente sull'installer appropriato (Mac o PC).

• Ableton Live

Con Saffire LE viene fornita un'edizione speciale Lite di Ableton Live 5, l'originale e unico software musicale che cancella la distinzione tra palco e studio. Per installare il software, trovate la cartella "Ableton Installers" e cliccate due volte sull'installer appropriato (Mac or PC).

• BFD

Con Saffire LE viene fornito anche una versione compatta del modulo di suoni di batteria acustica BFD (Big Fat Drums) della FXpansion. Per installare il software, selezionate la cartella "BFD Installers" e cliccate due volte sull'installer appropriato (Mac or PC).

• Guru

Con Saffire LE viene fornito anche una versione compatta della fantastica workstation Guru della FXpansion, per il drum programming. Per installare il software, selezionate la cartella "Guru Installers" e cliccate due volte sull'installer appropriato (Mac or PC).



AUTORIZZAZIONE DELLA SUITE DI PLUG IN SAFFIRE VST/AU


Dovrete autorizzare la vostra suite di plug-in Saffire, prima di poterla utilizzare.

Nota: La mancata autorizzazione della suite di plug-in non impedirà l'utilizzazione di SaffireControl LE o Ableton Lite.

Se il vostro computer non è collegato ad internet, dovete eseguire un'autorizzazione manuale. Questo procedimento vi chiederà sia di salvare che di caricare un file di registrazione. Per prima cosa dovete salvare, e poi trasferire questo file su un computer collegato ad internet, copiando il file su un CDR oppure utilizzando un altro supporto USB/Firewire. In seguito, entrate nella pagina di autorizzazione, che trovate nella pagina prodotto dedicata a Saffire LE sul sito internet di Focusrite. La pagina web salverà un file di registrazione autorizzato, che dovrà poi essere ritrasferito sul vostro computer e caricato nell'autorizzazione per completare il processo. Mentre siete collegati ad internet, vi consigliamo di registrare il vostro prodotto.

NOZIONI BASE PER LA REGISTRAZIONE

Saffire LE ha 6 Ingressi, 4 Analogici (Ingressi 1-4) e 2 Digitali (Ingressi 5/6). Gli ingressi 1 e 2 (analogici) si trovano sul pannello frontale dell'hardware e possono essere utilizzati per registrare sia sorgenti microfoniche (utilizzando gli ingressi XLR in basso), che sorgenti a livello di Linea o a livello strumento (utilizzando gli ingressi Jack più in alto). Se utilizzate un microfono a condensatore, assicuratevi che il tasto dell'alimentazione phantom sia inserito, e che non sia collegato nulla agli ingressi LINE IN, in quanto questi avrebbero la precedenza rispetto agli ingressi XLR. I controlli per il guadagno degli ingressi 1 e 2 si trovano in alto sul pannello frontale. Utilizzate i tasti per selezionare LINE e INSTRUMENT (se necessario) ed i potenziometri per impostare il livello di Guadagno.

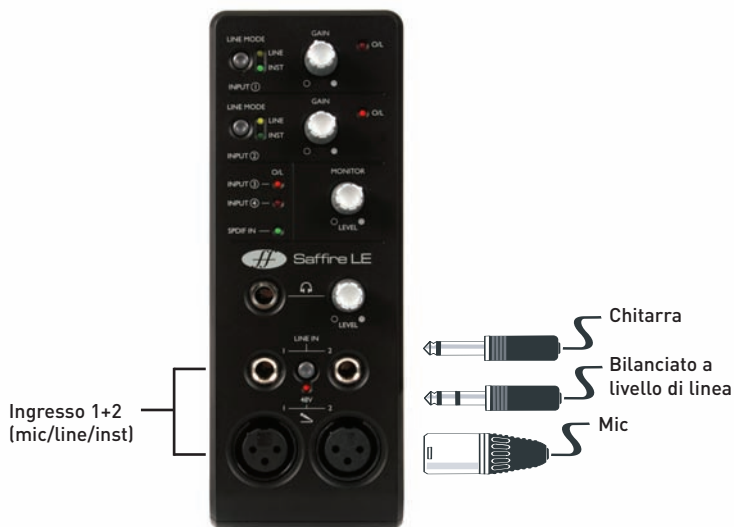

Gli ingressi 3-6 si trovano sul pannello posteriore: ingressi su Jack 1/4" (Ingressi 3 e 4) per sorgenti a livello di Linea o a livello strumento e un ingresso RCA/Phono (Ingressi 5 e 6) per segnali S/PDIF. Ci sono anche 6 uscite analogiche bilanciate per la connessione diretta a della casse o ad un amplificatore. Le uscite 1 e 2 sono le uscite per i Monitor principali, mentre le uscite 3 e 4 sono lo stesso segnale mandato all'uscita cuffia del pannello frontale. Grazie al software SaffireControl LE è possibile avere missaggio/monitoraggio senza latenza di tutti i 6 Ingressi e 4 tracce stereo provenienti dal sequencer (tracce di playback).



NOZIONI BASE PER L'UTILIZZO DI SAFFIRECONTROL LE

La metà superiore dell'interfaccia grafica di SaffireControl LE è dedicata all'impostazione dei livelli degli ingressi e delle tracce di Playback (l'audio assegnato alle uscite 1-8 di Saffire LE all'interno del sequencer) sulle uscite 1 e 2 di Saffire LE – le uscite Monitors. La metà inferiore è dedicata all'impostazione dei livelli degli ingressi e delle tracce di Playback sulle uscite 3 e 4 – le uscite Cuffia. La sezione centrale dell'interfaccia grafica è dedicata ai controlli di livello per le uscite analogiche (1-6), con controlli di guadagno, mute e sliders per eseguire crossfade tra ingressi e tracce di Playback sulle uscite 1-4. Nell'angolo in basso a destra si trovano i tasti per le impostazioni software, come le funzioni Float e Shrink, oltre alle opzioni di frequenza di campionamento.



Se non sentite gli ingressi sulle uscite Monitor o Cuffia, assicuratevi che il fader appropriato al centro dell'interfaccia grafica, sia sufficientemente spostato verso sinistra (verso INPUT MIX) e che i fader appropriati a sinistra dell'interfaccia grafica siano sufficientemente alti.

In caso vogliate mandare audio direttamente dal sequencer alle uscite di Saffire LE, come per esempio se volete che qualsiasi cosa assegnata alle uscite 3 e 4 di Saffire LE in Ableton vada direttamente alle uscite 3 e 4 dell'hardware (per esempio quando state eseguendo un mix in surround), attivate il tasto S/CARD in basso a destra. Se invece desiderate mixare livelli diversi di varie tracce dal sequencer con gli ingressi sulle uscite Monitor o Cuffia (per esempio quanto state registrando), attivate il tasto TRACK in basso a destra.

