

Liquid Mix HD

Guide de prise en main

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	3
2. CONFIGURATION NÉCESSAIRE	3
3. INSTALLATION	3
4. ACTIVATION iLOK	4
5. CHARGEMENT DE LIQUID MIX HD DANS PRO TOOLS	6
6. CONSOMMATION DES RESSOURCES TDM	7
7. PRISE EN CHARGE DES SURFACES DE CONTRÔLE	7

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi Liquid Mix HD. Ce guide de prise en main fournit des instructions détaillées sur la façon d'installer, activer et charger le logiciel Liquid Mix HD dans Pro Tools. Une fois l'installation terminée, vous pouvez commencer à donner une couleur vintage à votre mixage.

2. CONFIGURATION NÉCESSAIRE

WINDOWS et MAC OS :	Windows = XP SP2 ou supérieur; Mac = OS 10.4.10 ou supérieur
Système HD :	Configuration matérielle, système d'exploitation et processeur approuvés pour Pro Tools. Voir www.digidesign.com . Un DSP d'accélération Pro Tools est fortement recommandé
Pro Tools HD :	Version 7.1 ou ultérieur
Sécurité :	Dongle iLok avec les derniers pilotes (non inclus)
Mémoire :	1 Go minimum

3. INSTALLATION

1. Insérez le DVD Liquid Mix HD dans votre lecteur.
2. Double-cliquez sur l'icône de l'installateur Liquid Mix HD pour commencer l'installation.
3. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
4. Les différents fichiers seront installés dans les emplacements suivants :

Fichiers de plug-in TDM (Liquid Mix Mono et Liquid Mix Stereo):

Mac : Macintosh HD – Bibliothèque – Application Support – Digidesign – Plug-Ins

PC : C:\Program Files\Fichiers communs\Digidesign\DAE\Plug-ins

Fichiers d'émulation :

Mac : Macintosh HD – Bibliothèque – Application Support – Liquid Mix.

PC : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Liquid Mix

Notez que le dossier Emulation ne doit PAS contenir de sous-dossiers. Toutes les émulations installées et téléchargées doivent être placées directement dans le dossier sus-mentionné.

Fichiers de Snapshot :

Mac : Macintosh HD – Utilisateurs – "Votre nom" – Bibliothèque – Application Support – Liquid Mix.

PC : C:\Documents and Settings\Your Name\Application Data\Liquid Mix

Note pour les utilisateurs de Windows.

Si votre disque de programmes n'est pas le disque C, alors le disque racine doit être le même que votre disque de programmes. Le dossier Application Data peut être caché. Pour afficher les fichiers et dossiers cachés, ouvrez une fenêtre de l'explorateur.

Vista

Organiser > Options des dossiers et de recherche.

Cliquez sur l'onglet "Affichage" et sélectionnez "Afficher les fichiers et dossiers cachés".

XP

Outils > Options des dossiers.

Cliquez sur l'onglet "Affichage" et sélectionnez "Afficher les fichiers et dossiers cachés".

Des émulations et snapshots supplémentaires sont disponibles au téléchargement à l'adresse suivante :

<http://www.focusrite.com/support/>

Les émulations et snapshots peuvent tous deux être copiés dans les dossiers spécifiés ci-dessus.

Nous vous encourageons à envoyer vos snapshots sauvegardés sur la même page web. Cela offrira une sélection de snapshots plus large et plus variée pour tous les utilisateurs de Liquid Mix.

4. ACTIVATION iLok

Liquid Mix HD utilise la clé iLok de PACE. Avant de pouvoir utiliser Liquid Mix HD, vous devez enregistrer et activer les plug-ins pour votre iLok.

1. Connectez votre iLok et lancez Pro Tools HD.




Une fenêtre s'affichera pour vous demander de vous enregistrer. Veuillez à avoir à disposition le code d'activation.

Vous le trouverez sur un auto-collant au dos du boîtier du DVD d'installation Liquid Mix HD.

Il doit être de la forme 0000-0000-0000-0000

2. Cliquez sur Register (Enregistrer) pour continuer.

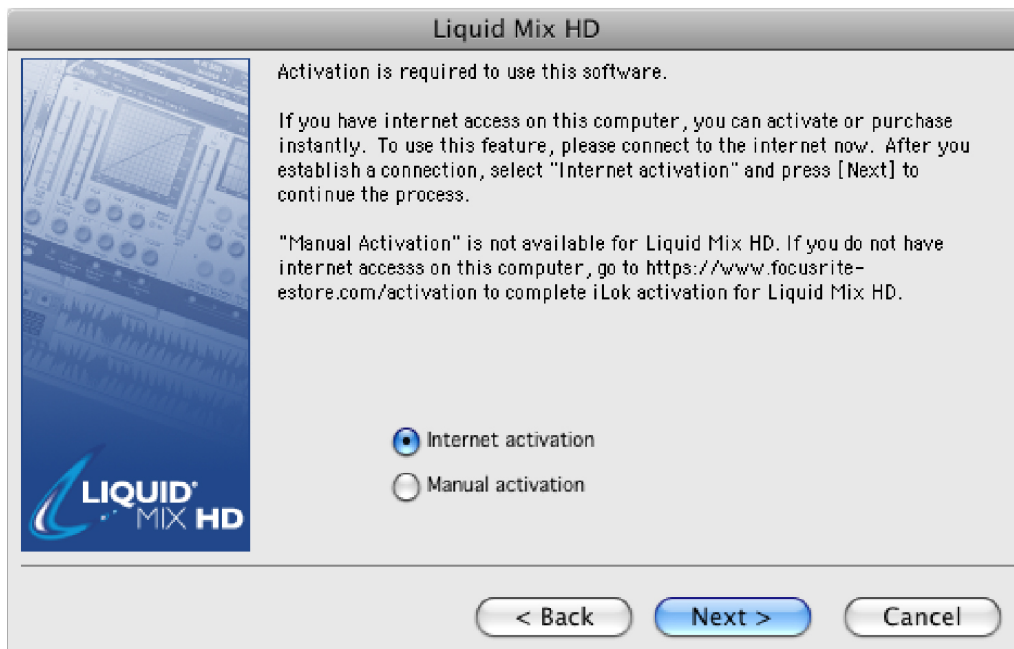

3a. Si votre ordinateur avec Pro Tools est **relié à internet**, sélectionnez Internet activation et cliquez sur Next (suivant). Vous serez dirigé vers la page d'activation du site web Focusrite où l'écran suivant apparaîtra.

3b. Si votre ordinateur n'est **pas relié à internet**, vous devrez accéder à un ordinateur relié à internet et ouvrir le navigateur web de votre choix.

Naviguez jusqu'à www.focusrite-estore.com/activation et vous verrez s'afficher l'écran suivant.

FOCUSRITE E-STORE

FOR THE FOCUSRITE FAMILY OF BRANDS

Home > Liquid Mix HD Software Activation

Liquid Mix HD Software Activation

First Name *
 Second Name *
 E-mail address *
 iLok Account *
 Company Name
 What OS do you use? *
 Country *
 Activation Code *
 In the format '0000-0000-0000-0000'

You have reached the page for software activation of Liquid Mix HD.

You will need an iLok USB dongle and valid iLok account to complete the activation.

© 2008 Focusrite Audio Engineering Ltd
 Terms & Conditions
 Help
 FAQ

Products
 Focusrite
 KRK
 Novation

Your Account
 Log In
 Register

Your Order
 Your order contains no items


4. Saisissez vos coordonnées et votre code d'activation.

5. Une fois toutes les informations pertinentes saisies, cliquez sur "Activate Software" (Activer le logiciel).

6. Allez maintenant sur <https://www.ilok.com> et connectez-vous à votre compte iLok.

Vous verrez Liquid Mix HD comme nouvelle licence pouvant être téléchargée sur votre iLok.

7. Une fois la licence téléchargée sur votre iLok, revenez à Pro Tools et vous verrez la fenêtre ci-dessous :

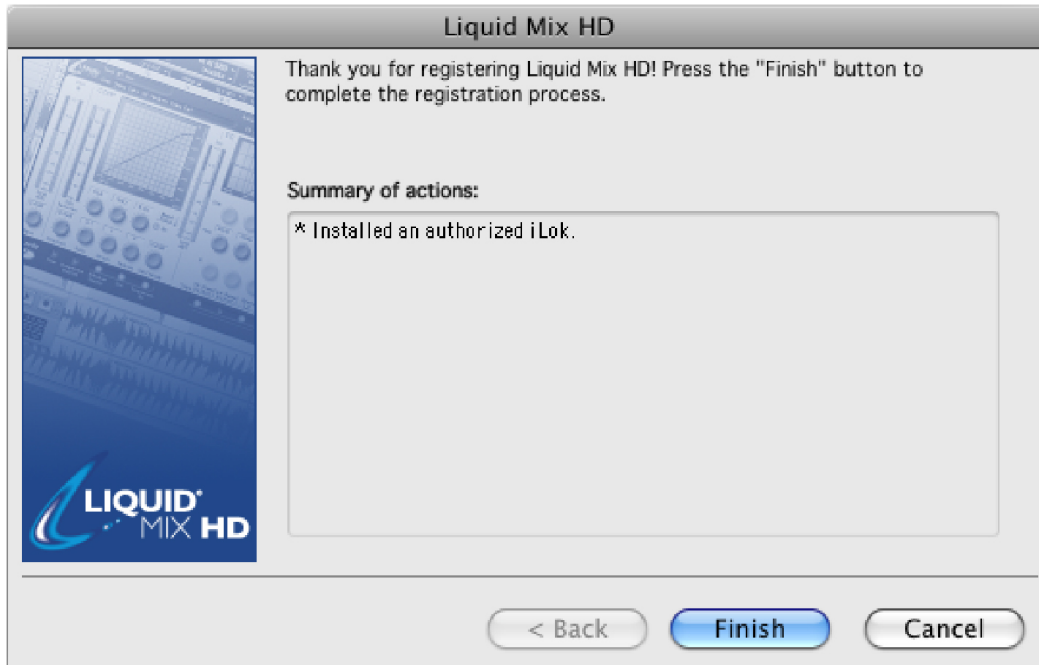

8. Press Finish (Terminer) pour terminer.





5. CHARGEMENT DE LIQUID MIX HD DANS PRO TOOLS

Maintenant que vos plug-ins Liquid Mix HD sont installés et que votre enregistrement est activé, vous pouvez utiliser Liquid Mix dans vos projets Pro Tools.

Liquid Mix HD est disponible comme plug-in à insérer.

Liquid Mix HD est disponible aux formats de plug-in mono et stéréo.

Le plug-in Liquid Mix HD est à la fois un compresseur et un égaliseur (EQ) et peut donc être chargé dans un groupe ou dans l'autre.

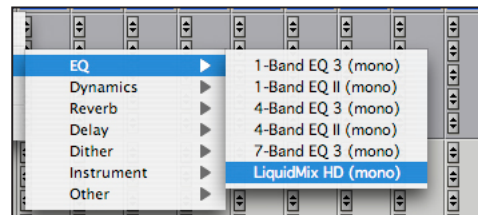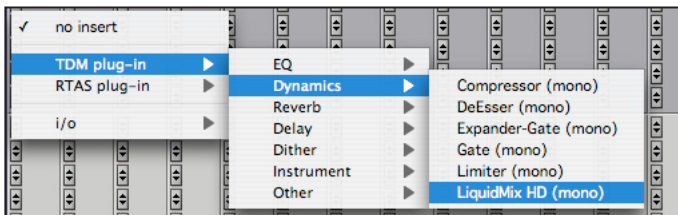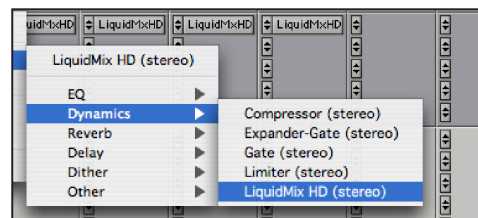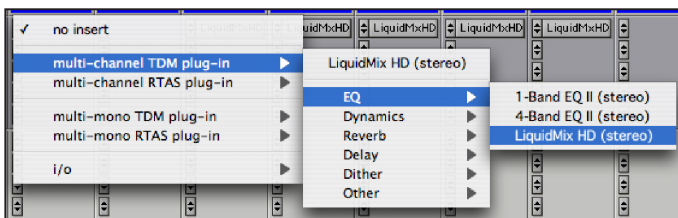

6. CONSOMMATION DES RESSOURCES TDM

Tableau 1 : Décompte des plug-ins stéréo

Système PT	Cartes HD	44,1/ 48k	88,2/ 96k
HD 1	1 carte Core (PCI)	7	0
HD 1	1 carte Core Accel (PCIe)	19	6
HD 2	1 carte Core & 1 carte Accel (PCI)	25	6
HD 2	1 carte Core Accel & 1 carte Accel (PCIe)	40	12
HD 3	1 carte Core & 2 cartes Accel (PCI)	43	12
HD 3	1 carte Core Accel & 2 cartes Accel (PCIe)	59	18
HD Expanded	1 carte Core Accel & 6 cartes Accel (PCIe)	135	42

Tableau 2 : Décompte des plug-ins mono

Système PT	Cartes HD	44,1/ 48k	88,2/ 96k
HD 1	1 carte Core (PCI)	7	0
HD 1	1 carte Core Accel (PCIe)	39	12
HD 2	1 carte Core & 1 carte Accel (PCI)	44	12
HD 2	1 carte Core Accel & 1 carte Accel (PCIe)	76	24
HD 3	1 carte Core & 2 cartes Accel (PCI)	91	24
HD 3	1 carte Core Accel & 2 cartes Accel (PCIe)	109	36
HD Expanded	1 carte Core Accel & 6 cartes Accel (PCIe)	249	84

7. PRISE EN CHARGE DES SURFACES DE CONTRÔLE

Liquid Mix HD fournit des affectations correspondant aux surfaces de contrôle suivantes. Pour plus d'informations sur la façon dont le plug-in Liquid Mix HD s'associe à votre propre surface de contrôle, veuillez vous référer à la documentation de cette dernière.

- **Digidesign ProControl**
- **Digidesign/Focusrite Control | 24**
- **Digidesign/Focusrite Command 8**
- **Digidesign C | 24**
- **Digidesign Icon (D-Control & D-Command)**
- **Digidesign Venue (D-Show)**
- **Mackie HUI**
- **Novation Automap**

E & O.E.