



Scarlett 4i4 4th Gen
User Guide

The music maker's 4-in, 4-out interface
Focusrite®

Turinys

Apžvalga	4
Įvadas	4
Kas yra dėžutėje?	4
Sistemos reikalavimai	4
Programinės įrangos sistemos reikalavimai	4
Darbo pradžia	5
Ijungiamas jūsų Scarlett	5
Lengva pradžia	5
Windows	5
Mac	6
Visi vartotojai	6
Kas yraFocusrite Control 2?	7
Rankinis registravimas	8
Lengvo paleidimo išjungimas	8
Aparatinės įrangos savybės	9
Priekinio skydelio gylis	11
Pirminio stiprintuvo įvesties stiprinimo nustatymas	11
Mikrofono jėjimai	13
Pasirinkite mygtuką	13
48 V mygtukas (Phantom Power)	15
Inst (instrumento) mygtukas ir linijos lygio jėjimai	15
Automatinis padidėjimas	16
Daugiakanalis automatinis stiprinimas	18
Užfiksuojite saugų mygtuką	19
Oro režimai	20
Išėjimo valdymas ir lygio matuoklis	21
Ausinių išvestis	21
Galinis skydelis giliai	22
USB jungtys	22
MIDI	22
Garsiakalbių išėjimai	23
Linijiniai išėjimai	23
DAW (irašymo programinės įrangos) sąranka	24
🎹 Ableton Live	25
♫ Logika ir 🎵 GarageBand	28
Ⓟ Pro įrankiai	29
⌚ Pjaunamoji	30
🥁 FL studija	32
↳ Kubase	33
Naudojimo pavyzdžiai	35
Įėjimų ir išėjimų prijungimas	35
Užbortinės pavaro naudojimas	36

Loopback	37
Atskiras režimas	37
Naudojant Focusrite Control 2 su savo Scarlett 4i4	38
Focusrite Control 2 Maišytuvas	38
Mišinai	39
Maišytuvo kanalų naudojimas	40
Naudojant Focusrite Control 2 Maršruto skirtukas	41
Išvesčių sudarymas mono Focusrite Control 2	41
“Loopback”	41
Išankstinių nustatymų naudojimas Focusrite Control 2	42
Išankstino nustatymo išsaugojimas	42
Įkeliamas išankstinis nustatymas	43
Išankstino nustatymo pervaadinimas	43
Focusrite Control 2 Parinktys	45
Méginių dažnis skirtuką	45
Įrenginio skirtukas	45
Programos skirtukas	45
Nuotoliniai įrenginiai - diegimas Focusrite Control 2 mobilioji programėlė	46
Atnaujinama	47
Atnaujinama Focusrite Control 2	47
Scarlett atnaujinimas	48
Specifikacijos	49
Veikimo specifikacijos	49
Fizinės ir elektrinės charakteristikos	50
Kanalų tvarka	50
Scarlett 4i4 įvesties kanalai	50
Scarlett 4i4 išvesties kanalai	50
Pranešimai	51
Problemų sprendimas	51
Autorių teisės ir teisiniai pranešimai	51
Kreditai	52

Apžvalga

Sveiki atvykė į savo vartotojo vadovą Scarlett 4i4.

Ivadas

Sveiki atvykė į Scarlett 4i4 4 karta.

Mes sukūrėme Scarlett 4i4 menininkui, kuris nenustoja kurti. Gaukite studijos kokybės garsą, kad ir kur būtumėte, naudodami naujausios kartos „Scarlett“:

- Išnaudokite visas mikrofono ar gitaros galimybes **+69dBpelinio** ant kiekvienos įvesties.
- Nustatykite savo lygius per kelias sekundes ir daugiau niekada nepraraskite puikių rezultatų **Automatinis padidėjimas** ir **Klipas saugus**.
- Atnaujintas oro režimas su buvimu ir harmonine pavara.
- Nuotoliniu būdu valdykite pirminius stiprintuvus naudodami mūsų Focusrite Control 2 programinę įrangą.
- Įrašykite tiesiai iš dėžutės naudodamai „Easy Start“ ir pilną studijos programinės įrangos rinkinį.
- Sklandžiai dirbkite su savo valdikliais ir sintezatoriais naudodami 5 kontaktų DIN **MIDI I/O**.

Tai yra Versija \${concat(//d:article[1]/@xinfo:version-major,'.',//d:article[1]/@xinfo:version-minor)} iš Scarlett 4i4 vartotojo vadovas.

Kas yra dėžutė?

Dėžutė tavo Scarlett 4i4 apima:

- Scarlett 4i4
- USB-C to C cable
- Power adapter (USB-C, 5V, 3A, 15W)
- Informacija apie pradžią (atspaustinta dėžutės dangtelio viduje)
- Svarbios saugos informacijos lapas

Sistemos reikalavimai

Lengviausias būdas patikrinti, ar jūsų kompiuterio operacinė sistema (OS) suderinama su jūsų Scarlett 4i4 yra naudoti pagalbos centro suderinamumo straipsnius:

„Focusrite“ pagalbos centras: [suderinamumas](#)

Pasirodžius naujoms OS versijoms, daugiau informacijos apie suderinamumą galite sužinoti ieškodami pagalbos centre adresu:

[support.focusrite.com](#)

Programinės įrangos sistemos reikalavimai

Patikrinti Focusrite Control 2 yra palaikoma jūsų operacinėje sistemoje (OS), naudokite pagalbos centro suderinamumo straipsnius:

„Focusrite“ pagalbos centras: [suderinamumas](#)

Kaip naujas Focusrite Control 2 arba OS versijos, galite patikrinti suderinamumo informaciją ieškodami pagalbos centre adresu:

[support.focusrite.com](#)


Darbo pradžia

Ijungiamas jūsų Scarlett

Norédami ijungti savo Scarlett 4i4 naudojant maitinimo šaltinį:

- Prijunkite maitinimo šaltinį prie savo Scarlett 4i4 maitinimo lizdą.
- Prijunkite USB kabelį prie savo Scarlett 4i4 prie kompiuterio.

Jūsų Scarlett dabar ijungtas ir paruoštas naudoti.

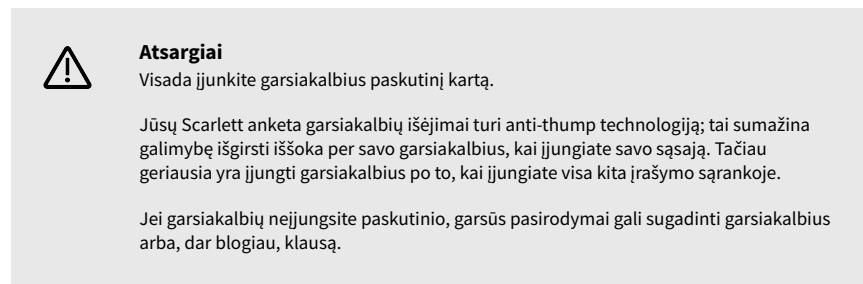

Lengva pradžia

„Easy Start“ pateikia nuoseklų vadovą, kaip nustatyti Scarlett ir kuria suasmenintas mokymo programas pagal tai, kaip planuojate naudoti savo Scarlett. Šis internetinis įrankis taip pat padės jums Scarlett registracijos procesą ir prieigą prie programinės įrangos paketo.

Tiek „Windows“, tiek „Mac“ kompiuteriuose, kai prijungiate savo Scarlett kompiuteryje, jis rodomas kaip didelės talpos atminties įrenginys, kaip USB diskas. Atidarykite diską ir dukart spustelėkite 'Scarlett – Darbo pradžia.html'. Spustelėkite „Pradėti“, kad atidarytumėte „Easy Start Tool“ savo žiniatinklio naršyklėje.


Atidarę Easy Start, vadovaukitės nuosekliu vadovu, kad įdiegtumėte ir naudotumėte Scarlett.

Windows


Prijungę savo Scarlett 4i4 prie kompiuterio, failų naršykleje pasirodo įrenginys, vadintinas Scarlett 4i4 4-oji karta leidžia pasiekti „Easy Start“.

Norédami pasiekti „Easy Start“:

- Atidarykite „File Explorer“.
- Spustelėkite Scarlett 4i4 4-oji karta (D :). Laiškas gali būti kitoks.

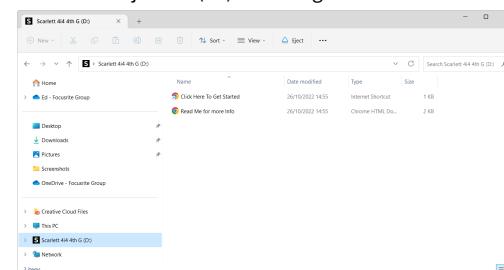

- Dukart spustelėkite Norédami pradėti, spustelėkite čia. Tai nukreipia jus į Focusrite svetainę, kurioje rekomenduojame užregistruoti įrenginį:

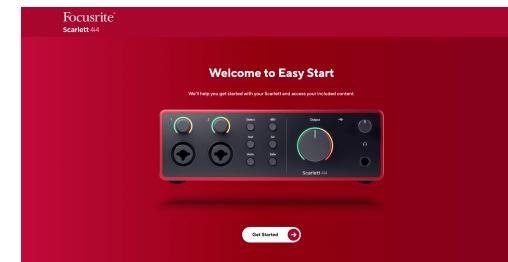

- Spustelėkite Pradėti, ir pateiksime nuoseklų sąrankos vadovą, pagrįstą tuo, kaip norite naudoti „Scarlett“.


Lengvo paleidimo metu jdiegsite Focusrite Control 2 . Jdiegę ir atidarę Focusrite Control 2 , spustelėkite „Atnaujinti“. Scarlett 4i4 . Neatjunkite „Scarlett“ įrenginio Focusrite Control 2 įj atnaujina. Po to, kai Focusrite Control 2 Atnaujinimas baigtas, „Scarlett“ jūsų kompiuteryje neberodomas kaip talpiosios atminties įrenginys.

Jūsų operacinė sistema turėtų pakeisti kompiutero numatytaisias garso įvestis ir išvestis į Scarlett.

Norédami tai patikrinti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite garsiakalbio piktogramą „Windows“ užduočių juostoje ir išitikinkite, kad „Scarlett“ yra jūsų garso išvestis.

Mac

Prijungę savo Scarlett 4i4 kompiuteryje, darbalaukyje pasirodys Scarlett piktograma arba, jei naudojate „Chrome“, pamatysite iššokantį langą:

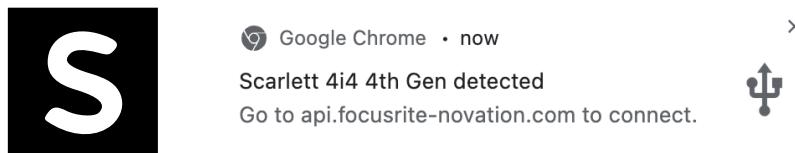


Scarlett Easy Start piktograma: dukart spustelėkite ir pradékite nuo 1 veiksmo toliau.


„Chrome“ iššokantis langas: spustelėkite ir pradékite nuo toliau pateikto 2 veiksmo.

Norédami pasiekti „Easy Start“:

1. Dukart spustelėkite piktogramą, kad atidarytumėte toliau pateiktą Finder langą:

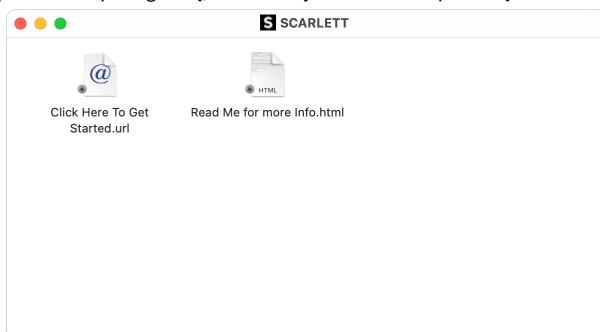

2. Dukart spustelėkite Norédami pradéti, spustelėkite čia. Tai nukreipia jus į Focusrite svetainę, kurioje rekomenduojame užregistruoti įrenginį:

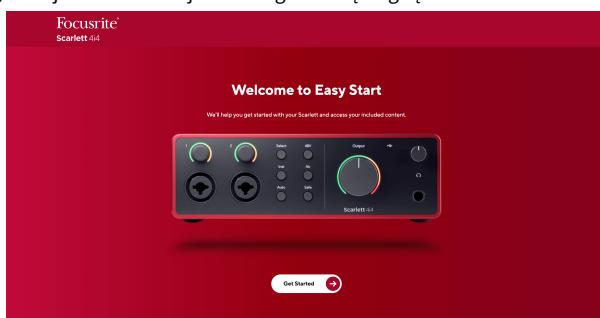

3. Spustelėkite Pradéti, ir pateiksime nuoseklų sąrankos vadovą, pagrįstą tuo, kaip norite naudoti „Scarlett“.

Lengvo paleidimo metu jdiegsite Focusrite Control 2 . Jdiegę ir atidarę Focusrite Control 2 , spustelėkite „Atnaujinti“ .Scarlett 4i4“ . Neatjunkite „Scarlett“ įrenginio Focusrite Control 2 ji atnaujina. Po to, kai Focusrite Control 2 Atnaujinimas baigtas, „Scarlett“ jūsų kompiuteryje neberodomas kaip talpiosios atminties įrenginys.

Jūsų operacinė sistema turėtų pakeisti kompiuterio numatytais garso įvestis ir išvestis į Scarlett.

Norédami tai patikrinti, eikite į Sistemos nustatymai > Garsas ir įsitrinkite, kad įvestis ir išvestis yra nustatyti Scarlett 4i4.

Visi vartotojai

Antrasis failas – „Daugiau informacijos ir DUK“ – taip pat pasiekiamas sąrankos metu. Šiame faile yra papildomos informacijos apie „Easy Start“, kuri gali būti naudinga, jei kyla problemų dėl sąrankos.

Užsiregistravę iš karto turėsite prieigą prie šių išteklių:

- Focusrite Control 2 (Galimos „Mac“ ir „Windows“ versijos) – žr. pastabą toliau.
- Naudotojo vadovai keliomis kalbomis – taip pat visada pasiekiami iš downloads.focusrite.com.
- Focusrite paskyros pasirenkamos programinės įrangos licencijų kodai ir nuorodos. Norédami sužinoti, su kokia programine įranga yra įtraukta Scarlett 4i4, apsilankykite mūsų svetainėje: focusrite.com/scarlett.

Kas yraFocusrite Control 2?

Focusrite Control 2 yra programinė įranga, kurią naudojate savo valdymuiScarlettsąsaja.



The Focusrite Control 2 piktograma

Retkarčiais atnaujiname jūsų Scarlett 4i4 programinę įranga su naujomis funkcijomis ir patobulinimais, kad būtumėte tikri, jog išnaudojate visas savo galimybes Scarlett. Tavo Scarlett 4i4 atnaujinama per Focusrite Control 2.

Priklasomai nuo jūsų modelio Focusrite Control 2 leidžia valdyti įvairias savo funkcijas Scarlett iš savo kompiuterio.



Pastaba

Focusrite Control 2 yra suderinamas su dauguma pagrindinių ekrano skaitytuvo programinės įrangos, todėl galite valdyti „Scarlett“ funkcijas.

Diegimas Focusrite Control 2

Galite įdiegti Focusrite Control 2 „Windows“ ir „Mac“. Norédami atsiisiusti ir įdiegti Focusrite Control 2:

1. Eikite į Focusrite atsiuntimų svetainę: focusrite.com/downloads
2. Rask savo Scarlett atsiuntimų svetainę.
3. parsisiųsti Focusrite Control 2 jūsų operacinei sistemai („Windows“ arba „Mac“).
4. Kompiuteryje atidarykite aplanką Atsiuntimai ir dukart spustelékite Focusrite Control 2 montuotojas.
5. Norédami įdiegti, vadovaukités ekrane pateikiamomis instrukcijomis Focusrite Control 2.
6. Jei dar nėra, prijunkite savo Scarlett sąsają su kompiuteriu USB kabeliu.
7. Atviras Focusrite Control 2 ir aptinka jūsų Scarlett automatiškai.



Pastaba

„Windows“ sistemoje įdiegama Focusrite Control 2 taip pat įdiegia tvarkyklię. Galite atsiisiusti Focusrite Control 2 bet kuriuo metu, net ir be registracijos nuo downloads.focusrite.com. „MacOS“ jums nereikia tvarkykliés, tereikia ją įdiegti Focusrite Control 2.

Rankinis registravimas

Jei nuspręsite užregistruoti savo Scarlett vėliau galite adresu: customer.focusrite.com/register

Serijos numerj turite įvesti rankiniu būdu: ši numerj rasite sasajos pagrinde (baltas skaičius žemiau) arba brükšnio kodo etiketėje ant dovanų dėžutės.



Svarbu

Būtinai atsisiųskite ir įdiekite Focusrite Control 2. Atidarymas Focusrite Control 2 išjungia Easy Start, atnaujina jūsų Scarlett 4i4 programinę įrangą ir atrakina jūsų Scarlett 4i4 visas funkcijų rinkinys.

Lengvo paleidimo režimu sasaja veikia iki 48 kHz imties dažniu; kai tik įdiegiate Focusrite Control 2, galite dirbtį atrankos dažniu iki 192 kHz.

Jei nejdiesite Focusrite Control 2 iš karto, galite bet kada atsisiųsti iš: downloads.focusrite.com

Lengvo paleidimo išjungimas

Įdiegę ir atidarę „Easy Start“ programą Focusrite Control 2, jūsų Scarlett nebeveikia lengvo paleidimo režimu.

Jei tavo Scarlett 4i4 vis dar veikia Easy Start režimu arba pasirinkote nejdieginti Focusrite Control 2 Norédami išjungti lengvo paleidimo režimą:

1. Išjunkite savo Scarlett 4i4.
2. Paspauskite ir palaikykite **48V** mygtuką.
3. Laikydamis **48V** nuspaudus mygtuką, išjunkite maitinimą Scarlett 4i4.
4. Palaukite, kol užsidegus priekinis skydelis, tada atleiskite **48V** mygtuką.
5. Iš naujo paleiskite (išjunkite ir ijjunkite) savo Scarlett 4i4.

Jūsų „Scarlett“ įsijungia išjungus „Easy Start“.

Aparatinės įrangos savybės

Priekinė panelė



1. **Jvestis 1** Gain Control ir Gain Halo – Gain valdikliu nustatomas jvesties lygis, o Gain Halo rodomas jvesties ir pirmonio stiprintuvo stiprinimo lygiai, skirti jungties arba XLR mikrofono 1 jvesties jvesties lygiui.
2. **Jvestis 1** Neutrik® Combo XLR ir 6,35 mm (1/4") lizdo jungtis. Priima XLR mikrofono lygio jvestis arba nesubalansuotus monofoninius (TS) ir subbalansuotus monofoninius (TRS) 1/4" lizdo kabelius linijos arba prietaiso lygyje.
3. **Jvestis 2** Gain Control ir Gain Halo – Gain valdikliu nustatomas jvesties lygis, o Gain Halo rodomas jvesties ir pirmonio stiprintuvo stiprinimo lygiai arba lizdai, arba XLR mikrofono 2 jėjimui.
4. **Jvestis 2** Neutrik® Combo XLR ir 6,35 mm (1/4") lizdo jungtis. Priima XLR mikrofono lygio jvestis arba nesubalansuotus monofoninius (TS) ir subbalansuotus monofoninius (TRS) 1/4" lizdo kabelius linijos arba prietaiso lygyje.
5. **Pasirinkite** mygtukas – paspauskite norédami perkelti pasirinkimą į kitą pirmajį stiprintuvą. Kiti mygtukai keičiasi, kad valdytu pasirinkta jvesti. Šiuo metu pasirinkto kanalo numeris šviečia žaliai.
6. **48V** mygtukas – paspauskite, kad įjungumėte 48 V fantominį maitinimą prie XLR mikrofono jvesties, kad maitintumėte kondensacinius mikrofonus.
Galite nustatyti **48V** nepriklausomai nuo pirmonio stiprintuvo kanalo.
7. **Oras** mygtukas – paspauskite norédami įjungti AIR režimą (žr [ORO \[20\]](#)).
8. **Inst** mygtukas – paspauskite, kad perjungumėte pasirinktą 6,35 mm (1/4 colio) jvestį tarp linijos arba instrumento lygio.
9. **Automatinis** mygtukas – paspauskite, kad paleistumėte automatinio stiprinimo funkciją (žr [Automatinis padidėjimas \[16\]](#)).
10. **Saugus** mygtukas – paspauskite, kad įjungumėte jvesties funkciją Clip Safe (žr [Saugus \[19\]](#)).
11. Pagrindinis garsiakalbis **Įvestis** Valdymo ir išvesties lygio matuoklis – pagal numatytiuosius nustatymus valdykite lygi, einantį į 1 ir 2 išėjimus, matuoklis rodo siunčiamą lygi. Galite konfigūruoti **Įvestis** valdyti išėjimus **1-2**.
12. **USB** šviesos diodas – šviečia žaliai, kai kompiuteris atpažsta sąsają, baltai, jei ji prijungta, bet neatpažistama, ir nedega, jei ji neprijungta.
13. **Ausinių** lygio valdymas – valdykite į ausines siunčiamą lygi.
14. **Ausinių** išvesties lizdas – čia prijunkite ausines naudodami TRS 6,35 mm (1/4 colio) lizdo jungtį.

Galinis skydelis

1. **Užraktas** - Kensingtono užraktas, naudokite užraktą, kad apsaugotumėte savo Scarlett ir atgrasyti nuo vagystės.
2. **5V DC** - pasirenkama USB-C jungtis, skirta jūsų maitinimui tiekti Scarlett 4i4 jei kompiuteris negali tiekti 1,5 A USB-C maitinimo Scarlett 4i4
3. **USB** - USB-C jungtis, skirti prijungti Scarlett prie kompiutero.
4. **MIDI Išeina ir J** - standartiniai 5 kontaktų DIN lizdai išorinei MIDI įrangai. The Scarlett 4i4 veikia kaip MIDI sąsaja, leidžianti MIDI duomenis į/iš jūsų kompiutero.
5. Linija **1, 2, 3 ir 4 išėjimai** - 1/4" lizdo (TS arba TRS) lizdai, skirti prijungti Scarlett prie linijos lygio įvesties įrenginiuose, pvz., monitoriaus garsiakalbiuose, stiprintuvuose, maišytuvuose ar išoriniuose procesoriuose. Jei įmanoma, naudokite 1/4" TRS lizdo kabelius subalansuotiems ryšiams.
6. **Iėjimai 3 ir 4** - Neutrik® 6,35 mm (1/4 colio) lizdai. Priima tiek nesubalansuotus monofoninius (TS), tiek subalansuotus monofoninius (TRS) 1/4 colio lizdo kabelius linijos lygyje.

Priekinio skydelio gylis

Šiame skyriuje aprašomos visas jūsų įrenginio funkcijos Scarlett 4i4priekinj skydelj, ką jie veikia, kaip galite juos naudoti ir kaip jie veikia Focusrite Control 2.

Pirminio stiprintuvo įvesties stiprinimo nustatymas

Pirminio stiprintuvo įvesties stiprinimas valdo, kiek signalo siunčiate į kompiuterį ir įrašymo programinę įrangą.

Labai svarbu nustatyti gerą pirminio stiprintuvo įvesties stiprinimo lygi, kad gautumėte geriausios kokybės įrašą. Jei pirminio stiprintuvo įvesties stiprinimas yra per mažas, jūsų signalas bus per tylus, o vėliau bandydamai padidinti jo lygį įraše galite išgirsti triukšmą; Jei pirminio stiprintuvo įvesties stiprinimas yra per didelis, galite „apkarpyti“ įvestį ir išgirsti aštrius įrašo iškraipymus.


Norédami padidinti įvesties stiprinimą, pasukite stiprinimo valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, o judindami stiprinimo valdiklį Gain Halo palaiapsniui užsidega pagal laikrodžio rodyklę, kad parodytu stiprinimo lygi. Šioje diagramoje parodytas įvairių lygių padidėjimas:

1. Nėra įvesties padidėjimo
2. 25% įvesties padidėjimas
3. 50% įvesties padidėjimas
4. 75% įvesties padidėjimas
5. 100% įvesties padidėjimas



Kai reguliuojate įvesties stiprinimą, kai siunčiate signalą į pirminį stiprintuvą, žiedas užsidega taip pat, kaip ir aukščiau, tačiau spalva, žalia, gintarinė arba raudona, rodo, kiek lygio patenka į jūsų kompiuterį. Netrukus po to, kai nustosite reguliuoti stiprinimą, skaitikliai vėl tampa įvesties skaitikliais (žr. Įvesties matavimas).

1. Prieaugis 40%, signalas geras.
2. Stiprinimas 40%, signalo išankstinis klipas.
3. Stiprinimas 40%, signalo išskirpimas.

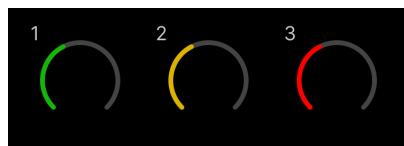

1. Žalia spalva rodo, kad signalo lygis geras.
2. Gintaro spalvos rodo, kad jūsų signalas yra iš anksto nukirptas, bet koks didesnis, ir tikėtina, kad įvestį apkarpsite

3. Raudona rodo, kad signalas nutrūko, todėl turėtumėte sumažinti stiprinimą.

Programinės įrangos stiprinimo valdymas

Taip pat galite nuotoliniu būdu valdyti pirminio stiprintuvo stiprinimą Focusrite Control 2.

Norédami sureguliuoti pirminio stiprintuvo stiprinimą Focusrite Control 2:

1. Spustelėkite norimo koreguoti kanalo virtualią rankenelę arba naudokite tabuliavimo klavišą, kad pasirinktumėte pirminio stiprintuvo stiprinimo valdiklį.
2. Perkelkite pelę aukštyn ir žemyn arba naudokite rodyklių klavišus, kad padidintumėte arba sumažintumėte stiprinimą (± 1 dB žingsnais).

Tolesniuose paveikslėliuose parodytas pirminio stiprintuvo stiprinimas esant minimaliam, vidutiniam ir maksimaliam stipréjimui.

Nėra įvesties padidėjimo



50% pelnas




100% pelnas



Jvesties matavimas

Kai nejudinate jvesties stiprinimo valdymo, jvesties matavimas naudoja visą Gain Halo. Kai jeinantis signalas tampa garsesnis (pavyzdžiu, esant didesniam jvesties stiprinimo nustatymui), Gain Halo užsidegą nuo žalios iki gintaro spalvos, kol visas Gain Halo mirksí raudonai, kad parodytų, kad jvestis nukirpta.

Šioje diagramoje rodomi skirtingų lygių matuokliai, rodantys jvesties signalo lygi:

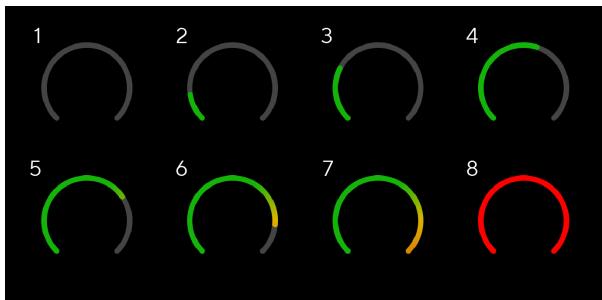

1. Nėra jvesties signalo
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS, apkarpymas – sumažinkite jvesties stiprinimą, kad išvengtumėte iškraipymų ir nukirpimų.




Patarimas

Jei jūsų signalas nutrūksta, matuoklio viršuje esantis klipo indikatorius šviečia raudonai. Jei taip atsitiks, pasirinkite tą kanalą ir sumažinkite stiprinimą.

Programinės įrangos matavimas

Taip pat kaip ir jūsų jvesties matuokliai Scarlett 4i4 priekiniame skydelyje galite matyti jeinantių signalą ant skaitiklių Focusrite Control 2 kad nustatytmėte teisingą pirminio stiprintuvo stiprinimą.

Kai signalas stiprėja, matuoklis jeina Focusrite Control 2 lemputės nuo žalios iki gintarinės (prieš klijas).

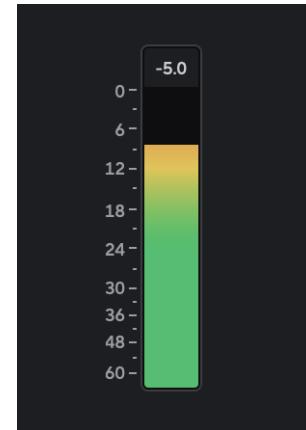

Virš matuoklio esantis indikatorius rodo didžiausią lygį (-dBFS), aukščiausią lygi šiame takelyje nuo tada, kai pradėjote stebėti jvestį. Užvedę pelės žymeklį virš smailės lygio matuoklio, galite spustelėti Nustatyti iš naujo vertę.




Patarimas

Irašant verta siekti -12 dBFS didžiausio lygio. Tai užtikrina, kad išrašė visus savo takelius turėsite pakankamai vietos.

Laukiama jvesties signalo.

Jvesties signalas pasiekė -18 dB.



Spustelėkite norėdami Nustatyti iš naujo piko lygio matuoklis.

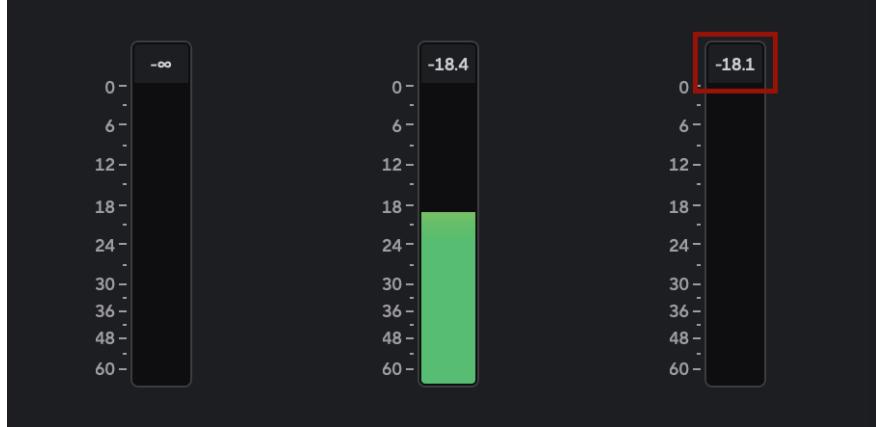

Kai perkraunate pirminį stiprintuvą, per daug įvesties signalo arba pridedate per daug stiprinimo, didžiausio lygio matuoklis užsidega raudonai. Užveskite pelės žymeklį virš didžiausio lygio matuoklio ir spustelėkite Nustatyti iš naujo vertę.

Įvestis nukirpta.

Spustelėkite norédami Nustatyti iš naujo didžiausio lygio matuoklis po nukirpimo.

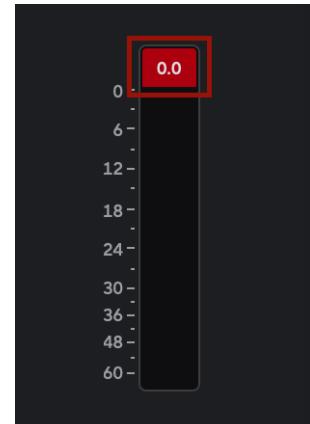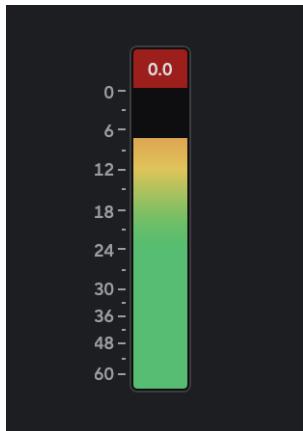

Mikrofono jėjimai

Galite valdyti mikrofono lygi naudodami atitinkamą įvesties stiprinimo valdiklį priekiniame skydelyje. 48 V fantominis maitinimas taip pat galimas, jei naudojate kondensacinį mikrofoną, galite įjungti fantominį maitinimą naudodami priekinio skydelio 48 V mygtuką.

Pasirinkite mygtuką

Daugelis jūsų priekinio skydelio valdiklių Scarlett 4i4 yra dalijami per pirminio stiprintuvo jėjimus. The **Pasirinkite** mygtukas perkelia pirminio stiprintuvo valdiklius į skirtinges jvestis.

Visada pasirenkamas bent vienas pirminis stiprintuvas. Norédami pakeisti, kurj (-ius) pirminį stiprintuvą (-ius) veikia valdikliai, paspauskite **Pasirinkite** mygtuką. Kai tai padarysite, naujai pasirinkto pirminio stiprintuvo numeris užsidega žaliai, o pirminio stiprintuvo nustatymo lemputės pasikeičia taip, kad atitiktų naują pirminį stiprintuvą.

Kai įjungsite savo Scarlett 4i4 paskutinis pasirinktas pirminis stiprintuvas prieš jį išjungiant išlieka pasirinktu pirminiu stiprintuvu.

Pirminiu stiprintuvu susiejimas


Susieję pirminius stiprintuvus galite vienu metu valdyti du pirminius stiprintuvus, naudodami vieną pirminio stiprintuvo valdiklių rinkinį. Galite suderinti dvięs pirminiu stiprintuvu stiprinimo valdiklius ir jungti kitus pirminio stiprintuvo valdiklius. Tai naudinga atliekant stereofoninį įrašymą, pavyzdžiu, naudojant mikrofono porą, stereo sintezatoriu ar klaviatūrą.

Norédami susieti pirminius stiprintuvus:

- Paspauskite ir palaikykite **Pasirinkite** mygtuką vieną sekundę.

Kai sukūrėte pirminio stiprintuvo nuorodą:

- Abu pirminio stiprintuvo numeriai šviečia šviesiai žaliai, o Gain Halos – laikinai iki savo pirminio stiprintuvo lygio.

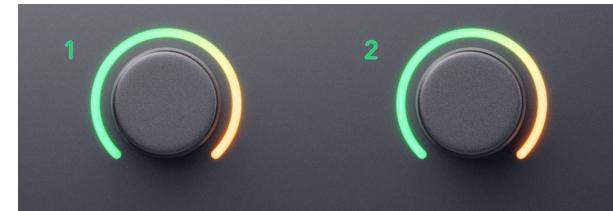

- Pirminio stiprintuvo stiprinimo lygis nustatomas į mažiausią naujai susietos poros vertę.
- Pirminio stiprintuvo nustatymai yra paveldimi iš šiuo metu pasirinkto pirminio stiprintuvo, pvz., pasirenkamas 1 pirminis stiprintuvas, todėl 2 pirminis stiprintuvas paveldi, **Oras, Saugus** ir **Inst** nustatymai iš pirminio stiprintuvo 1.
- Pakeitus bet kurj pirminio stiprintuvo nustatymą, pasikeičia abiejų pirminiu stiprintuvu būsena.
- Sureguliuavus bet kurj stiprinimo valdiklį, pakeičiamas abiejų pirminiu stiprintuvu stiprinimo lygis ir rodomas abiejuose Gain Halos.
- 48V išjungia abu pirminius stiprintuvus.

Pirminiu stiprintuvu atsiejimas

Norédami atsieti pirminius stiprintuvus, laikykite nuspaudę **Pasirinkite** mygtuką vieną sekundę. Kai atsiejate porą:

- Pirmasis anksčiau susietos poros pirminis stiprintuvas tampa pasirinktas ir užsidega žaliai.

- Stiprinimo lygiai ir pirminio stiprintuvo nustatymai išlieka tokie patys, bet dabar galite juos keisti atskirai.

Pirminių stiprintuvų prijungimas Focusrite Control 2


Preampu susiejimas

Norėdami susieti pirminius stiprintuvus iš Focusrite Control 2:

Kai susiejate du išankstinius stiprintuvus, nuorodos piktograma tampa žalia , dingsta vienas preamp valdiklių rinkinys, o kiekvieno kanalo matuokliai susijungia, kad sudarytu stereo matuoklį.



Du nesusieti kanalai.

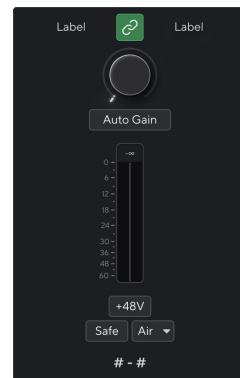

Susieti kanalai su sujungtais išankstinio stiprintuvo valdikliais.

Priešstiprintuvų atsiejimas

Norėdami atjungti išankstinius stiprintuvus Focusrite Control 2 ir vėl valdykite juos savarankiškai, spustelėkite žalią nuorodos piktogramą  kanalo juostos viršuje.

Kai atjungiate du išankstinius stiprintuvus, nuorodos piktograma grīžta į juodą/baltą , atsiranda du preamp valdiklių rinkiniai, o matuokliai vėl suskaidomi kiekvienam atskiram kanalui.

Kai atjungiate išankstinius stiprintuvus:

- Pirmasis anksčiau susietos poros pirminis stiprintuvas tampa pasirinktas ir užsidega žaliai.
- Stiprinimo lygiai ir pirminio stiprintuvo nustatymai išlieka tokie patys, bet dabar galite juos keisti atskirai.

48 V mygtukas (Phantom Power)

48V, taip pat paprastai vadinamas „Phantom Power“, siunčia 48 voltus iš jūsų sąsajos XLR jungties į įrenginius, kuriems reikia maitinimo. Dažniausiai naudojamas maitinimas į kondensacinius mikrofonus, bet gali prieikti **48V** Inline mikrofono pirminiams stiprintuvams, aktyviems dinaminiams mikrofonams ir aktyvioms DI dėžutėms.

Norėdami įjungti 48 V:

- Prijunkite mikrofoną ar kitą maitinimo įrenginį prie XLR įvesties sasajoje naudodami XLR laidą. **48V** nesiunciama iki 6,35 mm (1/4 colio) lizdo įvestis.
- Pasirinkite tinkamą įvesties kanalą.
- Paspauskite **48V** mygtukas (arba atitinkamas programinės įrangos mygtukas)

The **48V** pictograma užsidega žaliai, kad parodytų, kad ji įjungta.

48 V fantominis maitinimas dabar siunciama į pasirinktą XLR įvestį ir visus įrenginius, prijungtus prie XLR įvesties.

48 V (Phantom Power) programinės įrangos valdymas

Norėdami įjungti 48 V (Phantom Power) nuo Focusrite Control 2 spustelėkite +48V mygtuką. Tai tas pats, kas paspausti 48 V mygtuką ant Scarlett 4i4 aparatūra.



+48V Fantominis maitinimas išjungtas



+48V Fantominis maitinimas įjungtas



Svarbu

Jei netycia atsiusite **48V** fantominis maitinimas į netinkamą įvestį, dauguma šiuolaikinių kitų tipų mikrofonų, pvz., dinaminiai ar juostiniai, nebūs pažeisti, tačiau kai kurie senesni mikrofonai gali būti pažeisti. Jei nesate tikri, peržiūrėkite mikrofono vartotojo vadovą, kad įsitikintumėte, jog ji saugu naudoti **48V** fantominė galia.

Inst (instrumento) mygtukas ir linijos lygio įėjimai

Inst, arba priemonė, keičia varžą ir įvesties lygi 6,35 mm (1/4") lizdo įėjimų ant jūsų Scarlett todėl įėjimai geriausiai skamba instrumentui arba linijos lygio šaltiniui. Mes išvardijame įvesties varžos vertes [Spesifikacijos \[49\]](#) skyrius. Jei neįsijungi **Inst** ir neįjungs elektrinės gitaros, gaunamas garsas gali būti purvinas ir tylus lyginant su **Inst** įjungtais.

The **Inst** Mygtukas (Instrumentas) veikia tik pasirinkto kanalo 6,35 mm (1/4") linijos įvesti, 1 arba 2 įvesti. Jis pakeičia ji iš įvesties, tinkamos linijos lygiuprietaisus į įvesti, geriau pritaikytą prietaisų lygio įrenginiams.

Norėdami įjungti arba išjungti 6,35 mm (1/4 colio) lizdo įvesties prietaiso režimą, pasirinkite kanalą ir paspauskite **Inst** mygtuką vieną kartą. Žalias parodos **Inst** yra įjungtas ir rodoma balta spalva **Inst** yra išjungtas. Įjungus **Inst** ir prijungus lizdą prie Scarlett, minimalus įvesties stiprinimas pakeičiamas iki +7 dB.



Pastaba

Kai **Inst** šviesa yra balta, 6,35 mm lizdo įvestis yra linijos lygyje.

Kada **Inst** yra įjungta (žalia), galite prijungti prietaiso lygio įrenginius prie 1/4" įvesties, pvz., bet tuo neapsiribojant:

- Elektrinės arba elektroakustinės gitaros tiesiogiai ir per efektų pedalus.
- Elektriniai bosai
- Akustiniai instrumentai su pikapais, tokie kaip smuikai, kontrabosai ir kt.

Kada **Inst** yra išjungtas (baltas), galite prijungti linijos lygio įrenginius prie 6,35 mm (1/4") įvesties, pvz., bet tuo neapsiribojant:

- Sintezatoriai
- Klaviatūros
- Būgnų mašinos
- Išorinio mikrofono pirminiai stiprintuvai



Pastaba


XLR ir 6,35 mm (1/4") lizdo įėjimai 1 ir 2 priekiniame jūsų skydelyje Scarlett 4i4 pirmenybę teikite atitinkamiesiems mikrofono/linijos įėjimams galiniame skydelyje.

Jei neturite signalo iš kažko prijungto prie galinių įėjimų 1 ir 2, patikrinkite, ar turite kažką prijungto prie priekinių įėjimų 1 ir 2.

Jei įjungiate 48V įėjimams 1 arba 2 tada prijunkite 6,35 mm (1/4") lizdą į linijos lygio arba prietaisų įvesti priekiniame skydelyje, jūsų Scarlett 4i4 automatiškai įjungia 48V atitinkamą galinį mikrofono įvestį.

Prietaiso / linijos programinės įrangos valdymas

Norédami pakeisti 1 arba 2 jėjimus tarp prietaiso ir linijos iš Focusrite Control 2 spustelėkite **Inst** mygtuką vieną kartą.



Linija



Instrumentas



Pastaba

Kai perjungiate tarp **Inst** ir Line, stiprinimas išlieka paskutiniame jūsų nustatytais lygje.

Automatinis padidėjimas

Automatinis stiprinimas leidžia siųsti signalą į savo Scarlett 4i4 (pavyzdžiui, dainuodami ar grodami savo instrumentu) 10 sekundžių ir leiskite Scarlett nustatyti gerą jūsų pirminių stiprintuvų lygi. Jei nustatote, kad lygai netinkami, galite rankiniu būdu reguliuoti stiprinimo valdiklius, kad prieš įrašydami tiksliai sureguliuotumėte lygius.

Norédami naudoti automatinį stiprinimą:

1. Paspauskite **Pasirinkite** mygtuką, kad perkeltumėte pirminio stiprintuvo valdiklius į tinkamą pirminį stiprintuvą.
2. Paspauskite baltą **Automatinis** mygtuką Scarlett arba atitinkamą programinės įrangos mygtuką.
The **Automatinis** piktograma dega žaliai dešimt sekundžių. Atitinkamas Gain Halo virsta dešimties sekundžių atgalinės atskaitos laikmačiu.
3. Kalbékite ar dainuokite į mikrofoną arba grokite savo instrumentu automatinio stiprinimo atgalinės atskaitos metu. Atlirkite taip, kaip darytumėte įrašydam, kad įsitikintumėte, jog automatinis stiprinimas nustato gerą lygi.

Jei automatinis stiprinimas buvo sėkmingas, Gain Halo užsidega žaliai, kol stiprinimo reikšmė sekundę bus rodoma Gain Halo. Dabar nustatytas geras įrašymo stiprinimo lygis.

Jei automatinis stiprinimas nepavyksta, Gain Halo užsidega raudonai. Žiūrėkite skyrių, [Gain Halo tapo raudona \[17\]](#), Daugiau informacijos.



Pastaba

Scarlett Automatinis stiprinimas užtikrina, kad jūsų lygai būtų nustatyti teisingai ne tik naudojant įvesties signalą, bet ir į šiuos veiksnius:

- Pirminio stiprintuvo triukšmo grindys.
- Skaitmeninė tyla.
- Tarpkanalinis perkalbėjimas.
- Nepageidaujami mikrofonų smūgiai ar smūgai.

„Auto Gain“ programinės įrangos valdymas


Norėdami naudoti automatinjį stiprinimą Focusrite Control 2:

- Spustelėkite mygtuką Automatinis stiprinimas Focusrite Control 2.




- Kalbėkite ar dainuokite į mikrofoną arba grokite savo instrumentu automatinio stiprinimo atgalinės atskaitos metu. Atlirkite taip, kaip darytumėte įrašydamai, kad įsitikintumėte, jog automatinis stiprinimas nustato gerą lygi.

Prasideda automatinio stiprinimo procesas, o programinės įrangos Gain halo virsta atgalinės atskaitos laikmačiu.

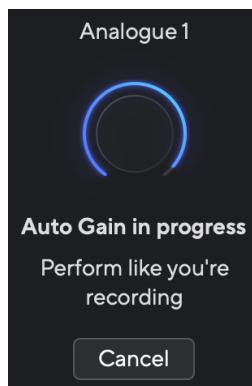

Jei automatinis stiprinimas buvo sėkmingas, Gain Halo užsidega žaliai, kol stiprinimo reikšmė sekundę bus rodoma Gain Halo. Dabar nustatytas geras įrašymo stiprinimo lygis.




Gain Halo tapo raudonas per automatinjį stiprinimą

Jei įvesties signalas netinka automatiniam stiprinimui (pavyzdžiui, nėra signalo), po dešimties sekundžių automatinis stiprinimas sustoja ir sekundę šviesa raudonai. Stiprinimas grįžta į vertę, kurią nustatėte prieš paleidžiant automatinjį stiprinimą.



Hardware Gain Halo




Focusrite Control 2 Automatinis stiprinimas nesėkmingas

Prieš dar kartą paleisdami automatinį stiprinimą, įsitikinkite, kad įvestis yra tinkamai prijungta, jei naudojate kondensacinį mikrofoną, įjungta 48 V įtampa ir sklindate garsą, kai veikia automatinis stiprinimas.



Pastaba

Norėdami atšaukti automatinį stiprinimą, bet kuriuo proceso metu dar kartą paspauskite automatinio stiprinimo mygtuką. Stiprinimas grįžta į vertę, kurią nustatėte prieš paleidžiant automatinjį stiprinimą.

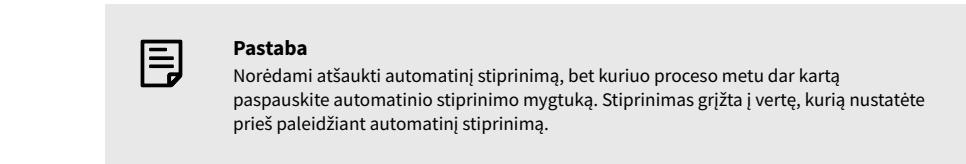

Daugiakanalis automatinis stiprinimas

Automatinis stiprinimas leidžia siųsti signalą į savo Scarlett 4i4 (pavyzdžiu, dainuodami ar grodami savo instrumentu) 10 sekundžių ir leiskite Scarlett nustatyti gerą jūsų pirminių stiprintuvų lygi. Jei nustatote, kad lygiai netinkami, galite rankiniu būdu reguliuoti stiprinimo valdiklius, kad prieš įrašydami tiksliai sureguliuotumėte lygius.

Daugiakanalis automatinis stiprinimas pradeda automatinio stiprinimo procesą visiems jūsų sąsajos pirmilio stiprintuvu kanalam. Tai ypač naudinga norint greitai nustatyti lygius situacijose, kai vienu metu naudojate kelis kanalus, pavyzdžiu:

- Nustatykite sau lygius, jei grojate gitara ir dainuojate vienu metu.
- Būgnininko lygių nustatymas, kai būgnų komplekte yra keli mikrofonai.
- Lygių nustatymas, kai grupė įrašo „gyvai“ kartu.

Norédami pradėti daugiakanalo automatinio stiprinimo procesą:

1. Laikykite **Automatinis** mygtuką dvi sekundes.
The **Automatinis** piktograma išnyksta tarp išjungimo ir žalios dešimčiai sekundžių, o visų kanalu „Gain Halos“ pavirsta į dešimties sekundžių atgalinės atskaitos laikmačius.
2. Kalbėkite ar dainuokite į mikrofoną arba grokite savo instrumentu automatinio stiprinimo atgalinės atskaitos metu. Atlikite taip, kaip darytumėte įrašydami, kad įsitikintumėte, jog automatinis stiprinimas nustato gerą lygi.

Jei automatinis stiprinimas buvo sėkmingas, Gain Halos šviesiai žalias prieš stiprinimo reikšmę sekundę rodomas Gain Halos. Dabar nustatytas geras įrašymo stiprinimo lygis.



Pastaba

Norédami atšaukti automatinį stiprinimą, bet kuriuo proceso metu dar kartą paspauskite automatinio stiprinimo mygtuką. Stiprinimas grįžta į vertę, kurią nustatėte prieš paleidžiant automatinį stiprinimą.

Daugiakanalis automatinis stiprinimas Focusrite Control 2

Taip pat galite paleisti daugiakanalį automatinį stiprinimą iš vidaus Focusrite Control 2. Norédami tai padaryti:

1. Atidaryti Focusrite Control 2 ir eikite į skirtuką įėjimai.



2. Spustelėkite išskleidžiamą rodyklę dešinėje nuo įprasto automatinio stiprinimo mygtuko.
3. Pasirinkite.

- pradeda veikti “Auto Gain” visiems jūsų kanalam Scarlett 4i4.

Kai “Auto Gain” bus baigtas, Focusrite Control 2 rodo nustatytus kanalus ir naujus jų padidėjimo lygius:

Daugiakanalinius automatinis stiprinimas nepavyko

Daugiakanalinius automatinis stiprinimas proceso metu gali žlugti vienam, keliems ar visiems kanalam.

Galite:

- Spustelėkite Pabandykite iš naujoj visas "Auto Gain" vėl veikia **visi** kanalai, kuriems naudojate "Auto Gain", net sėkmingesni kanalai.
- Spustelėkite uždaryti ir paleiskite automatinį stiprinimą bet kokiems nepavykusiem kanalam.
- Spustelėkite uždaryti ir rankiniu būdu sureguliuokite bet kokių nepavykusiu kanalų pelną.

Užfiksuojite saugų mygtuką

The **Saugus** mygtukas taikomas Clip Safe, kuris automatiškai koreguoja pirminio stiprintuvu stiprinimą, jei kyla pavojas nukirpti.

Apkarpumas įvyksta, kai stiprinimas yra per didelis, kad būtų išrašytas garsas, o įvestis perkrauna pirminį stiprintuvą. Iškirpimo simptomas yra pirminio stiprintuvu iškraipymas, kuris dažnai yra nemalonus ir gali sugadinti išrašą. „Clip Safe“ padeda to išvengti, taigi, jei jūsų įvestis artėja prie apkarpymo, „Clip Safe“ sumažina pirminio stiprintuvu stiprinimą, todėl jums nereikės iš naujo išrašyti vaizdo.



Pastaba

„Clip Safe“ pasiekiamas tik iki 96 kHz, jo negalima naudoti keturių dažnių (176,4 kHz ir 192 kHz) atrankos dažniu. Safe LED šviečia raudonai, kai parodytu, kai jis nepasiekiamas.

Norédami įjungti klipą **Saugus**:

1. Paspauskite **Pasirinkite** mygtuką, kad perkeltumėte pirminio stiprintuvu valdiklius į tinkamą pirminį stiprintuvą.
2. Paspauskite **Saugus** sąsajos mygtuką arba atitinkamą programinės įrangos mygtuką.

Kai įjungiate saugų, **Saugus** piktograma šviečia žaliai. Seifo piktograma šviečia baltais, kai ji įjungta ir pasiekama.

Kai pasirinkote du jėjimus naudodami „Preamp Link“, **Saugus** taikomas abiem pirminiams stiprintuvams.



Patarimas

Kai įjungiate Clip Safe, jūsų Scarlett nuolat stebi jūsų įvesties signalus iki 96 000 kartų per sekundę, o analoginio pirminio stiprintuvu reguliavimo ir DSP derinys Clip Safe žymiai sumažina nukirpimo riziką.

Klipas saugus Focusrite Control 2

Norédami įjungti Clip Safe iš Focusrite Control 2, spustelėkite Saugus mygtukas:



Saugus



Saugus

Oro režimai


„Air“ leidžia pakeisti „Scarlett“ pirminio stiprintuvo garsą dviem skirtingais režimais; Oro buvimas arba oro buvimas ir harmoninė pavara.

Norėdami ijjungti „Air“, pasirinkite įvestį, vieną kartą paspauskite „Air“ mygtuką, kad pasirinktumėte „Air Presence“, dar kartą, kad ijjungtumėte „Air Presence“ ir „Harmonic drive“, ir dar kartą, kad išjungtumėte. Oro šviesos diodas keičia spalvą, kad parodytų, kurį režimą pasirinkote:

Režimas	apibūdinimas	AIR LED	Pastabos
Išjungta	Pirminis stiprintuvavas švarus	Baltas	
Oro buvimas	Analoginė grandinė padidina jūsų šaltinių buvimą.	Žalias	
Oro buvimas ir harmoninė pavara	Prideda harmonikų, be analoginės oro grandinės.	Gintaras	Galimas tik iki 96 kHz

Oro programinės įrangos valdymas


Norėdami ijjungti AIR iš Focusrite Control 2 spustelėkite Oras mygtuką. Tai tas pats, kas paspausti Oras mygtuką ant Scarlett 4i4 aparatūra.




Oro išjungimas



Pasirinktas oro buvimas

Pasirinktas oro buvimas ir
važiavimas

Kai paspausite Focusrite Control 20 Oro mygtukas suaktyvinamas paskutinis pasirinktas oro režimas. Norėdami pakeisti pasirinktą oro režimą (buvimas arba buvimas ir važiavimas), spustelėkite rodyklę, kad būtų rodomas išskleidžiamasis meniu.



Pasirinktas oro buvimas



Pasirinktas oro buvimas ir važiavimas



Pastaba

„Air Presence & Drive“ galima naudoti tik iki 96 kHz, jo negalima naudoti keturių dažnių (176,4 kHz ir 192 kHz) atrankos dažniu.

Išėjimo valdymas ir lygio matuoklis

The **Išvestis** valdymas ir išėjimo lygio matuoklis yra susiję su signalais, patenkančiais į 1 ir 2 išėjimus, esančius jūsų galinėje dalyje. Scarlett 4i4, išvestis, kurias dažniausiai jungtumėte prie monitoriaus garsiakalbių.



The **Išvestis** valdiklis nustato išėjimų lygį nuo nieko (visiškai prieš laikrodžio rodyklę) iki visos skalės išvesties (visiškai pagal laikrodžio rodyklę).

Išvesties lygio matuoklis aplink išvesties lygio valdiklį yra išankstinio išnykimo matuoklis (jo valdiklio padėtis neturi įtakos), rodantis iš jūsų kompiuterio gaunamo signalo lygi.

Ausinių išvestis



Ausinių išvestis yra 6,35 mm (1/4") TRS lizdas. Daugelis ausinių turi 3,5 mm TRS lizdą, skirtą prijungti prie jūsų Scarlett 4i4 turite naudoti TRS 6,35–3,5 mm adapterį.

Virš ausinių išvesties esantis valdiklis valdo ausinių lygi.

Kai kurios didesnės varžos ausinės gali veikti tyliai naudojant jas su a Scarlett 4i4, rekomenduojame naudoti ausines, kurių varža iki 300Ω.



Pastaba

Kai kurios ausinės ir lizdo adapteriai gali turėti TS arba TRRS jungtis, pavyzdžiu, jei jie turi mikrofoną arba garsumo valdiklį, įmontuotą kabelyje. Mažai tikėtina, kad šios ausinės tinkamai veiks. Jei kyla problemų, naudokite ausines ir lizdo adapterį su TRS lizdo jungtimis.

<https://www.youtube.com/embed/GycUxWKbiV4>

Garsiakalbio, linijos ir ausinių išvesties maršrutas

Ausinių išvestis gali būti priskirta aparatinės įrangos jėjimui (tiesioginio stebėjimo) ir programinės įrangos atkūrimo kanalų deriniui.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie ausinių išvesties mišinio kūrimą, žr [Focusrite Control 2 Maišytuvas \[38\]](#).

The Scarlett 4i4 ausinių išvestis nepriklauso nuo linijos išėjimų 1/2 ir 3/4, todėl jūs gaunate visiškai nepriklausomą ausinių derinį.


Galinis skydelis giliai

Šiame skyriuje aprašomos visas jūsų įrenginio funkcijos Scarlett 4i4 galiniame skydelyje, ką jie veikia, kaip galite juos naudoti ir kaip jie veikia Focusrite Control 2.

USB jungtys

USB jungtis

C tipo USB prievedas pažymėtas **USB** yra prijungti Scarlett prie kompiuterio.

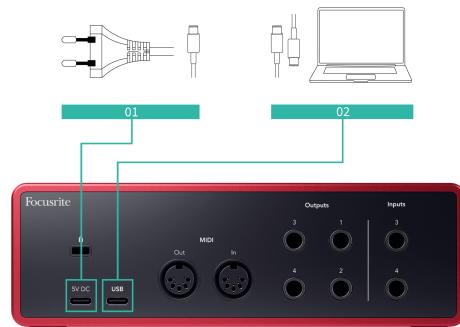

Jungtis su kompiuteriu užtikrina USB maitinimą, dvipusį garso ryšį ir ryšį su Focusrite Control 2.

5V DC Uostas

The Scarlett 4i4 sunaudoja daug energijos. Kai kuriose didelės galios situacijose, pvz., leidžiant ausinėmis dideliu garsu, kai kurių kompiuterių USB prievedai gali nesutekti pakankamai energijos ir Scarlett 4i4 gali atsiųgti arba USB pikograma mirksi raudonai.

Jei patiriate tokį elgesį, rekomenduojame naudoti maitinimo šaltinį, kad „Scarlett“ maitintumėte per **5V DC** uostas.

USB Piktograma Mirksi Raudonai

Jei USB pikograma mirksi raudonai, tai reiškia, kad jūs Scarlett 4i4 negauna pakankamai energijos.

Norédami išspręsti šią problemą:

1. Atjunkite abu USB laidus. Tokia tvarka: prijunkite maitinimo šaltinį prie **Galia USB** prievedas, tada prijunkite USB kabelį prie **USB jungtis** ant Scarlett.
2. Išsitinkite, kad naudojate originalų USB maitinimo šaltinį.
3. Išbandykite kitą kompiuterio USB prievedą ir išsitinkite, kad jungiatés tiesiogiai prie kompiuterio, o ne per USB šakotuvą.

MIDI

The Scarlett 4i4 MIDI įvesties ir išvesties prievedai leidžia naudoti Scarlett kaip USB MIDI sąsają. MIDI IN priima MIDI signalus iš klaviatūrų ar valdiklių; MIDI OUT siunčia MIDI informaciją sintezatoriams, būgnų aparatams arba MIDI valdomai įrangai.



Svarbu

Kai pirmą kartą gausite savo Scarlett 4i4 MIDI išjungtas, nes veikia lengvo paleidimo režimu. Norédami įjungti MIDI, įdiekite ir atidarykite Focusrite Control 2.

MIDI IO nereikalauja jokios sąrankos, kad galėtumėte naudoti savo Scarlett 4i4 kaip USB MIDI sąsają, tačiau norédami naudoti MIDI turite įdiegti ir atidaryti Focusrite Control 2. The Scarlett 4i4 MIDI prievedai rodomi jūsų programinėje įrangoje, kurioje įgalintas MIDI, ir jūs galite siųsti arba gauti MIDI duomenis tarp kompiuterio ir MIDI aparatinės įrangos per „Scarlett“ 5 kontaktų DIN MIDI prievedus.



Pastaba

Jūsų MIDI išvesties prievedas Scarlett 4i4 **negali** veikia kaip MIDI Thru prievedas.

Garsiakalbių išėjimai

Išėjimai 1 ir 2 yra linijos lygio išėjimai, skirti prijungti jūsų Scarlett 4i4 prie stiprintuvo ar aktyvių monitorių. Išėjimai yra subalansuoti 1/4" TRS lizdo išėjimai, juos galite naudoti su nesubalansuotais TS arba subalansuotais TRS lizdo kabeliais.

Tavo Scarlett 4i4 priekinis skydelis **Įšvestis** ratukas valdo lygi, į kurį siunčiamas **Išėjimai 1 ir 2**.



Pastaba

Tai galima naudoti nesubalansuotas jungtis, kaip TS 6.35mm lizdai arba lizdas į RCA cables- bet mes nerekomenduotume jų. Naudojant nesubalansuotas jungtis, gali reikšti, kad girdite trikdžius per savo monitorius

Jei monitoriuose girdite statinį, traškėjimą ar bet kokį kitą triukšmą, net kai garsai negroja, įsitikinkite, kad naudojate subalansuotas jungtis, kur galite.

Linijiniai išėjimai

Linijiniai išėjimai 3-4 turi tokias pačias elektrines charakteristikas kaip monitoriaus linijos išėjimai 1-2, bet nėra valdomi išėjimo valdikliu.

Galite nustatyti šių išėjimų signalus naudodami Focusrite Control 2, ir naudokite įšvestis papildomiems garsiakalbiams valdyti daugiakanalėje stebėjimo sistemoje, pvz., žemųjų dažnių garsiakalbyje, arba signalams siųsti išoriniams efektų procesoriams.

DAW (įrašymo programinės įrangos) sąranka

TheScarlett yra suderinamas su bet kuriuo ASIO palaikomu DAW sistemoje „Windows“ ir bet kuriuo „Core Audio“ palaikomu DAW „MacOS“.

Kad padėtume jums pradėti, sujungėme veiksmus, kaip nustatyti sąsają ir pradėti įrašinėti dažniausiai naudojamose DAW. Jei reikia daugiau informacijos, žr. savo DAW vartotojo vadovą.

Jei jūsų kompiuteryje dar neįdiegtas DAW, kuris padėtų jums pradėti, Scarlett yra su „Ableton Live Lite“ ir „Pro Tools“ versija. Juos galite pasiekti [Lengva pradžia \[5\]](#), arba iš jūsų [Focusrite paskyra](#).



Patarimas

Kas yra DAW?


DAW reiškia „Skaitmeninė garso darbo stotis“ ir yra terminas, suteikiamas bet kokiai programinei įrangai, kurią naudojate įrašydami aranžuoti ar kurti muziką.

Ableton Live

Norėdami nustatyti „Ableton Live“, atlikite šiuos veiksmus:

Windows


- Kompiuteryje atidarykite „Ableton Live“.
- Spustelėkite Galimybės > Nuostatos....

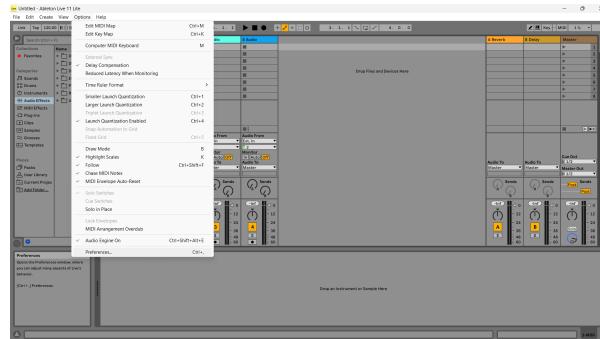


- Eikite į **Garsas** skirtuką, esantį kairėje lango Nuostatos pusėje.
- Nustatyti **Vairuotojo tipas** į ASIO, ir **Garso įrenginys** į Focusrite USB ASIO.



- Spustelėkite Jvesties konfigūracija.
- Kitas veiksmas yra padaryti, kad visos jūsų įrenginio jvesties būty rodomas kaip jvesties parinktys „Ableton“.
- Spustelėkite, kad paryškintumėte kiekvieną rinkinį **Mono** ir **Stereo įėjimai** kad įsitikintumėte, jog juos galima pasirinkti tiesioginiame režime.

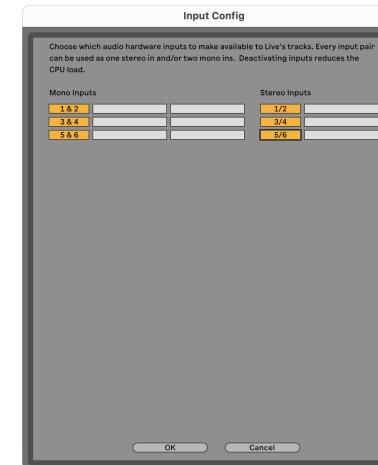

- Spustelėkite Gerai.
- Padarykite tą patį su **Išvesties konfig**, jei naudojate kelis išėjimus iš savo Scarlett 4i4.

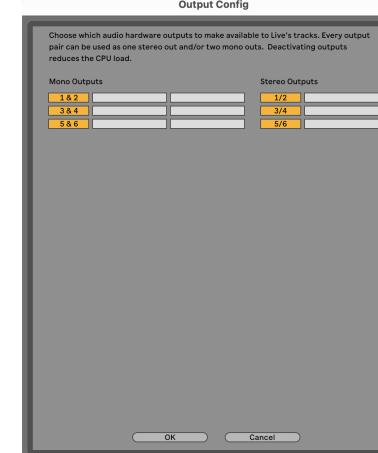


- Uždarykite nuostatų langą.

Mac

- Kompiuteryje atidarykite „Ableton Live“.
- Spustelėkite **Tiesiogiai** viršutinėje meniu juostoje.


Scarlett 4i4 4th Gen vartotojo vadovas

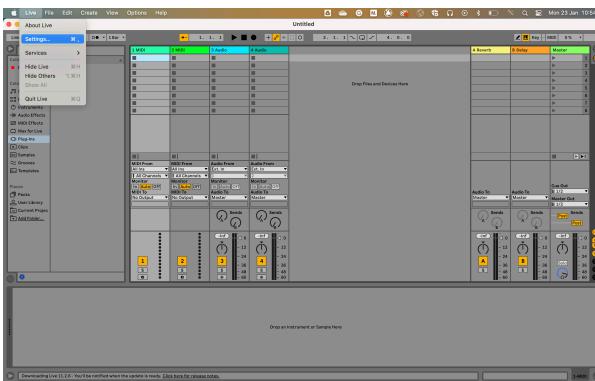


3. Spustelėkite **Nustatymai**.
4. Eikite į **Garsas** skirtuką, esantį kairėje lango Nuostatos pusėje.
5. Nustatyti **Garso įvesties įrenginys** ir **Garso išvesties įrenginys** | Scarlett 4i4 4 gen.



6. Spustelėkite **Įvesties konfigūracija**.
Kitas veiksmas yra padaryti, kad visos jūsų įrenginio įvesties būtų rodomas kaip įvesties parinktys „Ableton“.
7. Spustelėkite, kad paryškintumėte kiekvieną rinkinį **Mono** ir **Stereo įėjimai** kad įsitikintumėte, jog juos galima pasirinkti tiesioginiame režime. Pamatysite iki six kanalai.

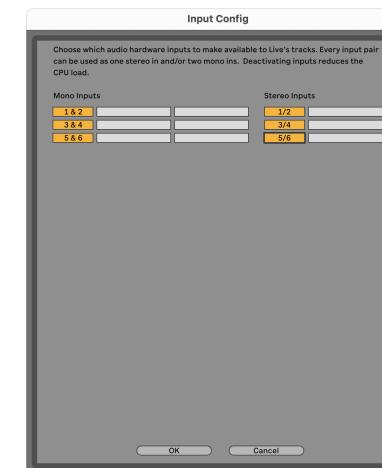


8. Spustelėkite **Gerai**.
9. Padarykite tą patį su **išvesties konfig**, jei naudojate kelis išėjimus iš savo Scarlett 4i4.

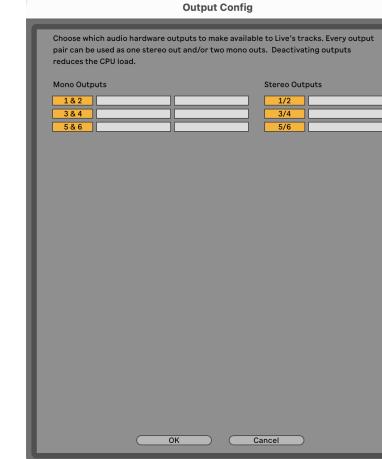


10. Uždarykite nuostatų langą.

Garso perkėlimas į Abletoną

- Spustelėkite, kad paryškintumėte an **Garsas** Stebékite pagrindiniame „Live“ lange. Tiesioginė transliacija turėjo du rodinius (seansą ir susitarimą), todėl, priklausomai nuo to, kuriame rodinyje esate, žiūrėkite toliau pateiktas ekrano kopijas.

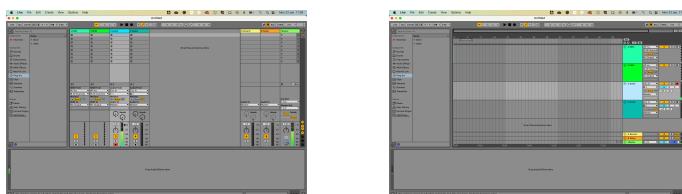

- Nustatyti **Garsas iš į Išor.** Į įvesties išskleidžiamajį meniu į naudojamą sąsajos įvestį, pvz 1.

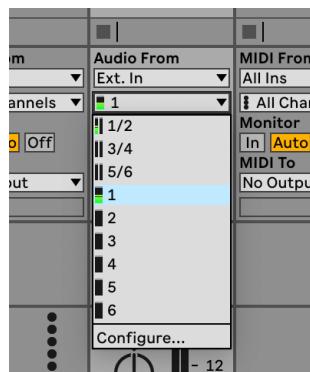

- Nustatyti **Monitorius į Automatinis.**

Tai leidžia išgirsti garsą, sklindantį iš Scarlett įvesties.




- Spustelėkite įrašymo svirties mygtuką po takeliu. Jis šviečia raudonai, kai įjungta įrašymo svirtis.

Nusiųskite signalą į „Scarlett“ įvestį ir turėtumėte pamatyti, kaip skaitiklis juda „Ableton“.



- Kai būsite pasirengę įrašyti, spustelėkite įrašymo mygtuką Ableton transportavimo juosteje.

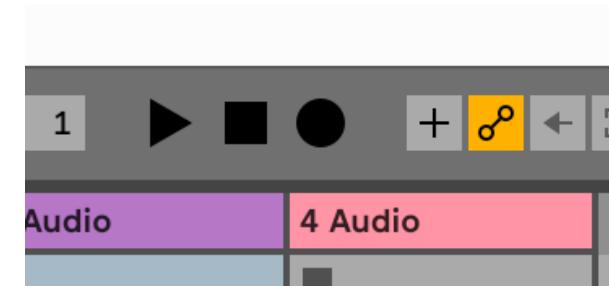

Logika ir GarageBand


Norėdami nustatyti „Logic Pro“ ir „GarageBand“, atlikite šiuos veiksmus:

Žingsnis po žingsnio instrukcijos:

- Kompiuteryje atidarykite „Logic Pro“ arba „GarageBand“ (gali būti paraginti Pasirinkite projektą, galite pasirinkti Tuščias projektas arba naudokite šablona).
- Pasirinkite Garsas viduje **Pasirinkite takelio tipą** langas.
- Nustatyti **Garo įvestis** į 1 įvestis.

Jei nematote įvesties, išsitikinkite, kad **Irenginys**: nustatytas jūsų Scarlett 4i4.


- Spustelėkite rodyklę, esančią dešinėje Irenginys skyrius.
- Parinkčių lange nustatykite **Išvesties irenginys** ir **Ivesties irenginys** į Scarlett 4i4 4 gen.

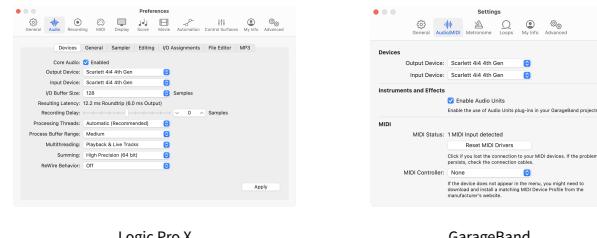

Logic Pro X

GarageBand

- Spustelėkite **Taikyti** (tik „Logic Pro“).
 - Uždaryk **Parinkties arba nustatymai** langas.
- „Logic Pro“: pažymėkite **Ivesties stebėjimas** ir **Įrašyti į galinti**.
GarageBand: Pažymėkite **Grodamas** ir **Įrašydamas noriu išgirsti savo instrumentą**.
Tai leidžia išgirsti garsą, sklindantį iš Scarlett įvesties.
 - Spustelėkite **Sukurti**.

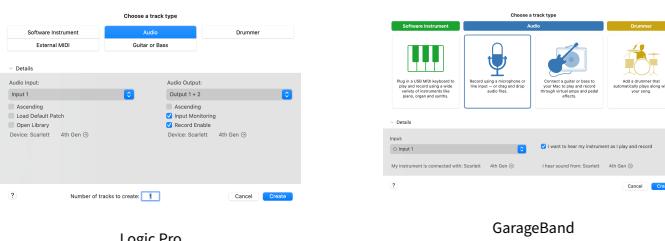

Logic Pro

GarageBand

- Kai būsite pasirengę įrašyti, spustelėkite įrašymo mygtuką, esantį Logic/GarageBand viršuje.




Pro įrankiai


Norėdami nustatyti „Pro Tools“, atlikite šiuos veiksmus:

Mac ir Windows


- Kompiuteryje atidarykite „Pro Tools“.
- Spustelėkite Sąranka > Atkūrimo variklis viršutinėje meniu juosteje.

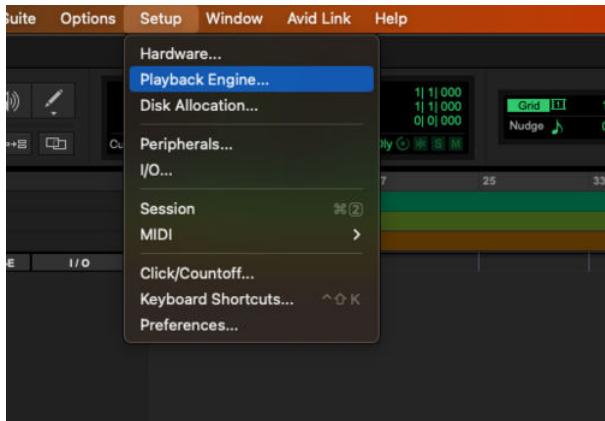

- Pasirinkite Focusrite USB ASIO („Windows“) arba Scarlett 4i4 4 gen **Atkūrimo variklis** išskleidžiamajį meniu.




Windows




Mac

- Spustelėkite Trasa > Nauja viršutinėje meniu juosteje.

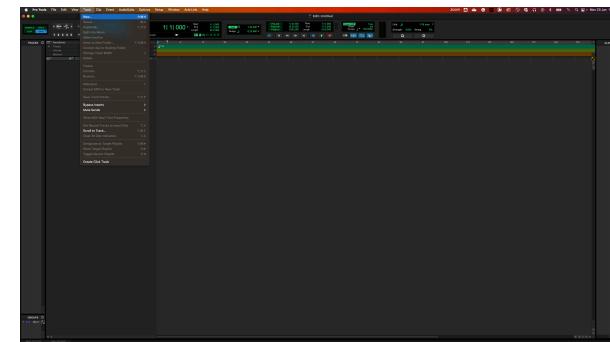

- Nustatykite reikiama takelių skaičių ir nustatykite tipą Garso takelis.




- Spustelėkite Sukurti
- Spustelėkite įrašymo svirtį ir įvesties įjungimas mygtukai ant takelio. Tai leidžia išgirsti garsą, sklindantį iš Scarlett įvesties.
- Spustelėkite pagrindinį mygtuką įjungti Pro įrankių lango viršuje, kai įjungta, jis tampa raudonas .
- Spustelėkite mygtuką Play norédami pradėti įrašymą.

Pjaunamoji


Norėdami nustatyti Reaper, atlikite šiuos veiksmus:

Windows


- Kompiuteryje atidarykite Reaper.
- Jei matote iššokantį langą, kuriame prašoma pasirinkti garso įrenginio tvarkykłę, spustelėkite **Taip**

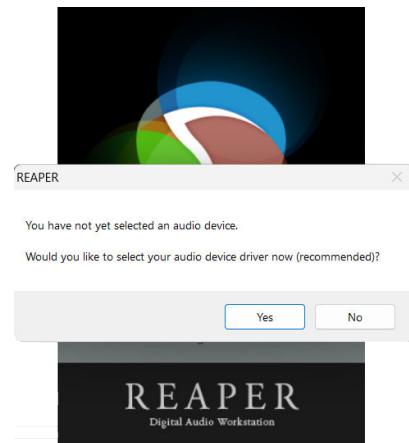

Jei nematote iššokančiojo lango, eikite į **Galimybės** (viršutinis meniu) > **Parinktys** > **Įrenginys**

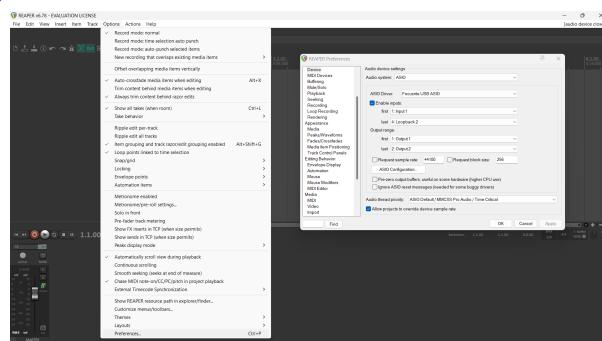


- Viduje **Garso įrenginio nustatymai**.

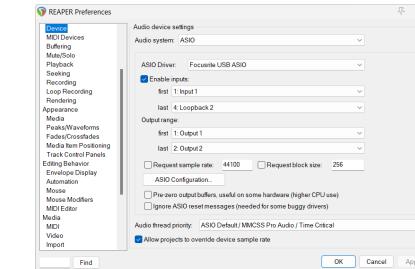

- Pasirinkite ASIO viduje **Garo sistema**: išskleidžiamajį meniu.
- Pasirinkite Focusrite USB ASIO viduje **ASIO tvarkykla**: išskleidžiamajį meniu.
- Nustatykite **pirmas** ir **paskutinis** įvesties ir išvesties diapazonas, kad atitiktų norimų naudoti jėjimų skaičių.


- Spustelėkite **Gerai**.
- Spustelėkite **Trasa** (viršutinis meniu) > **Iterpti naują takelį**.

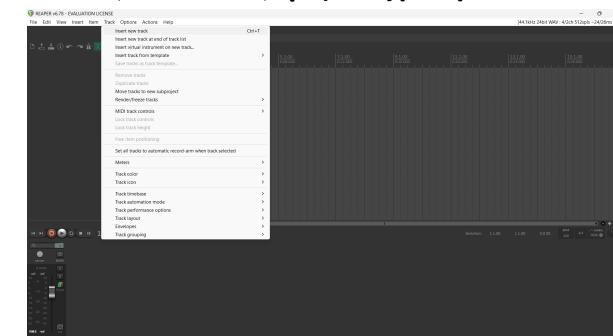

- Spustelėkite raudoną įrašymo mygtuką.




- Spustelėkite **1 įvestis** laukelį, kad pasirinktumėte savo įvestį Scarlett 4i4.

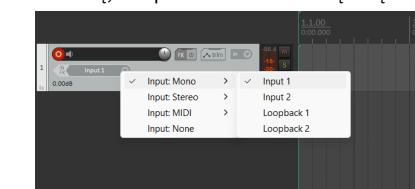


- Kai būsite pasirengę įrašyti, spustelėkite įrašymo mygtuką apatinėje Reaper skiltyje.

Mac


1. Kompiuteryje atidarykite Reaper.
2. Jei matote iššokantį langą, kuriamė prašoma pasirinkti garso įrenginio tvarkykla, spustelėkite **Taip**

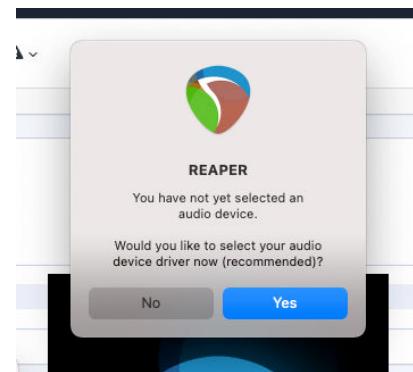


Jei nematote iššokančiojo lango, eikite į **Galimybės** (viršutinis meniu) > **Nustatymai** > **Įrenginys**

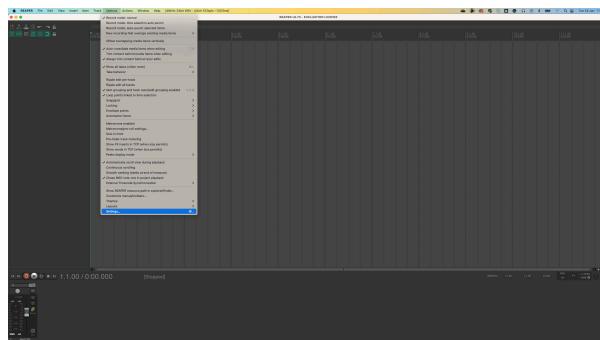


3. Pasirinkite Scarlett 4i4 viduje **Garsos įrenginys** išskleidžiamasis meniu.

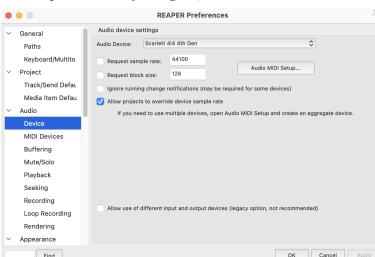


4. Spustelėkite **Gerai**.
5. Spustelėkite **Trasa** (viršutinis meniu) > **Iterpti naują takelį**.

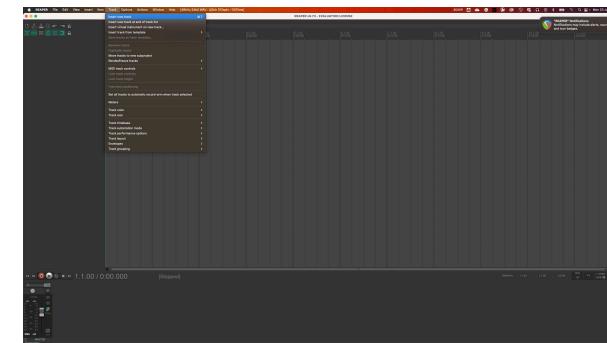

6. Spustelėkite raudoną įrašymo mygtuką.

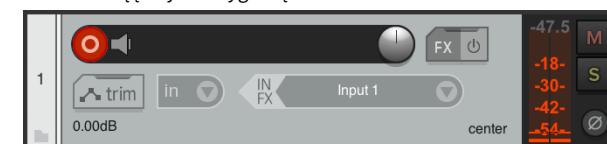

7. Spustelėkite **1 įvestis** laukelį, kad pasirinktumėte savo įvestį Scarlett 4i4.

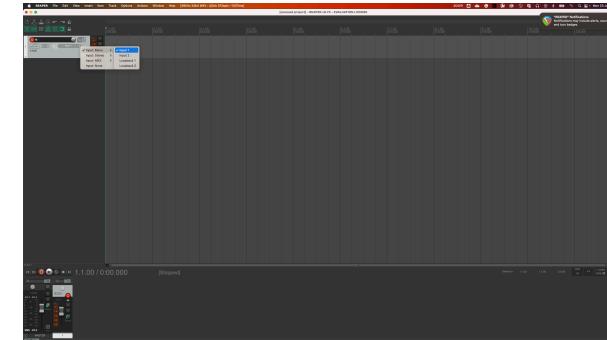


8. Kai būsite pasirengę įrašyti, spustelėkite įrašymo mygtuką apatinėje Reaper skiltyje.

FL studija

Norédami nustatyti „FL Studio“, atlikite šiuos veiksmus:

Mac ir Windows

1. Kompiuteryje atidarykite FL Studio.
2. Eiti į **Galimybės > Garso nustatymai**.
3. Nustatykite įrenginį į Scarlett 4i4 4-oji karta (arba Focusrite USB ASIO sistemoje „Windows“). **Jvesties išvesties** skyrius.

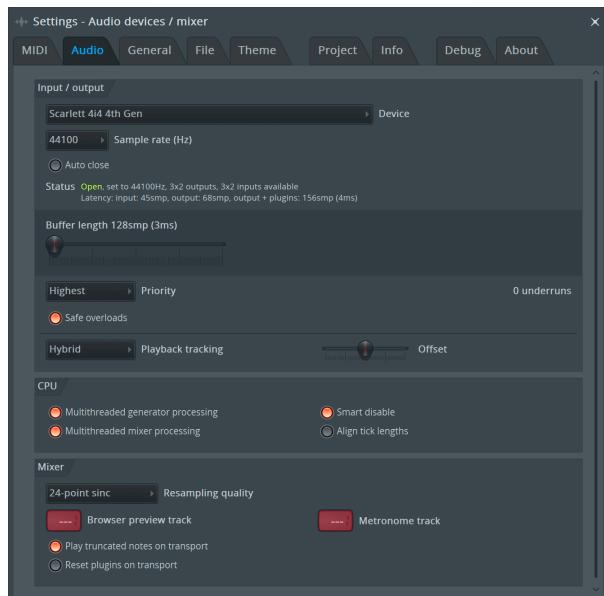

4. Uždarykite nustatymų langą.
5. Viduje **Maišytuvas** spustelėkite intarpą, į kurį norite išrašyti.
6. Nustatykite išorinės jvesties išskleidžiamajį meniu iš **(nė vienas)** į naudojamą sąsajos jvestį, pvz **1 jvestis** monofoniniam jėjimui arba **1 jvestis – 2 jvestis** tiek 1, tiek 2 stereofoniniam jėjimui.



7. Transporto skiltyje spustelėkite pagrindinį išrašymo mygtuką.




- Pasirinkite parinktį **Ką norėtum išrašyti?** langas.
Jei nesate tikri, kurią parinktį pasirinkti, žr. „FL Studio“ žinyno failus.
- 8. Kai būsite pasiruošę išrašyti, paspauskite atkūrimo mygtuką transporto skiltyje.






Windows


- Kompiuteryje atidarykite „Cubase“.
- Viršutinėje menui juosteje spustelėkite Studija > Studijos sąranka...

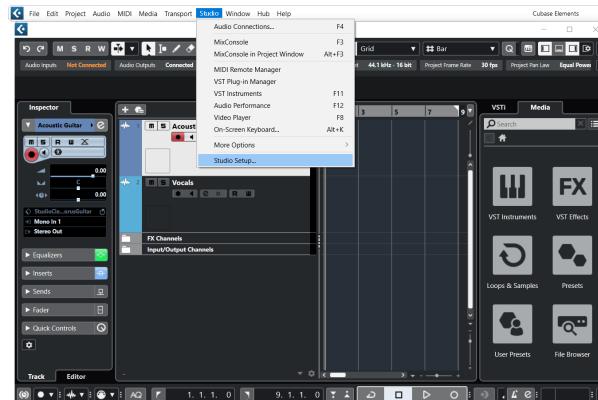


- Spustelėkite Garso sistema kairėje pusėje.
- Nustatyti **ASIO vairuotojas** į Focusrite USB ASIO.

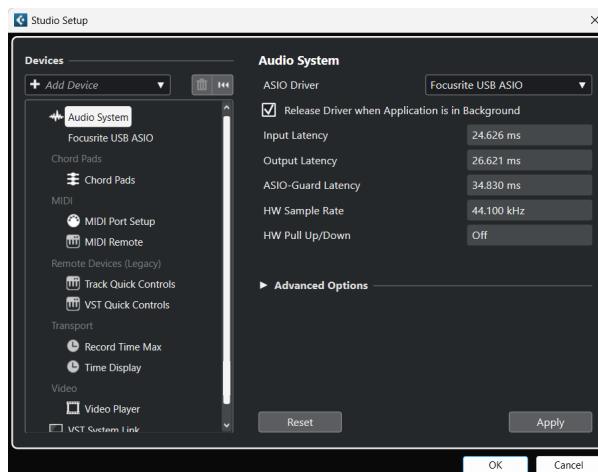

- Spustelėkite Gerai.
- Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „MixConsole“.
- Spustelėkite Pridėti garso takelį.

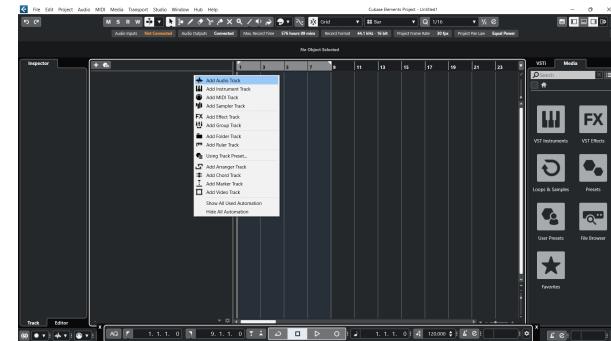


- Konfigūruokite takelio tipą kaip Garsas ir nustatykite **Garso įvestis** į kanalą, kurį naudojate savo sasajoje.

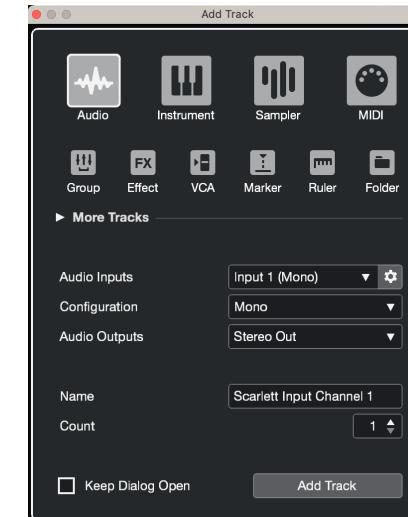


- Spustelėkite Pridėti takelį.
- Spustelėkite mygtukus Ijungti ir stebėti (išjungta) Cubase kanale, kad būtu galima išrašyti takelį ir girdėti jį naudodami įvesties stebėjimą (išjungta).
- Spustelėkite Transporto išrašas (Record) Cubase transporte, kad pradėtumėte išrašymą.

Mac


- Kompiuteryje atidarykite „Cubase“.
- Viršutinėje menui juoste spustelėkite Studija > Studijos sąranka...




- Pakeisti **ASIO vairuotojas** į Scarlett 4i4 4 gen.

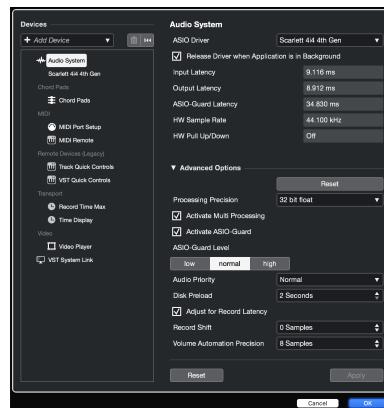


- Spustelėkite **Perjungti**.

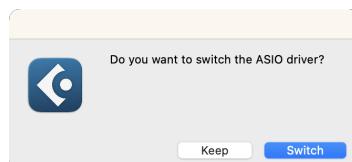

- Spustelėkite Gerai.
- Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „MixConsole“.
- Spustelėkite Pridėti takelį.

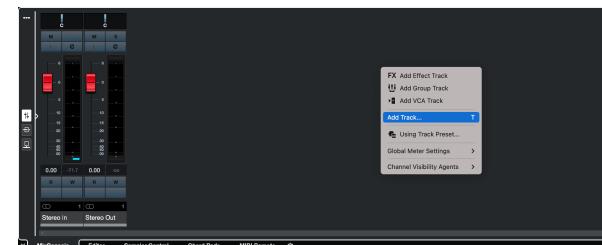

- Configūruokite takelio tipą kaip Garsas ir nustatykite **Garo įvestis** į kanalą, kurį naudojate savo sasaikoje.

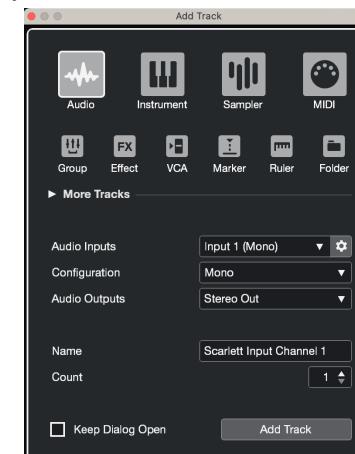


- Spustelėkite Pridėti takelį.
- Spustelėkite mygtukus įjungti ir stebėti (išjungta) Cubase kanale, kad būtu galima įrašyti takelį ir girdėti jį naudodami įvesties stebėjimą (išjungta).
- Spustelėkite Transporto įrašas Cubase transporte, kad pradētumėte įrašymą.



Naudojimo pavyzdžiai

Šiame skyriuje aptariami kai kurie įprasti naudojimo atvejai Scarlett 4i4. Dažnai jūsų naudojimo atvejis yra šiu variantas ir tai, kaip jūs naudojate savo Scarlett 4i4 Tikriausiai pakartotinai naudoja kai kuriuos principus.

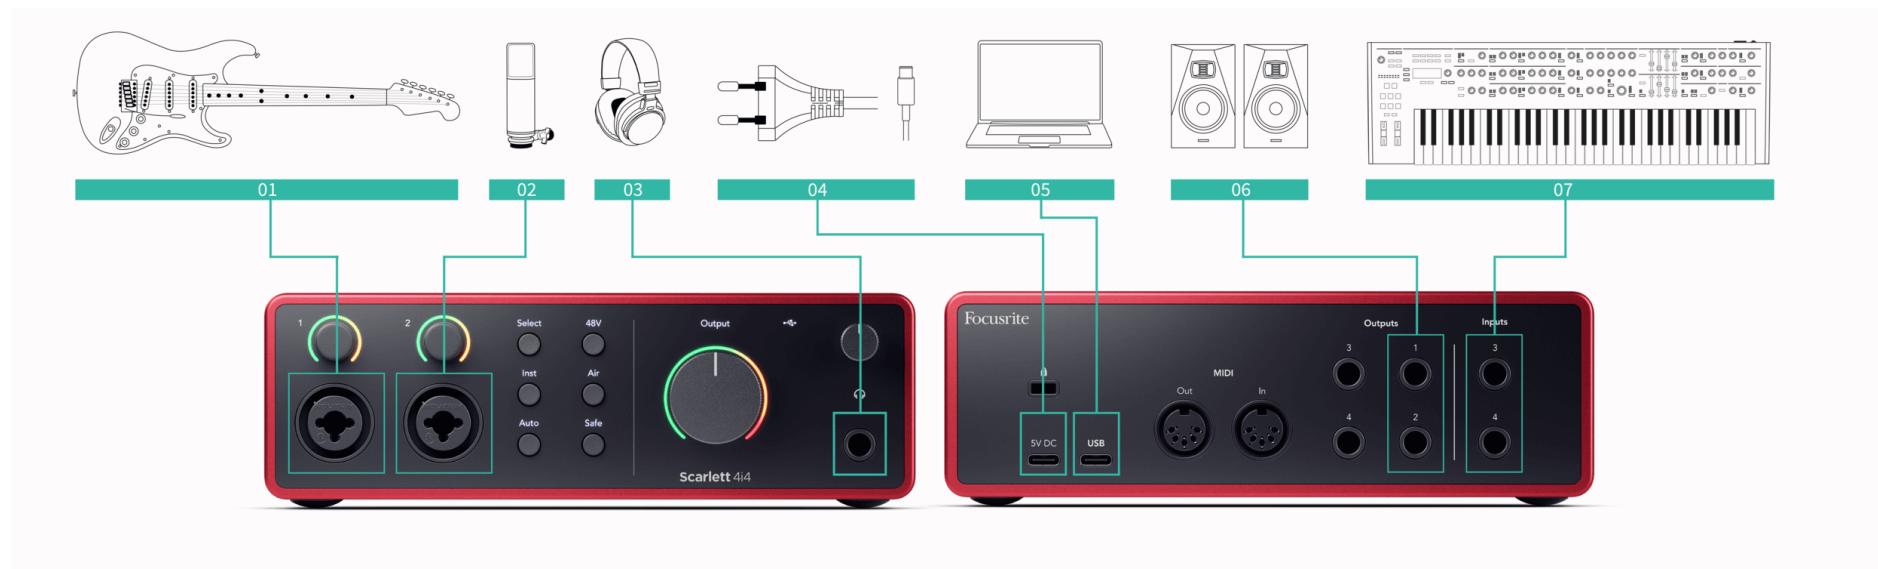

- Prie įvesties prijunkite tokius instrumentus kaip gitaros, bordinės gitaros, elektroakustinės gitaros ir kiti instrumentai su pikapais **1** arba **2** 6,35 mm lizdo įvestis priekiniame skydelyje. Kai prijungiate instrumentą, naudokite 6,35–6,35 mm TS mono lizdo kabelį ir nustatykite įvestį į „instrumentą“, naudodami **Inst** mygtuką.
- Prijunkite mikrofoną (pvz., CM25 MkIII) prie **1 įvestis** arba **2** naudojant XLR į XLR kabelį. Mikrofoną turite prijungti per XLR laidą, kiti mikrofonai gali neveikti arba gali kilti problemų. Ijunkite 48 V, jei to reikia jūsų mikrofonui.
- Prijunkite ausines (pvz., Scarlett SH-450 ausines) per 6,35 mm lizdą prie ausinių išvesties. Norédami prijungti ausines, turite naudoti 6,35 mm TRS lizdo jungtį. Jei jūs ausinių lizdo jungtis yra mažesnė, jums reikia ausinių lizdo adapterio.
- Prijunkite Scarlett prie sieninio lizdo naudodamai pridedamą maitinimo šaltinį.
- Prijunkite Scarlett prie kompiuterio naudodamai a **USB** kabelis.
- Prijunkite monitoriaus garsiakalbius (taip pat vadinančius monitoriais) prie išvesties **R** ir **L** (dešinė ir kairė). Monitoriams prijungti naudokite 6,35 mm subbalansuotus TRS lizdo kabelius. Jei jūsų monitorių jungtys skiriasi, žr. monitoriaus vartotojo vadovą.
- Prie fiksuoto lygio linijos prijunkite linijos lygio įrenginius, tokius kaip sintezatoriai, klaviatūros, mikrofono pirminiai stiprintuvai ir kt. **3 iėjimai** ir **4**. Norédami

Įėjimų ir išėjimų prijungimas

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip prie įrenginio prijungti įvairius įėjimus ir išėjimus Scarlett 4i4.

subbalansuoti ryšį, naudokite 6,35 mm TRS lizdo jungtį. Galite naudoti TS lizdo jungtį, tačiau ryšys bus nesubalusotas.

Taip pat galite prijungti linijos lygio įrenginius prie **1 įvestis** arba **2**, kur galite naudoti stiprinimo valdiklį, kad padidintumėte linijos lygio įrenginių signalą į įrašymo programinę įrangą. Būtinai išjunkite **Inst**, jei jungiate linijos lygio įrenginius prie **1 įvestis** arba **2**.



Pastaba

Negalite tiesiogiai prijungti gitarą ar mikrofoną **3 įėjimai** ir **4**.

Užbortinės pavaros naudojimas

Tavo Scarlett 4i4 turi pakankamai išėjimų ir įėjimų, kad jūsų mišiniuose būtų galima naudoti „pakabinamąjį“ pavarą. Kalbant apie išorinę pavarą ar įrangą, mes kalbame apie efektus, kuriuos galbūt norésite įtraukti į maišymo procesą, pavyzdžiui, ekvalaizerius (EQ), kompresorius, reverbą, delsą ir kt.

Yra du būdai maišyti su išoriniais efektais: įterpimo efektai (dažnai EQ arba kompresoriai) arba siuntimo ir grąžinimo efektai (dažniau naudojami atgarsiams ir vėlavimams).

- Intarpai** - efektas dedamas signalo kelyje, kad visą signalą paveiktu išorinę įrangą.
- Siusti ir grąžinti** - siunčiate „sausą“ signalą į išorinį efektą ir grąžinate „šlapią“ arba paveiktą signalą į savo DAW, dažnai kitu kanalu. Tada galite sumaišyti pradinio sauso signalo ir paveikto šlapio signalo derinį.




Patarimas

Nėra griežtų taisyklių, kaip naudoti efektus kaip intarpus arba siuntimo ir grąžinimo efektus. Viena įdomi technika yra kompresoriaus naudojimas kaip siuntimo efektas, paprastai vadinamas lygiagrečiu arba Niujorko glaudinimu. Šis metodas gali būti labai efektyvus norint pridėti daugiau svorio mišiniui dalims.

Toliau pateiktoje sąrankoje parodyta, kaip galite prijungti išorinę įrangą prie savo Scarlett 4i4 ir naudoti Focusrite Control 2 Maišytuvas signalui nukreipti. Norédami gauti signalą iš DAW, dauguma DAW programinės įrangos turės vadovą, kaip naudoti išorinį procesorių kaip įdėklą arba kaip siuntimo ir grąžinimo efektą. Naudokite šį vadovą kartu su savo DAW vartotojo vadovu.

Aparatinės įrangos jungtys

Norédami nustatyti aparatinę įrangą, mes prijungsime įrangą signalo srauto tvarka.

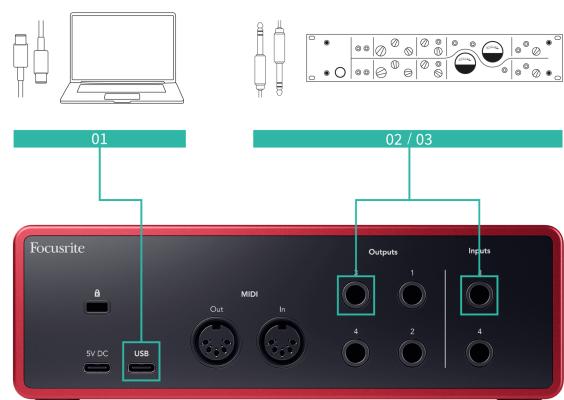


- Prijunkite 6,35 mm subalansuoto TRS lizdo kabelį prie vieno iš atsarginių savo sasajos išėjimų (pvz., ne 1-2 išėjimus, kurie paprastai yra skirti monitoriams).
- Kitą laidą galą prijunkite prie išorinio efektinio procesoriaus įvesties. Tai gali būti 6,35 mm lizdo įvestis, bet gali būti ir XLR. Jei tai XLR, įsitikinkite, kad įvestis tinkta linijos lygio įvesties signalams.
- Prijunkite išorinio efektinio procesoriaus išvestį prie atsarginės 6,35 mm lizdo įvesties Scarlett 4i4. Užbortiniai efektų procesoriai greičiausiai yra linijos lygio signalas, todėl turite ji prijungti prie lizdo įvesties Scarlett 4i4.

Programinės įrangos maršruto parinkimas

Tolesni veiksmai suteikia aukšto lygio programinės įrangos maršruto parinkimo apžvalgą. Žingsniai gali skirtis priklausomai nuo DAW.

- Pridėkite įterpimą arba siuntimą prie DAW takelio, kurį norite paveikti. Atnkreipkite dėmesį į programinės įrangos išvestį, skirtą įterpti arba siusti, pvz., 3 išvestį.



„Logic Pro“ įvesties / išvesties įskiepis – siuntimo ir grąžinimo efektams naudokite šį papildinį siuntimo arba magistralės kanale.

- Į Scarlett 4i4 įsitikinkite, kad programinės įrangos išvestis iš „Insert“ arba „Send“, pvz., 3 išvestis, yra nukreipta į išvestį, kurią prijungėte nuo „Scarlett“ prie išorinės pavaros. Daugiau informacijos apie maršrutą žr [Focusrite valdymo maišytuvas \[38\]](#).



3. Įsitikinkite, kad jūsų DAW įvestis iš jūsų įdėklą arba siuntimo gražinimo įvestis yra nustatyta iš jūsų Scarlett 4i4 prijungėte prie išorinės pavaros išvesties.

Atlikę šiuos veiksmus, kai leidžiate DAW seansą, turėtumėte išgirsti signalą, grįžtantį iš išorinės pavaros, įterptos į kanalo efektų grandinę, arba klausantis efekto sugrįžimo.



Patarimas

Taip patį procesą galite naudoti norédami sustiprinti DI gitaros signalus. Pakeiskite išorinį efektų bloką reamp dėžute ir gitaros stiprintuvu.

Loopback

Grįžimo funkcija jūsų Scarlett 4i4 leidžia siusti kompiuterio skleidžiamą garsą ir nukreipti į atgal į savo Scarlett įrašymui ar srautiniams perdavimui, nenaudojant fizinių kabelių. Tai gali būti ypač naudinga įvairiuose scenarijuose, pvz., imant mėginius, transliuojant tinklalaides, tiesiogiai transliuojant arba įrašant ekrano mokymo programas:

- Mėginijus: galite įrašyti garsus atgal į savo programinę įrangą ir naudoti kaip pavyzdžius savo muzikoje.
- Podcasting: galite naudoti grįžtamajį ryšį, norédami įrašyti interviu ar diskusijas internetu, kur norite užfiksuoti savo ir nuotolinių dalyvių balsus.
- Tiesioginis srautas: naudinga srautiniu būdu perduodant turinį su pridedamu garsu iš kompiuterio, pvz., žaidimo eigą, pristatymus ar mokymo programas.
- Ekrano įrašymas: kurdamis vaizdo įrašų mokymo programas ar ekrano transliacijas, atgalinis ryšys leidžia kartu su pasakojimu įtraukti kompiuterio skleidžiamą garsą.

Norédami naudoti „Loopback“ su „Scarlett“:

1. Atidarykite DAW arba įrašymo programinę įrangą.
2. Sukurkite naują įrašymo kanalą savo DAW ir nutildykite arba nustatykite šio kanalo išvestį į „nėra“. Svarbu tai padaryti, kad nesukeltumėte grįžtamajo ryšio.
3. Nutildyto kanalo įrašymo įvestį nustatykite į savo „Loopback“ kanalus Scarlett 4i4, channels 5-6.
4. Pradėti įrašymą.

Jūsų įrašymo programinės įrangos kanalai gauna jūsų Scarlett išvestį. Galite naudoti kitus įrašymo programinės įrangos kanalus, kad įrašytumėte viską, kas prijungta prie „Scarlett“ įvesties, kartu su „Loopback“ tiekimu. Arba, jei jūsų įrašymo programinė įranga turi tik vieną įvestį arba stereo įvestį, galite įrašyti tiesioginį monitoriaus mišinį kaip Loopback įvestį. Matytis [???](#).



Svarbu

Kai naudojate Loopback, išjunkite kanalus įrašymo programinėje įrangoje, kad nesukeltumėte grįžtamajo ryšio.

Atskiras režimas

The Scarlett 4i4 turi atskirą režimą; Šis režimas leidžia jūsų sąsajai perduoti garsą, kai ji neprijungta prie kompiutero. Tai gali būti naudinga:

- Padidinkite pirminių stiprintuvų skaičių kitoje sąsajoje arba maišytuve, kuriame baigėsi mikrofono pirminiai stiprintuvai, pavyzdžiu:

 - Naudojant bet kokias atsargines eilutės įvestis kitoje sąsajoje. Pavyzdžiu, nukreipiant Scarlett mikrofono įvestis į savo linijos išėjimus.

- Norédami naudoti studijos sąranką neįjungę ar neprijungę kompiuterio, pavyzdžiu, naudoti gitarą per garsiakalbius arba prijungtą bet kokią elektroninę muzikos įrangą.

Norédami nustatyti autonominių režimų:


1. Prijunkite „Scarlett“ maitinimo lizdą prie maitinimo tinklo.
2. Prijunkite savo Scarlett 4i4 prie veikiančio kompiutero Focusrite Control 2. I Focusrite Control 2 maišytuvo puslapio maršrutas Scarlett 4i4's įvestis į norimus naudoti išėjimus. Matytis [Focusrite Control 2 Maišytuvas \[38\]](#).
3. Atjunkite savo Scarlett 4i4 iš kompiuterio ir toliau perduoda garsą autonominiu režimu.
4. Kaip įprastai prijunkite įvestis ir išvestis prie sąsajos (žr [Naudojimo pavyzdžiai](#)).

Naudojant Focusrite Control 2 su savo Scarlett 4i4

Focusrite Control 2 yra programinė įranga, kurią reikia naudoti norint valdyti savo Scarlett sąsaja. Focusrite Control 2 valdo maršruto parinkimą, stebėjimą, maišytuvo nustatymus ir programinės aparatinės įrangos naujinimus.

Focusrite Control 2 Maišytuvas

Tavo Scarlett 4i4 yra maišytuvas, valdomas iš maišytuvo puslapio Focusrite Control 2. Galite naudoti šį maišytuvą norédami sujungti ir siųsti įvesties šaltinius į savo fizines įvestis Scarlett 4i4.



Maišytuvo įvesties šaltiniai yra šie:

- Fiziniai įėjimai
 - Analoginiai įėjimai (instrumentų, mikrofono arba linijos įvestys)
- Atkūrimo įėjimai
 - Išvesties kanalai iš jūsų DAW programinės įrangos
 - Programinės įrangos atkūrimas iš kitos kompiuterio programinės įrangos.



Sukūrė įvesties mišinį, galite nusiųsti ji į fizines savo išvestis Scarlett 4i4 kad sukurtumėte savo garsiakalbių arba atlikėjo ausinių derinį.

Mišinai

Viršunėje Focusrite Control 2 Maišytuve galite matyti įvairius turimus mišinius, išvardytus kaip Mix A, Mix B ir kt.



Kiekvienas mišinys leidžia maišyti skirtinges įvestis ir siųsti mišinius į išvestis skirtingiemis poreikiams. Pavyzdžiu, galite naudoti Mix A, norēdami klausytis garso per garsiakalbius, o Mix B naudoti dainininko ausinių rinkiniui. Dainininkas gali noréti išgirsti daugiau savo vokalų savo ausinėse, kad galėtumėte padidinti tik Mix B garsumą.




Patarimas

Jūs gali vienu metu aktyvuokite kelis mišinius Focusrite Control 2.

Kiekvienas Mix veikia savarankiskai, todėl, pavyzdžiu, galite nukreipti "Mix A" į savo monitorius ir "Mix B" į ausines, nepaveikdami vienas kito. Pastaba, viena išvestis vienu metu gali gauti tik vieną mišinį – jei naują mišinį priskirsite jau naudojamai išvesčiai, jis perrašys ankstesnį maršrutą

Spustelėkite mišinį, kad jį pasirinktumėte. Dabar galite nukreipti jį į bet kurią pasirinktą (-as) išvestį (-es). Padaryti tai:

1. Spustelėkite pieštuko piktogramą šalia **Nukreipta i →**
2. Pažymėkite **paskirties vietas** norite siųsti šį mišinį.

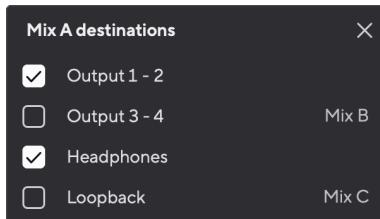

Pavyzdžiu, galite siųsti Mix A į 1–2 išvestis, kur galbūt prijungėte savo monitorius ir ausines. Tada galite išgirsti tą patį mišinį savo ausinėse ir monitoriuose.


3. Spustelėkite kad uždarytumėte iššokantį langą Mix paskirties vietas.

Virš maišytuvo kanalu galite matyti, iš kurios išėjimus nukreipiamas jūsų mišinys. Jei nenukreipėte mišinio į išvestį, pamatysite **Néra priskirtų išėjimų**.



Pastaba

Kiekvieną išvestį galima tiekti tik iš vieno mišinio. Pavyzdžiu, jūsų ausinės negali būti maitinamos iš Mix A ir Mix B vienu metu. Kai pasirenkate Mix paskirties vietas Focusrite Control 2 parodo, ar išvestis jau turi tiekimą į kitą mišinį. Jei nukreipiate dabartinį mišinį į išvestį su jau nukreiptu mišiniu, jis perrašo maršrutą į tą išvestį.

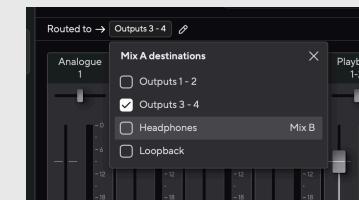

Pastaba


Taip pat galite pakeisti, iš kurios išvestis jūsų miksa Focusrite Control 2 skirtuką "Maršrutizavimas", žr. [Naudojant Focusrite Control 2 Maršruto skirtukas \[41\]](#). Daugiau informacijos.

„Loopback“ paskirties vieta

Jei norite išrašyti konkretnus jūsų įvestų įvesties derinį, pasirinkite **Loopback** kaip Mix paskirties vietą. Žr. Loopback.

Maišytuvo kanalų naudojimas

Kiekvienas maišytuvo kanalas turi keletą funkcijų.

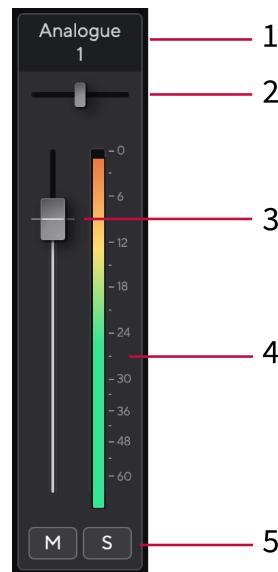

1. Sumaišykite kanalo pavadinimą

Tai rodo maišytuvo įvesties pavadinimą.

2. Pan

Perkelia mono kanalo padėti stereo vaizde iš kairės į dešinę arba pakeičia stereo kanalo balansą iš kairės į dešinę. Numatytais yra centras. Alt, parinktis \nwarrow arba dukart spustelėkite, kad nustatytumėte iš naujo.

3. Fader

Fader reguliuoja lygi, einantį į jūsų Mix paskirties vietą. Alt, parinktis \nwarrow arba dukart spustelėkite, kad nustatytumėte iš naujo.

Faderiai neturi įtakos šaltiniams, kuriuos šiuo metu jrašote.

4. Metras

Tai rodo kanalo lygi dBFS. Žalia spalva rodo gerą lygi, o gintaras reiškia, kad lygis yra labai aukštas.

Pamatysite du metrus stereo kanalams, po vieną kairėje ir dešinėje pusėje.

Matuoklis rodo lygi po fader, fader nustatymas turės įtakos matuokliui.

5. Nutildytis ir solo

Nutildytis – spustelėkite mygtuką Nutildytis **M** nutildytis kanalą mišinyje. Nutildymo mygtukas šviečia mėlynai **M** kai įjungta. Galite vienu metu nutildyti kelis kanalus.

Solo – spustelėkite mygtuką Solo **S** leisti dainą solo nutildant visus kitus mišinio kanalus. Mygtukas Solo šviečia geltonai **S** kai įjungta. Ijungus Solo keliuose kanaluose, visi kanalai nutildomi be įjungto Solo, ty girdėsite visus Solo kanalus.


Jei įjungsite ir „Nutildytis“, ir „Solo“, pirmenybė teikiama paskutiniams spustelėjimui.

Naudojant Focusrite Control 2 Maršruto skirtukas

Maršrutizavimo skirtukas Focusrite Control 2 leidžia jums organizuoti, kokią išvestis ir mišinius siunčiate į savo išvestis Scarlett.

Atidarę skirtuką Maršrutizavimas, pamatysite sąrašą **Šaltiniai** ir **Išėjimai**:

- The **Išvestis** sąrašas nurodo kiekvieną jūsų išvestį Scarlett ir yra padalintas į analoginius išėjimus (linijinius išėjimus, ausines) ir skaitmeninius išėjimus (Grįžtamoji dalis).
- The **Šaltinis** sąrašas yra redaguojamas ir leidžia jums pasirinkti garso šaltinį siuštį į atitinkamą išvestį. Šaltiniai gali būti jėjimai, DAW (programinės įrangos) atkūrimo kanalai arba dviejų derinys, kurj sukūrėte kaip derinį Focusrite Control 2anketa [Focusrite Control 2 Maišytuvas \[38\]](#).

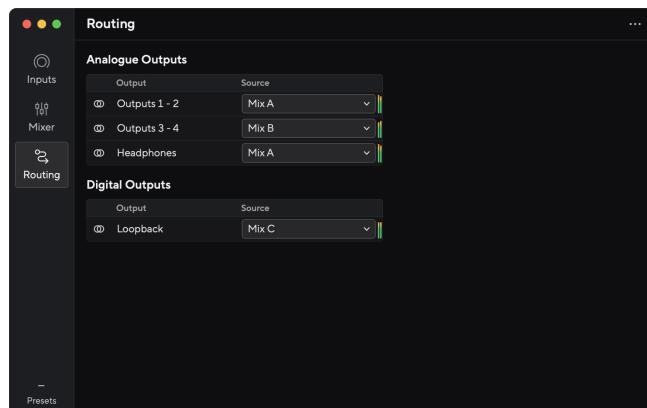

Skirtukas Maršrutizavimas Focusrite Control 2.

Norédami priskirti šaltinį išvesčiai, saraše Išvestis suraskite norimą naudoti išvestį ir spustelėkite atitinkamą išskleidžiamajį meniu Šaltinis. Spustelėkite šaltinį saraše, kad pradétumėte siuštį tą garsą į išvestį. Eilutės dešinėje esantys skaitikliai rodo, ką siunčiate į išvestį.

Kiekvieną išvestį galima tiekti tik iš vieno mišinio. Pavyzdžiuui, jūsų ausinės negali būti maitinamos iš Mix A ir Mix B vienu metu. Kai pasirenkate Mix paskirties vietas Focusrite Control 2 parodo, ar išvestis jau turi tiekimą iš kito mišinio. Jei nukreipiate dabartinį mišinį į išvestį su jau nukreiptu mišiniu, jis perrašo maršrutą į tą išvestį.

Išvesčių sudarymas mono Focusrite Control 2

Skirtuke "Routing" galite padalinti stereofoninius išėjimus, kad padarytumėte du mono išėjimus, todėl galite siusti juos visiškai nepriklausomus Šaltiniai. Galbūt norésite tai naudoti, jei siunčiate mono kanalus į pakabinamą įrangą arba jei turite mono garsiakalbij savo mišiniams

Norédami, kad išvesties pora du mono kanalus, spustelėkite stereo simbolį langelyje kairėje nuo stereo poros.

Analogue Outputs		
Output	Source	
Output 1 - 2	Mix A	
Output 3 - 4	Mix A	
Output 5 - 6	Mix A	
Output 7 - 8	Playback 7 - 8	
Output 9 - 10	Playback 9 - 10	
Headphones 1	Playback 13 - 14	
Headphones 2	Playback 11 - 12	

Viena stereo išvestis plečiasi iki dviejų mono išėjimų, o kiekviena išvestis turi savo nepriklausomą "Source" išskleidžiamaji langelį.

Analogue Outputs		
Output	Source	
Output 1 - 2	Mix A	
Output 3	Mix A (Left)	
Output 4	Mix A (Right)	
Output 5 - 6	Mix A	
Output 7 - 8	Playback 7 - 8	
Output 9 - 10	Playback 9 - 10	
Headphones 1	Playback 13 - 14	
Headphones 2	Playback 11 - 12	

Norédami grįžti į stereofoninę porą, kairėje esančiame laukelyje spustelėkite mono simbolį.




"Loopback"

Jei norite išvesties iš Scarlett išvesti į Focusrite Control 2, pasirinkite **Loopback** kaip Mix paskirties vietą. Žr. Loopback.

Išankstinių nustatymų naudojimas Focusrite Control 2

Išankstinių nustatymai suteikia galimybę greitai atkurti nustatymus Scarlett. Galite pakeisti nustatymus, kad jie atitiktų konkrečią sesiją, arba nustatyti ir išsaugoti tai kaip įvardijamą išankstinį nustatymą. Kitą kartą, kai reikės atšaukti tuos nustatymus, galite įkelti išankstinių nustatymą.

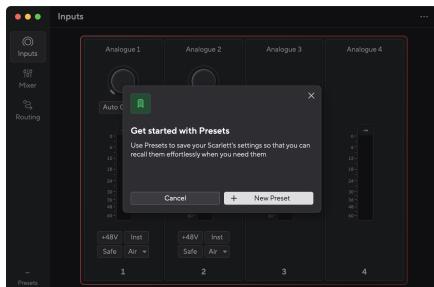

Išankstiniuose nustatymuose yra šie nustatymai:

- Kanalo įvesties nustatymai:
 - +48V
 - Inst
 - Oro režimas.



Pastaba


Focusrite Control 2 išsaugo išankstinius nustatymus kompiuteryje, kurį naudojate, kai juos išsaugote. Tačiau jūsų Scarlett išsaugo nustatymus, skirtus naudoti su kitu kompiuteriu arba autonominiu režimu.

Išankstinio nustatymo išsaugojimas



Pirmasis išankstinių nustatymų naudojimo žingsnis Focusrite Control 2 keičia kai kuriuos nustatymus. Kai tik nustatysite Focusrite Control 2 su kai kuriais nustatymais, kuriuos norite atšaukti ateityje, galite išsaugoti išankstinį nustatymą. Yra du būdai išsaugoti išankstinį nustatymą: išsaugoti naują išankstinį nustatymą arba perrašyti esamą išankstinį nustatymą.

Naujo išankstinio nustatymo išsaugojimas


1. Pakoreguokite savo nustatymus Scarlett in Focusrite Control 2.
2. Spustelėkite mygtuką Išankstinių nustatymų apatiniam kairiajamam kampe Focusrite Control 2.



3. Spustelėkite mygtuką Naujas išankstinius nustatymas.




4. Lauke Išankstinio nustatymo pavadinimas jveskite išankstinio nustatymo pavadinimą. Įsitikinkite, kad pavadinimas yra naudingas, kad vėliau galėtumėte jį rasti ir pakartotinai panaudoti.



5. Spustelėkite išsaugoti išankstinį nustatymą.


Išsaugojus išankstinį nustatymą, apatiniam kairiajamam kampe rodomas išankstinio nustatymo pavadinimas Focusrite Control 2. Jei pakeisite bet kurį nustatymą, kai naudojate tą išankstinį nustatymą, pavadinime bus rodoma žvaigždutė *.





Kai pavadinimas rodomas žvaigždutė *, galite sukurti naujų išankstinių nustatymų atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus arba galite perrašyti išankstinių nustatymų naujaus pakeitimais.

Išankstinio nustatymo perrašymas

1. Pakeiskite esamo išankstinio nustatymo nustatymus, kad šalia išankstinio nustatymo pavadinimo būtų rodoma žvaigždutė *.
2. Spustelėkite mygtuką Išankstinių nustatymų apatiniam kairiajamam kampe Focusrite Control 2.



3. Užveskite pelės žymeklį virš esamo išankstinio nustatymo ir spustelėkite tris taškus vardo dešinėje.
4. Spustelėkite Perrašyti.

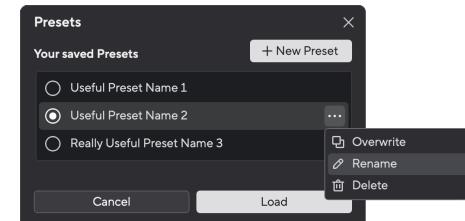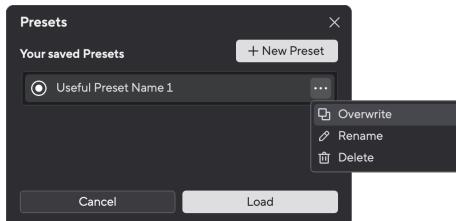


- Prieš įsipareigodami perrašyti išankstinį nustatymą, perskaitykite įspėjimo iššokantį langą ir spustelėkite mygtuką Perrašyti, kad patvirtintumėte esamo išankstinio nustatymo perrašymą.



Atsargiai

Perrašant išankstinį nustatymą, išsaugoti išankstinio nustatymo nustatymai pakeičiami dabartiniams nustatymais. Šio pakeitimo anuliuoti negalite.

- Jveskite naują išankstinio nustatymo pavadinimą lauke Iš anksto nustatytais pavadinimais.

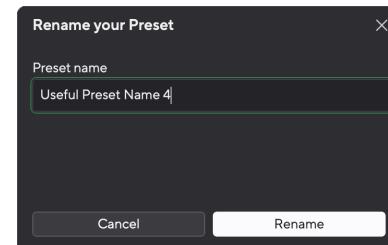


- Spustelėkite Pervardyt išankstinį nustatymą.

Įkeliamas išankstinis nustatymas

Įkeliant išankstinį nustatymą atšaukiamas anksčiau išsaugotų nustatymų rinkinys.

- Spustelėkite mygtuką Išankstinių nustatymai apatiniaiame kairiajame kampe Focusrite Control 2.
- Spustelėkite išankstinį nustatymą, kurį norite įkelti.

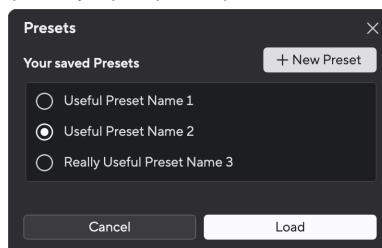

- Spustelėkite mygtuką įkelti.

Išankstinio nustatymo pervadinimas

Pervardijimas leidžia pakeisti išankstinio nustatymo pavadinimą nekeičiant jokių jo nustatymų.

- Spustelėkite mygtuką Išankstinių nustatymai apatiniaiame kairiajame kampe Focusrite Control 2.
- Užveskite pelės žymeklį virš esamo išankstinio nustatymo ir spustelėkite tris taškus ... vardo dešinėje.
- Spustelėkite Pervardyt.


Išankstinio nustatymo ištrynimas



Atsargiai

Ištrynus išankstinį nustatymą, išankstinis nustatymas pašalinamas iš Focusrite Control 2. Negalite jo susigrąžinti ir negalite anuliuoti šio veiksmo. Ištrynus išankstinį nustatymą, sėsajos nustatymai nepasikeis.


- Spustelėkite mygtuką Išankstinių nustatymai apatiniaiame kairiajame kampe Focusrite Control 2.
- Užveskite pelės žymeklį virš esamo išankstinio nustatymo ir spustelėkite tris taškus ... vardo dešinėje.
- Spustelėkite Ištverti.

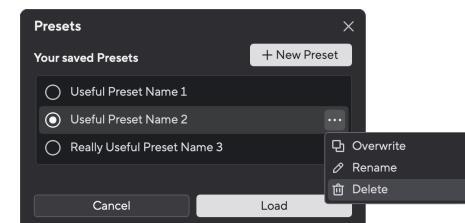

4. Prieš įspareigodami ištinti išankstinį nustatymą, perskaitykite įspėjimo iššokantijį langą ir spustelėkite mygtuką Ištinti, kad patvirtintumėte išankstinio nustatymo ištrynimą.

Focusrite Control 2 Parinktys

Spustelėkite elipsę  in Focusrite Control 2viršutiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite  kad atidarytumėte puslapį Nuostatos.

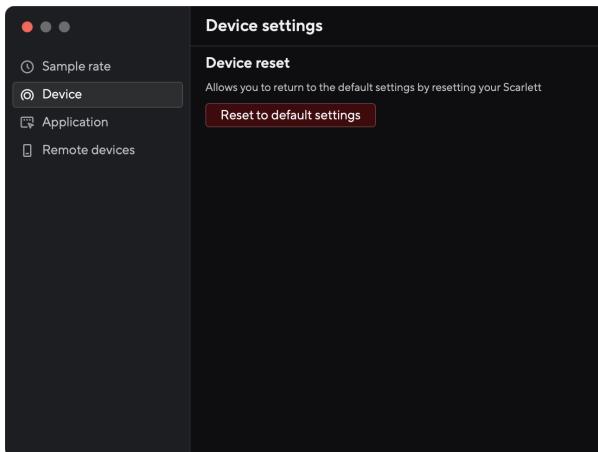

Puslapyje Nuostatos yra trys skirtukai:

- Méginių dažnis
- Įrenginys
- Taikymas
- Nuotoliniai įrenginiai

Méginių dažnis skirtuką

Mégino dažnis (kHz)

Méginių dažnis reiškia máginių skaičių per sekundę, kurį įrašo jūsų kompiuteris. Kuo didesnė vertė, tuo aukštesnė kokybė; tačiau kuo didesnė vertė, tuo daugiau vietos standžiajame diske užima įrašai.

Pastaba

Kai kurios toliau išvardytos funkcijos nepasiekiamos naudojant keturių dažnių atrankos dažnį (176,4 ir 192 kHz).

- Oro harmoninė pavara
- Klipas saugus
- Sumaišykite šaltinius
- Koaksialinis S/PDIF
- Optinis S/PDIF
- ADAT kanalai

Įrenginio skirtukas

Įrenginio nustatymas iš naujo

Norédami iš naujo nustatyti įrenginį:

1. Spustelėkite Atstatyti numatytuosius nustatymus.
2. Perskaitykite „Ar esate tikras? iššokantis langas, kad išsitikintumėte, jog norite iš naujo nustatyti Scarlett.
3. Spustelėkite Reset.



Pastaba

Atlikus įrenginio nustatymą iš naujo, jūsų išankstiniai nustatymai neištrinami. Taigi, gamyklinius nustatymus iš naujo nustatę įrenginį, iš naujo įkeliate visus ankstesnius nustatymus, kuriuos išsaugojote kaip išankstinį

Programos skirtukas

Bendrinkite naudojimo duomenis su Focusrite

Pažymėkite šį žymimajį laukelį, kad pasirinktumėte naudojimo analizę, kuri padės mums Focusrite Control 2 geriau. Peržiūrėkite mūsų [Privatumo politika](#) Daugiau informacijos.

Nuotliniai įrenginiai - diegimas Focusrite Control 2 mobilioji programėlė

Lydėti Focusrite Control 2 Mes sukūrėme Focusrite Control 2 mobilioji programa.

Mobilioji programėlė leidžia prijungti mobiliuosius įrenginius tame pačiame “Wi-Fi” tinkle kaip ir jūsų kompiuteris, kad galėtumėte valdyti ir peržiūrėti Focusrite Control 2.

Nuotolinių įrenginių skirtukas leidžia valdyti visus telefonus ar planšetinius kompiuterius, prie kurių anksčiau prisijungėte Focusrite Control 2.

The Focusrite Control 2 mobilioji programa veikia “Android” ir “iOS”, o ją galite atsisiųsti iš “Google Play” parduotuvės arba “Apple App Store”, spustelėjė šią nuorodą arba nuskaitę QR kodą savo mobiliajame įrenginyje:

fc2.focusrite.com/mobile/atsisiusti



Pastaba

The Focusrite Control 2 Mobilioji programa gali valdyti tik Focusrite Control 2 kai jis veikia jūsų kompiuteryje.

Negalima naudoti mobiliosios programos, kad galėtumėte valdyti savo Scarlett tiesiogiai.

Atnaujinama


Atnaujinama Focusrite Control 2

Mes atnaujiname Focusrite Control 2 kartais su naujomis funkcijomis ir patobulinimais, kad būtumėte tikri, jog išnaudojate visas savo galimybes Scarlett 4i4.

Yra du būdai, kaip įsitikinti, kad turite naujausią Focusrite Control 2 versija:

- Naudokite atnaujintuvą Focusrite Control 2:

- Atviras Focusrite Control 2.
- Yra dvi parinktys Focusrite Control 2.
 - Jei yra naujinimas, automatiškai pasirodo dialogo langas. Spustelėkite Jdiegti naujinimą, kad pradētumėte naujinimą.

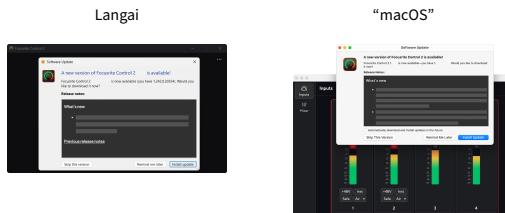

- Norédami patikrinti, ar naudojate naujausią versiją, spustelėkite elipses ☰ in Focusrite Control 2 viršutiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite Tikrinti, ar yra atnaujinimų.
- Spustelėkite Jdiekite ir paleiskite iš naujo atsisuntus naujinimą. "MacOS" sistemoje Focusrite Control 2 paleidžiamas iš naujo, ir dabar jis yra atnaujintas. Jei naudojate "Windows", peržiūrėkite tolesnius veiksmus.
- Spustelėkite Taip Paklausus: "Ar norite leisti šiai programai atlkti pakeitimus jūsų įrenginyje?".
- Vykdykite instrukcijas, pateiktas Focusrite Control 2 Montavimo langas.
- Diegimo pabaigoje spustelėkite Baigt. Focusrite Control 2 vėl atidaromas, ir dabar jis yra atnaujintas.

- Diegti Focusrite Control 2 iš mūsų atsiuntimų puslapio:

- Eikite į Focusrite atsiuntimų svetainę: focusrite.com/downloads
- Rask savo Scarlett atsiuntimų svetainėje.
- parsisiustyti Focusrite Control 2 jūsų operacinei sistemai („Windows“ arba „Mac“).
- Kompiuteryje atidarykite aplanką Atsiuntimai ir dukart spustelėkite Focusrite Control 2 montuotojas.
- Norédami Jdiegti, vadovaukités ekrane pateikiamomis instrukcijomis Focusrite Control 2.
- Jei dar nėra, prijunkite savo Scarlett sąsają su kompiuteriu USB kabeliu.
- Atviras Focusrite Control 2 ir aptinka jūsų Scarlett automatiškai.

Scarlett atnaujinimas


Retkarčiai atnaujiname jūsų Scarlett 4i4 programinė įranga su naujomis funkcijomis ir patobulinimais, kad būtumėte tikri, jog išnaudojate visas savo galimybes Scarlett. Tavo Scarlett 4i4 atnaujinama per Focusrite Control 2.

Norėdami atnaujinti „Scarlett“:


1. Atviras Focusrite Control 2.
Jei yra atnaujinimas, Focusrite Control 2 pasakys atidarius.



2. Spustelėkite Atnaujinti Scarlett 4i4.
Focusrite Control 2 paleidžiamas naujinimas, neatjunkite savo Scarlett 4i4 kol vyksta atnaujinimas.

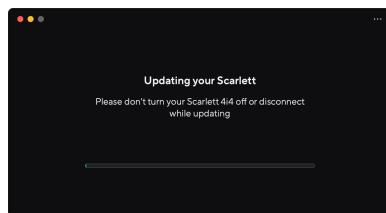

3. Spustelėkite Tęsti pasibaigus atnaujinimui.

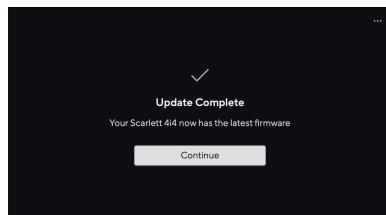

Tavo Scarlett 4i4 dabar yra atnaujintas ir galite toliau ji naudoti kaip įprasta.

Specifikacijos

Šios specifikacijos leidžia palyginti savo Scarlett 4i4 su kitais įrenginiais ir įsitikinkite, kad jie veiks kartu. Jei nesate susipažinę su šiomis specifikacijomis, nesijaudinkite, jums nereikia žinoti šios informacijos, kad galėtumėte naudoti savo Scarlett 4i4 su dauguma įrenginių.

Veikimo specifikacijos

Jei įmanoma, mes išmatuojame visus toliau nurodytus veiklos rodiklius [AES17](#).

Palaikomi mėginių rodikliai	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Bitų gylis	24 bitų

Mikrofono iėjimai

Dažnio atsakas	20Hz - 20kHz ± 0,06dB
Dinaminis diapazonas (svertinis A)	116 dB
THD+N	-100 dB (minimalus @ 8 dB stiprinimas)
Triukšmo EIN (A svertinis)	-127dBu
Maksimalus įvesties lygis (esant minimaliam stipréjimui)	+16dBu
Gauti diapazoną	69 dB
Įvesties varža	3kΩ

Kintamasis Linijiniai iėjimai

Dažnio atsakas	20Hz - 20kHz ± 0,05dB
Dinaminis diapazonas (svertinis A)	115,5 dB
THD+N	-100 dB (minimalus @ 8 dB stiprinimas)
Maksimalus įvesties lygis (esant minimaliam stipréjimui)	+22dBu
Gauti diapazoną	69 dB
Įvesties varža	60kΩ

Fiksuotos linijos iėjimai

Dažnio atsakas	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dinaminis diapazonas (svertinis A)	115,5 dB
THD+N	-105 dB (minimalus @ 8 dB stiprinimas)
Maksimalus įvesties lygis (esant minimaliam stipréjimui)	22dBu
Įvesties varža	60kΩ

Instrumentų iėjimai

Dažnio atsakas	20Hz - 20kHz ± 0,15dB
Dinaminis diapazonas (svertinis A)	113 dB
THD+N	-80 dB (minimalus @ 8 dB stiprinimas)
Maksimalus įvesties lygis (esant minimaliam stipréjimui)	+12dBu
Gauti diapazoną	62dB
Įvesties varža	1MΩ

Linijiniai išėjimai (subbalansuota)

Dažnio atsakas	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dinaminis diapazonas (svertinis A)	120dB
THD+N	-112dB
Maksimalus išvesties lygis	+16dBu
Išėjimo varža	100Ω

Ausinių išėjimai

Dažnio atsakas	20Hz - 20kHz ± 0,1dB @ 33Ω / 300Ω
Dinaminis diapazonas (svertinis A)	112dB @ 33Ω 115dB @ 300Ω
THD+N	-99 dB prie 33Ω (minimalus) -108dB prie 300Ω (mažiausias)
Maksimalus išvesties lygis	5dBu į 33Ω 11dBu į 300Ω
Didžiausia išėjimo galia	57mW į 33Ω 27mW į 300Ω
Išėjimo varža	11Ω

Fizinės ir elektrinės charakteristikos

Analoginiai iėjimai

Jungtys	Dvi priekinio skydelio Neutrik® XLR kombinuotas jungtys
	Du galinio skydelio Neutrik® 6,35 mm (1/4 colio) lizdai
Mikrofono / linijos perjungimas	Automatinis
Phantom Power (48V)	Priekinė panelė 48V (fantominio maitinimo) mygtukas arba programinės įrangos jungiklis
Linijos/prietaiso perjungimas	Priekinė panelė Inst mygtuką arba įjunkite programinę įrangą
Automatinis padidėjimas	Priekinė panelė Automatinis mygtuką arba įjunkite programinę įrangą
Klipas saugus	Priekinė panelė Saugus mygtuką.
AIR funkcija	Priekinė panelė Oras mygtuką arba įjunkite programinę įrangą

Analoginiai išėjimai

Subbalansuoti išėjimai	Keturi galinio skydelio Neutrik® 6,35 mm (1,4 colio) TRS lizdai
Ausinių išvestis	Priekinio skydelio stereofoninis 6,35 mm (1,4 colio) TRS lizdas
Pagrindinis išvesties lygio valdymas	Analoginis priekinio skydelio valdymas su išankstiniu išėjimo lygio matuokliu
Ausinių lygio valdymas	Analoginis valdymas priekyje

Kitas I/O

USB	Viena USB 2.0 Type-C jungtis duomenims ir maitinimui - 
	1,5A
	Viena C tipo USB maitinimo jungtis – 5V DC
	7,5W

Priekinio skydelio indikatoriai

Kanalų pasirinkimas	Baltos/žalias šviesos diodai kanalams 1 ir 2
Pasirinkite mygtuką	Balta/žalia Pasirinkite LED
48V	Balta/žalia 48V LED (priklasomai nuo pasirinkto kanalo)
Inst	Balta/žalia Inst LED (priklasomai nuo pasirinkto kanalo)
Automatinis	Baltas Automatinis LED, kad inicijuotų automatinį stiprinimą
Klipas saugus	Balta/žalia Saugus LED (priklasomai nuo pasirinkto kanalo)
Oro režimas	Balta, žalia, gintarinė Oras LED (priklasomai nuo pasirinkto kanalo ir pasirinkto oro režimo)
Išėjimo lygio matuoklis	Trijų spalvų LED žiedas aplink Išvestis kontrolę.
USB	USB  LED

Svoris ir matmenys

Svoris	798 g (1,76 svaro)
Aukštis	60 mm (2,36 colio)
Plotis	180 mm (7,09 colio)
Gylis	130 mm (5,12 colio)

Aplinkosaugos

Darbinė temperatūra 40°C / 104°F Maksimali aplinkos darbinė temperatūra

Kanalo tvarka

Scarlett 4i4 išvesties kanalai

Išvestis	Kanalas
1	1 išvestis (mikrofonas / linija / išvestis)
2	2 išvestis (mikrofonas / linija / išvestis)
3	3 išvestis (eilutė)
4	4 išvestis (eilutė)
5	1 kilpa
6	2 kilpa

Scarlett 4i4 išvesties kanalai

Išvestis	Kanalas
1	Išvestis kairėje
2	Išvestis dešinėje
3	3 eilutės išvestis
4	4 eilutės išvestis
5	Ausinės kairėje
6	Ausinės dešinėje

Pranešimai

Problemų sprendimas

Dėl visų trikčių šalinimo užklausų apsilankykite Focusrite pagalbos centre adresu support.focusrite.com.

Autorių teisės ir teisiniai pranešimai

Focusrite yra registruotas prekės ženklas ir Scarlett yra Focusrite Group PLC prekės ženklas.

Visi kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

2025 © Focusrite Audio Engineering Limited. Visos teisės saugomos.

Kreditai

„Focusrite“ norėtų padėkoti šiemis „Scarlett 4th Gen“ komandos nariams už sunkų darbą atnešant jums šį produktą:

Aarronas Beveridge'as, Adamas Watsonas, Adrianas Dyeris, Adrienas Fauconnet, Alexas Middletonas-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Benas Dandy, Benjaminas Dunnas, Branas Searle'as, Callumas Dentonas, Carey Chen, Cerysas Williamsas, Chrisas Gravetas, Danas Clarke'as, Danas Stephensas, Danas Westonas, Danielis Hughley, Danielis Johnsonas, Danny Nugentas, Dave'as Curtisas, Davidas Marstonas, Derekas Orras, Edas Fry'as , Edas Reasonas, Eddie Juddas, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Gregas Westallas, Gregas Zielinskis, Hannah Williams, Harry Morley, Ianas Hadaway, Isaacas Hardingas, Jackas Cole'as, Jake'as Wignallas, Jamesas Hallowellas, Jamesas Otteris, Jasonas Cheungas, Jeda Fulwellas, Jerome'as Noelis, Jesse Mancia, Joe Crookas, Joe Deleris, Joshas Wilkinsonas, Joe Munday, Joe Noelis, Jonas Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongenas, Keithas Burtonas, Kiara Holm, Kieranas Rigby, Krischa Tobias, Larsas Henningas, Laurence'as Clarke'as , Lozas Jacksonas, Luke'as Piotrakas, Luke'as Masonas, Marcas Smithas, Markas Greenwoodas, Martinas Dewhirstas, Martinas Haynesas, Mary Browning, Massimo Bottaro, Mattas Mortonas, Mattas Richardsonas, Maxas Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mickas Gilbertas, Mike'as Richardsonas, Nicholas Howlett, Nickas Lyonas, Nickas Thomsonas, Oliveris Tapley, Olly Stephensonas, Paulas Chana, Paulas Shufflebothamas, Pete'as Carssas, Pierre'as Ruizas, Richardas Carvalho, Richardas Waltersas, Robertas Blauboeris, Robertas Mitsakovas, Rossas Chisholmas, Samas Lewisas, Samuelis Price'as, Sandoras Zsuga, Sebastianas Heinzas, Simonas Burgesas, Stefanas Archeris, Stefanas Elmesas, Steve'as Bushas, Stratisas Sofianosas, Taavi Bonny, Tarenas Gopinathanas, Tomas Carteris, Tomas Hainesas, Tony Pow, Valeria Cirillo, Willas Houlitas, Willas Munnas, Viduras Dahiya, Wade'as Dawsonas, Zih-Syuanas Yangas.

Autorius Edas Fry.