

# ISA828

## MkII

---

Osmokanalni mikrofon pred i dodatna AD kartica s Danteom

### Korisnički vodič



Verzija 1.01

FA0145-04

**Focusrite**<sup>®</sup>  
pro.focusrite.com

Molim pročitajte:

Hvala što ste preuzeli ovaj korisnički priručnik.

Koristili smo strojno prevođenje kako bismo bili sigurni da imamo korisnički priručnik dostupan na vašem jeziku, ispričavamo se za sve pogreške.

Ako biste radile vidjeli englesku verziju ovog korisničkog priručnika kako biste koristili vlastiti alat za prevođenje, to možete pronaći na našoj stranici za preuzimanje:

[downloads.focusrite.com](http://downloads.focusrite.com)

[downloads.novationmusic.com](http://downloads.novationmusic.com)

## SADRŽAJ

O ovom korisničkom priručniku .....	3
UVOD .....	4
ISA 828 MKII KONTROLE I ZNAČAJKE .....	5
ploča .....	5
Kontrole kanala .....	5
ulaza .....	5
mikrofon .....	5
Linijski unos .....	6
Unos instrumenta .....	6
(ulazna impedancija) .....	6
+48V .....	6
faza .....	6
HPF (High-Pass Filter) .....	6
Umetnite .....	6
Mjerači kanala .....	7
mjerača .....	7
Stražnja ploča .....	8
AC mrežni ulaz .....	8
Ulazi za mikrofon .....	8
ulazi .....	8
izlazi .....	8
ulaza .....	8
metara .....	8
AD Opcijski utor za karticu .....	8
AD Opcijska kartica .....	9
Prekidači sata AD kartice i sinkronizacije .....	10
TJELESNE KARAKTERISTIKE .....	11
Zahtjevi za napajanje .....	11
PRILOZI .....	12
1. Pinouts konektora .....	12
2. Ulazna impedancija prepojačala .....	14
Sučelje Pro Tools .....	16
IZVEDBA I SPECIFIKACIJE .....	17
Focusrite RedNet jamstvo i servis .....	19

## O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik odnosi se na ISA 828 MkII mic pre. Pruža informacije o instaliranju i korištenju jedinice te kako se može spojiti na vaš sustav.

Također su uključene informacije koje se odnose na dodatnu karticu sučelja ISA ADN8 AD, koja će omogućiti dodavanje zvuka iz Mic pre u Dante mrežu.

Ako smatrate da bi dodatne informacije mogle biti od pomoći, svakako pogledajte stranicu:

<https://pro.focusrite.com/technical-support>, koji sadrži opsežnu zbirku uobičajenih upita tehničke podrške.

Pro Tools® i Pro Tools | HDTM su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Avid Technology, Inc. ili njezinih podružnica u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Dante® i Audinate® registrirani su zaštitni znakovi Audinate Pty Ltd.

## Sadržaj kutije

- Jedinice ISA 828 MkII
- AC strujni kabel
- List sa sigurnosnim informacijama

## UVOD

Zahvaljujemo što ste kupili Focusrite ISA 828 MkII.



ISA 828 MkII je visokokvalitetno osmokanalno mikrofonsko prepojačalo koje se može koristiti za snimanje mikrofona, linijske razine ili instrumenata. Mikrofoni i linijski izvori za svih osam ulaza povezani su preko stražnje ploče, dok se ulazi za instrumente, dostupni na kanalima 1–4, mogu priključiti izravno u utičnice na prednjoj ploči.


Prednja ploča također ima pojačanje i druge postavke kao što su fantomsko napajanje i impedancija za svaki od osam analognih ulaza. LED mjerjenje osigurano je na svakom kanalu u dBFS, kako bi se pokazalo kada razina dostiže digitalnu točku izrezivanja – kotačić za kalibraciju nalazi se na stražnjoj ploči.

Kako bi se održala izvorna Focusrite kvaliteta u digitalnoj domeni, analogno-digitalna kartica sučelja može se ugraditi u opcionalni utor na stražnjoj ploči. Ovo omogućuje pristup Dante mreži i značajke AES3, S/PDIF i ADAT signala.


S instaliranim AD karticom, brzina uzorkovanja unutarnjeg/vanjskog sata i izvor sinkronizacije mogu se odabrati pomoću prekidača na prednjoj ploči.

## ISA 828 MKII KONTROLE I ZNAČAJKE

### Prednja ploča

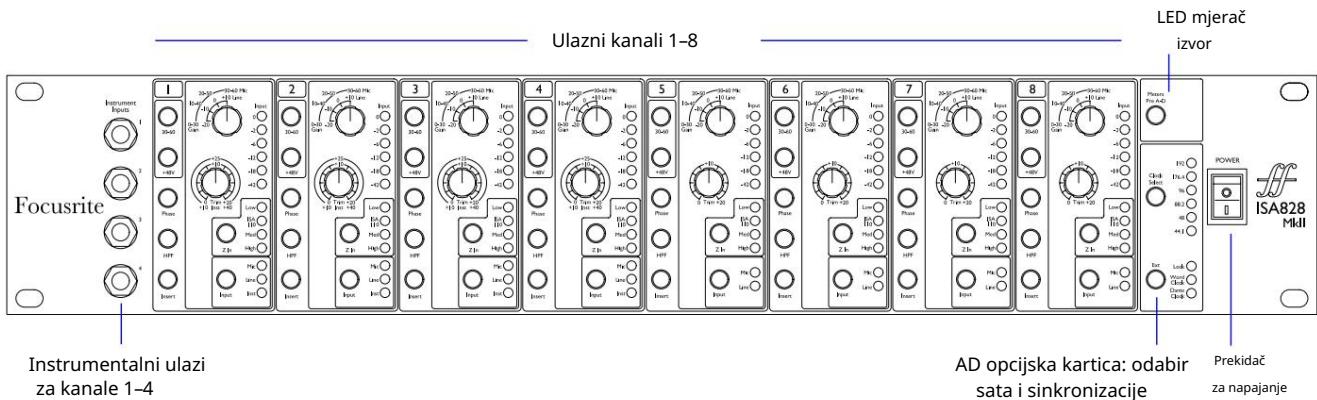

### Kontrole kanala

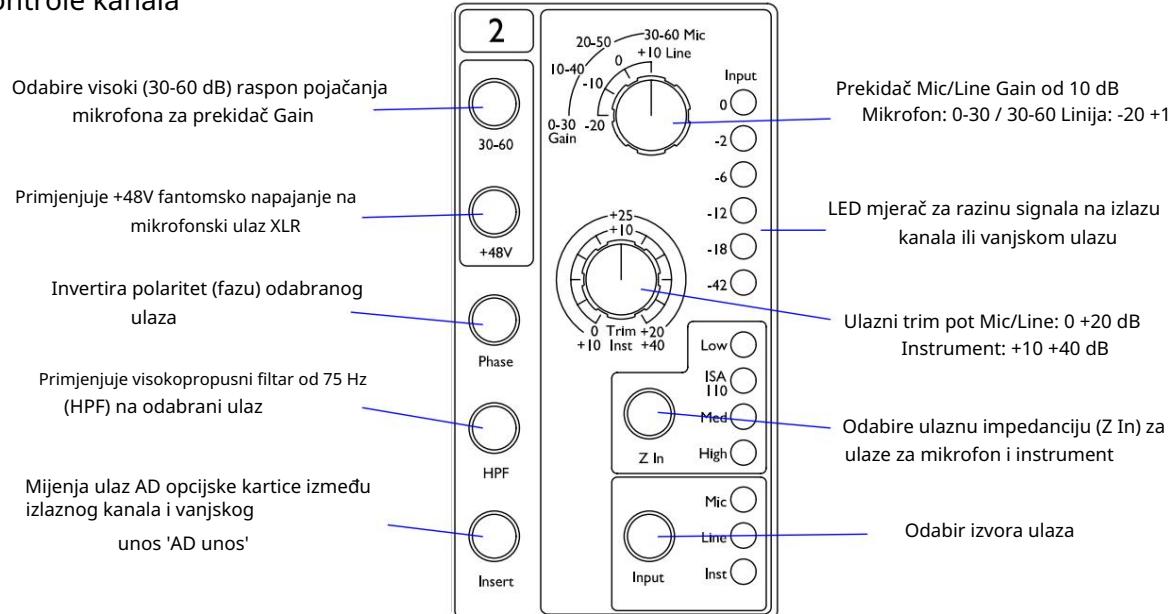

### Odabir ulaza

Svakim pritiskom tipke Input prelazite kroz dostupne izvore ulaza: Mic/Line/Instrument za kanale 1–4, Mic/Line za kanale 5–8.

#### Uzvod za mikrofon

Prekidač Gain postavlja pojačanje mikrofona u koracima od 10 dB. Njegov raspon je 0–30 dB ili 30–60 dB kada se pritisne prekidač 30–60. Dodatnih 0–20 dB finog podešavanja pojačanja dostupno je korištenjem Trima kontrolirati.

Kako bi se izbjegao pretjerani skok razine, preporuča se da se stepenasta sklopka Gain okreće na minimum prije pritiska na sklopku 30–60.

Prije početka snimanja, ili ako se koristi za PA rad, postavite kontrolu Trim blizu središnjeg položaja. To će omogućiti postupnu prilagodbu pojačanja gore ili dolje bez upotrebe stepenaste kontrole.

Kontrole kanala...

### Linijski unos

Prekidač Gain postavlja pojačanje između -20 dB i +10 dB u koracima od 10 dB. Kontinuirano podešavanje pojačanja do 20 dB može se dodati pomoću kontrole Trim.

### Unos instrumenta

Ulazima za instrumente pristupa se preko standardnih 1/4" mono priključaka na prednjoj ploči. Razina se postavlja samo pomoću Trim kontrole i kontinuirano se podešava od +10 dB do +40 dB.

Pogledajte dodatak na stranici 12 za raspored pinova konektora.

### Z In (ulazna impedancija)

S odabranim mikrofonskim ulazom, pritiskom na gumb Z In prelazite kroz četiri opcije ulazne impedancije prepočaćala transformatora. Vrijednosti su prikazane u tablici.

Za dodatne informacije o odabiru impedancije pogledajte Dodatak 2, "Ulazna impedancija prepočaćala" na stranici 14.

Niska	600 Ω
JEDAN 110	1,4 kΩ
S	2,4 kΩ
visoko	6,8 kΩ

Impedancija mikrofona

S odabranim instrumentalnim ulazom, pritiskom na prekidač mijenjate postavke visoke i niske impedancije, kao što je prikazano u donjoj tablici.

Niska	470 kΩ
visoko	2,4 MΩ

Impedancija instrumenta

Ulagna impedancija linije je fiksirana na 10 kΩ i na nju ne utječe prekidač Z In.

### +48V

Pritiskom na tipku +48V primjenjuje se fantomsko napajanje na mikrofonski ulaz XLR. Ovaj prekidač ne utječe na ulaze linije ili instrumenata.

Ako niste sigurni zahtijeva li vaš mikrofon fantomsko napajanje, pogledajte njegov priručnik. Određeni mikrofoni (najviše vrpčasti i neuravnoveženi mikrofoni) mogu se oštetiti primjenom fantomskog napajanja.

### Faza

Pritiskom na Phase mijenja se polaritet odabranog ulaza. Ovo može biti korisno kada se više mikrofona koristi u neposrednoj blizini (tj. na kompletu bubenjeva).

### HPF (High-Pass Filter)

Pritiskom na HPF ubacuje se visokopropusni filter od 18 dB/oktavi od 75 Hz u put kanala; primjenjuje se na bilo koji odabrani ulaz.

HPF je koristan za uklanjanje bilo kakvih neželjenih niskih frekvencija, npr. tutnjeve koja se prenosi preko podnih mikrofonskih stalaka, itd.

### Umetnuti


Pritiskom na gumb Insert kanala prebacuje se ulazni izvor AD opcijske kartice s izlaza kanala na vanjski ulaz – tj. isti kanal u konektoru 'AD Inputs'.

Izlaz kanala je nepromijenjen, što omogućuje eksternu obradu njegovog signala i zatim vraćanje na AD karticu za konverziju.


Razine povratnog signala mogu se pratiti na LED mjeračima kanala kada se pritisne sklopka Meters Pre AD – pogledajte Mjerači kanala na sljedećoj stranici.

## Mjerač kanala

LED mjerači mogu se prebaciti na prikaz razine signala na dvije različite audio staze, određene postavkom prekidača Meters Pre AD na prednjoj ploči:




- Mjerač Pre AD prekidač ISKLJUČEN – LED diode prikazuju signal na izlazu kanala. Ovo je zadana postavka i pokazuje razinu koja se šalje vanjskim snimačima/vanbrodskim efektima.
- Mjerač Pre AD uključen – LED diode sada pokazuju razinu signala primljenog na AD ulaznom konektoru na stražnjoj ploči. Ovaj način je koristan kada je instalirana AD opcija kartica i omogućuje praćenje dolaznih signala prije nego što ih digitalna kartica pretvori.



Ljestvica LED mjerača je u dBFS, tj. razina dB u odnosu na maksimalnu izlaznu snagu (dostignutu kada svijetli crveni LED '0').

Zadana kalibracija mjerača je za '0' kako bi se označila razina signala od 22 dBu (što je maksimalna ulazna razina AD kartice). Pogledajte Kalibracija mjerača u nastavku.




### Kalibracija mjerača

Razina signala na kojoj se prikazuje 0 dBFS može se podešiti pomoću podešavanja mjerača kontrola na stražnjoj ploči.

Zadana postavka od 0 dBFS = 22 dBu događa se kada je gumb u svom središnjem, zaključanom položaju – kako bi odgovarao maksimalnoj ulaznoj razini AD kartice.

Okretanje gumba za podešavanje mjerača postavit će vrijednost između 0 dBFS = 15 dBu (potpuno u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) i 0 dBFS = 26 dBu (potpuno u smjeru kazaljke na satu).

## Stražnja ploča

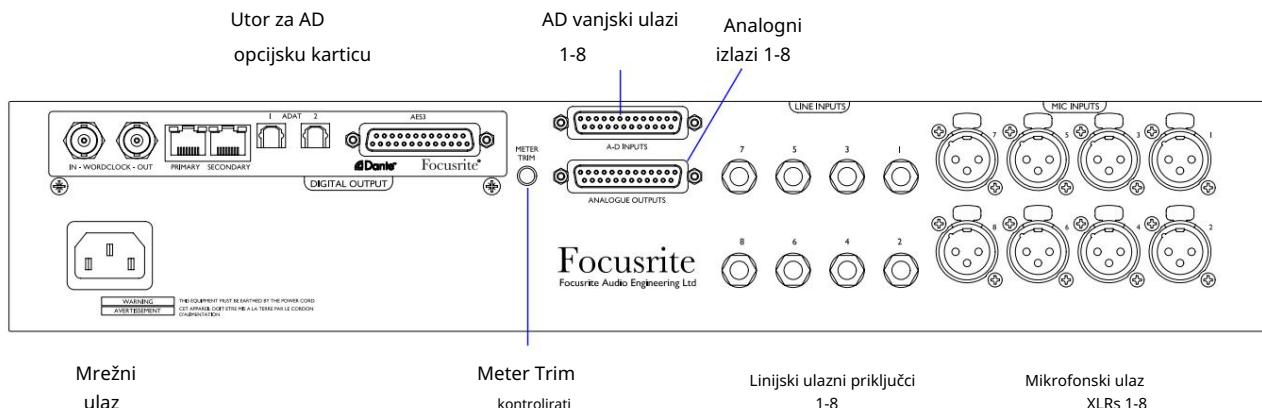

### AC mrežni ulaz

Standardna IEC utičnica za AC mrežu. ISA 828 MkII ima 'Universal' PSU, što mu omogućuje rad na bilo kojem naponu napajanja između 100 V i 240 V AC.

### Ulazi za mikrofon

Osam ženskih konektora XLR-3 sa zatravljivanjem.

### Linijski ulazi

Osam uravnoteženih 1/4" TRS utičnica.

### Analogni izlazi

Izlazi kanala 1-8 na DB25 ženskom konektoru. Ovi izlazi su interno povezani s ulazima AD opciske kartice, osim kada su pritisнуте sklopke za umetanje.

### AD ulazi

Osam analognih ulaza na AD opcisku karticu na DB25 ženskom konektoru. Ulazi se aktiviraju pojedinačno pritiskom na prekidače za umetanje kanala.

Oba DB25 konektora su ožičena prema AES59 standardu (također poznatom kao TASCAM analogni standard).

Pogledajte Dodatak na stranici 12 za raspored pinova konektora.

### Meter Trim

Omogućuje podešavanje očitanja LED mjerača kanala na punoj skali između 15 dBu i 26 dBu. Na središnjem položaju zadržavanja očitanje će biti 22 dBu, što odgovara maksimalnoj ulaznoj razini AD kartice. Također pogledajte Kalibracija mjerača na stranici 7.

### AD Opcijski utor za karticu

Utor za ISA ADN8 karticu za analogno digitalnu konverziju. Kartica omogućuje dodavanje audio kanala iz ISA 828 MkII u Dante mrežu. Također pruža AES3, S/PDIF i ADAT signale.

Pogledajte sljedeću stranicu za detalje AD kartice.


## AD opcija kartice

Opcijska ISA ADN8 AD kartica može se naknadno ugraditi u ISA 828 MkII u bilo kojem trenutku. Inženjersko iskustvo nije potrebno jer karticu korisnik može jednostavno instalirati.

Imajte na umu da ISA 828 MkII ne podržava raniju ISA 8-kanalnu AD karticu.

Nakon postavljanja, konfiguracija kartice se provodi preko mreže koristeći RedNet Control ili softversku aplikaciju Dante Controller.

Upute za ugradnju i aplikacije mrežnog softvera uključene su uz opciju AD kartice.

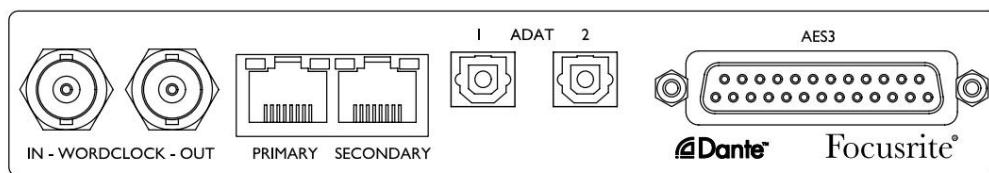

### Word Clock – unos

Omogućuje sinkronizaciju kartice s vanjskim Word Clock izvorom putem BNC konektora.

### Word Clock – Izlaz

Pruža izlaz vanjskog izvora Word Clock spojenog na BNC konektor "Word Clock In" ili prenosi internu frekvenciju uzorka AD kartice.

- Kada se ISA 828 MkII koristi kao uređaj za praćenje unutar većeg digitalnog sustava, konektor Word Clock Out može se koristiti za prosljeđivanje vanjskog signala sata riječi do sljedećeg uređaja. • Kada jedinica ne prati drugi uređaj i nalazi se u načinu rada internog sata, konektor Word Clock Out emitira frekvenciju uzorkovanja odabranu na prednjoj ploči ISA 828 MkII.

### Primarni mrežni priključak

Zasun RJ45 konektor za Dante mrežu. Upotrijebite standardni mrežni kabel Cat 5e ili Cat 6 za spajanje na lokalni Ethernet preklopnik za povezivanje ISA ADN8 s Dante mrežom. Uz svaku mrežnu utičnicu nalaze se LED diode koje svijetle kako bi pokazale valjanu mrežnu vezu i mrežnu aktivnost.

### Sekundarni mrežni priključak

Sekundarna Dante mrežna veza gdje se koriste dvije neovisne Ethernet veze (Redundantni način) ili dodatni priključak na integriranom mrežnom prekidaču na primarnoj mreži (Switched mode).

### ADAT I/O 1 i 2

Dva neovisna 8-kanalna ADAT optička izlaza koristeći standardne TOSLINK konektore.

### AES3 Izlazi 1-8


Osam AES3 izlaza na DB25 konektoru.

Pogledajte Dodatak 1 na stranici 13 za raspored pinova konektora.

Pogledajte Dodatak 3 na stranici 16 za informacije o sučelju Pro Tools.

AD Opcijska kartica...

Sat AD kartice i sklopke za sinkronizaciju

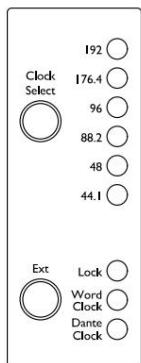

Odaberite sat

Omogućuje korisniku odabir interne frekvencije uzorka: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ili 192 kHz.


Ext

Omogućuje ISA ADN8 AD kartici da prati vanjski izvor Word Clock-a. Pritisnite prekidač za prebacivanje između standardnog i Dante sata.

LED za zaključavanje

Označava da je jedinica uspješno sinkronizirana s vanjskim Word Clock-om.

## FIZIČKE KARAKTERISTIKE

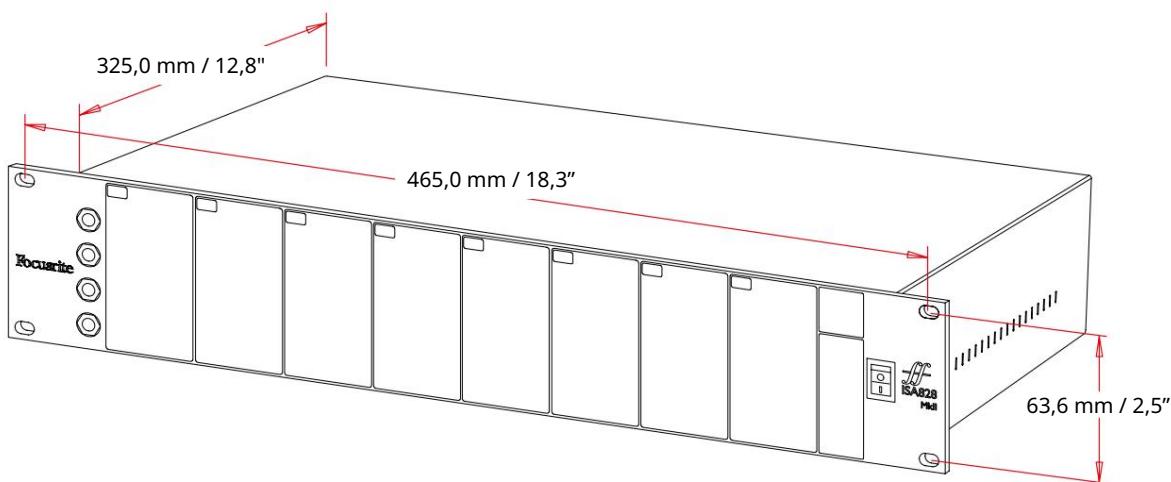

Dimenzije kućišta ilustrirane su na gornjem dijagramu.

ISA 828 MkII zahtijeva 2U okomitog prostora u stalku. Ostavite dodatnih 75 mm dubine stalača iza jedinice kako biste omogućili kabele. ISA 828 MkII težak je 7,05 kg i za instalacije u fiksnom okruženju (npr., studijski stalak), nosači za stalak na prednjoj ploči\* pružit će odgovarajuću podršku. Međutim, ako se jedinica koristi u mobilnoj situaciji (npr., kovčeg za putovanje, itd.), preporučuje se korištenje bočnih potpornih tračnica ili polica unutar stalača.

\*Uvijek koristite M6 vijke i kavezne matice posebno dizajnirane za 19" police za opremu. Pretraživanje interneta korištenjem fraze "M6 kavezne matice" će otkriti odgovarajuće komponente.

Otvori za hlađenje nalaze se sa svake strane; osigurajte da ti otvori nisu začepljeni kada se montiraju u stalak. Nemojte montirati jedinicu neposredno iznad bilo koje druge opreme koja stvara značajnu toplinu, na primjer, pojačalo snage.

Bilješka. Maksimalna radna temperatura okoline je 40°C / 104°F.

### Zahtjevi napajanja

ISA 828 MkII se napaja iz mreže i uključuje 'Univerzalno' napajanje koje može raditi na bilo kojem AC mrežnom naponu od 100 V do 240 V. AC priključak je preko standardnog 3-pinskog IEC konektora na stražnjoj ploči.

Uz svaku jedinicu isporučuje se odgovarajući IEC kabel – treba ga završiti mrežnim utikačem odgovarajućeg tipa za vašu zemlju.

Potrošnja energije za ISA 828 MkII je 35 W.

Imajte na umu da u niti jednoj jedinici nema osigurača ili drugih komponenti koje korisnik može zamijeniti.

Sve probleme vezane uz servisiranje uputite timu korisničke podrške (pogledajte "Korisnička podrška i servisiranje jedinice" na stranici 19).

# PRILOZI

## 1. Pinouts konektora

Ulaz za mikrofon


Konektor: XLR-3 ženski

Pin	Signal
1	Zaslon
2	Vruće (+ve)
3	hladno (-ve)

Linijski unos

Konektor: Balansirana (TRS) 1/4" Jack utičnica

Prsten s vrhom




Pin	Signal
Savjet	Vruće (+ve)
Prsten	hladno (-ve)
Sleeve Ground	

Unos instrumenta

Konektor: Neuravnotežena (TS) 1/4" Jack utičnica


Vrh Sleeve



Pin	Signal
Savjet	Vruće (+ve)
Sleeve Ground	

Linijski izlazi / AD ulazi

Konektor: DB25 ženski (AES59 analogni)

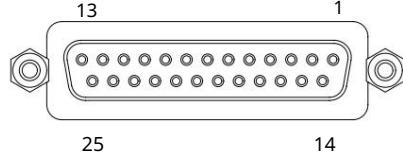

Pin	Signal	
1	Kanal 8	+
14	Kanal 8	-
2	Tlo	
15	Kanal 7	+
3	Kanal 7	-
16	Tlo	
4	Kanal 6	+
17	Kanal 6	-
5	Tlo	
18	Kanal 5	+
6	Kanal 5	-
19	Tlo	
7	Kanal 4	+
20	Kanal 4	-
8	Tlo	
21	Kanal 3	+
9	Kanal 3	-
22	Tlo	
10	Kanal 2	+
23	Kanal 2	-
11	Tlo	
24	Kanal 1	+
12	Kanal 1	-
25	Tlo	
13	n/c	


Vijčani stupovi za uvezivanje koriste standardni navoj UNC 4/40

## 1. Pinouts konektora...

ISA ADN8 opcija kartica:

AES3 izlazi

Konektor: DB25 ženski (AES59 digitalni)

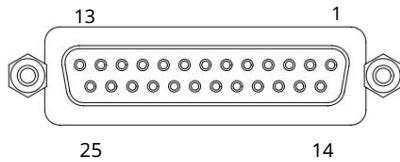


Vijčani stupovi za uvezivanje koriste standardni navoj UNC 4/40

Pin	Signal	
1	Izlazni kanali 7/8	+
14	Izlazni kanali 7/8	-
2	Tlo	
15	Izlazni kanali 5/6	+
3	Izlazni kanali 5/6	-
16	Tlo	
4	Izlazni kanali 3/4	+
17	Izlazni kanali 3/4	-
5	Tlo	
18	Izlazni kanali 1/2	+
6	Izlazni kanali 1/2	-
19	Tlo	
7	Na kanalima 7/8	+
20	Na kanalima 7/8	-
8	Tlo	
21	Na kanalima 5/6	+
9	Na kanalima 5/6	-
22	Tlo	
10	U kanalima 3/4	+
23	U kanalima 3/4	-
11	Tlo	
24	U kanalima 1/2	+
12	U kanalima 1/2	-
25	Tlo	
13	n/c	

Mreža 1 i 2

Vrsta priključka: RJ-45 utičnica



Pin	Cat 5/6 Core
1	Bijela + narančasta
2	naranča
3	Bijelo + Zeleno
4	Plava
5	Bijela + Plava
6	zelena
7	Bijela + Smeđa
8	Smeđa

ADAT optičko sučelje

Konektor: TOSLINK

Word Clock In &amp; Out

Konektor: BNC 75Ω

Prilozi...

## 2. Ulazna impedancija prepojačala

Glavni element zvuka mikrofonskog prepojačala povezan je s interakcijom između specifičnog mikrofona koji se koristi i vrste tehnologije sučelja mikrofonskog prepojačala s kojim je povezan. Glavno područje u kojem ova interakcija ima učinak je razina i frekvencijski odziv mikrofona, kako slijedi:

Razina

Profesionalni mikrofoni obično imaju niske izlazne impedancije pa se veća razina može postići odabirom viših položaja impedancije ISA 828 MkII mikrofonskog prepojačala.

Frekvencijski odziv

Mikrofoni s definiranim vrhovima prisutnosti i prilagođenim frekvencijskim odzivom mogu se dodatno poboljšati odabirom postavki niže impedancije. Odabir viših vrijednosti ulazne impedancije težit će naglasiti visokofrekventni odziv spojenog mikrofona, omogućujući vam da dobijete poboljšane informacije o ambijentu i vrhunsku jasnoću – čak i od mikrofona prosječnih performansi. Mogu se isprobati različite kombinacije impedancije mikrofona/ISA 828 MkII prepojačala kako bi se postigla željena količina boje za instrument ili glas koji se snima. Da biste razumjeli kako kreativno koristiti odabir impedancije, moglo bi biti korisno pročitati sljedeći odjeljak o interakciji izlazne impedancije mikrofona i ulazne impedancije prepojačala mikrofona.

### Postavljanje impedancije – brzi vodič

Općenito, sljedeći odabiri će dati sljedeće rezultate:

Postavke visoke impedancije prepojačala mikrofona:

- Generirati će veću ukupnu razinu
- Imat će tendenciju da niski i srednji odziv mikrofona bude ravniji
- Poboljšat će visokofrekventni odziv mikrofona.

Postavke niske impedancije prepojačala:

- Smanjiti će izlaznu razinu mikrofona
- Nastojat će naglasiti vrhove prisutnosti niskih i srednjih frekvencija i rezonantne točke mikrofona

## Promjenjiva impedancija – detaljno objašnjenje

Dinamički pokretni svitak i kondenzatorski mikrofoni

Gotovo svi profesionalni dinamički i kondenzatorski mikrofoni dizajnirani su tako da imaju relativno nisku nazivnu izlaznu impedanciju između  $150\ \Omega$  i  $300\ \Omega$  kada se mjeri na  $1\ kHz$ . Mikrofoni su dizajnirani da imaju tako nisku izlaznu impedanciju jer rezultiraju sljedećim prednostima:

- Manje su osjetljivi na buku
- Mogu pokretati duge kabele bez visoke frekvencije zbog kapacitivnosti kabela

Nuspojava tako niske izlazne impedancije je da ulazna impedancija prepojačala mikrofona ima veliki učinak na izlaznu razinu mikrofona. Niska impedancija prepojačala smanjuje izlazni napon mikrofona i naglašava sve varijacije izlaza mikrofona povezane s frekvencijom

## 2. Impedancija prepojačala...

impedancija. Usklađivanje otpora prepojačala mikrofona s izlaznom impedancijom mikrofona (npr. postavljanje ulazne impedancije prepojačala na  $200 \Omega$  kako bi odgovaralo mikrofonu od  $200 \Omega$ ) i dalje smanjuje izlaz mikrofona i omjer signala i šuma za 6 dB, što je nepoželjno.

Kako bi se smanjilo opterećenje mikrofona i maksimizirao omjer signala i šuma, prepojačala su tradicionalno dizajnirana da imaju ulaznu impedanciju oko deset puta veću od prosječnog mikrofona, oko  $1,2 \text{ k}\Omega$  do  $2 \text{ k}\Omega$ . (Izvorni dizajn prepojačala ISA 110 slijedi ovu konvenciju i ima ulaznu impedanciju od  $1,4 \text{ k}\Omega$  na 1 kHz.) Postavke ulazne impedancije veće od  $2 \text{ k}\Omega$  imaju tendenciju da varijacije izlaza mikrofona povezane s frekvencijom budu manje značajne nego pri niskim postavkama impedancije.

Stoga postavke visoke ulazne impedancije daju performanse mikrofona koje su niže u područjima niske i srednje frekvencije i pojačane u području visokih frekvencija u usporedbi s postavkama niske impedancije.

### Trakasti mikrofoni


Impedancija vrpčastog mikrofona je vrijedna posebnog spomena, budući da na ovu vrstu mikrofona jako utječe impedancija prepojačala. Impedancija trake unutar ove vrste mikrofona je nevjerojatno niska, oko  $0,2 \Omega$ , i zahtijeva izlazni transformator za pretvaranje izuzetno niskog napona koji može generirati u signal koji se može pojačati prepojačalom. Izlazni transformator vrpčastog mikrofona zahtijeva omjer od oko 1:30 (primarni:sekundarni) za povećanje napona vrpce na korisnu razinu, a ovaj omjer transformatora također ima učinak povećanja izlazne impedancije mikrofona na oko  $200 \Omega$  na 1 kHz. Ova impedancija transformatora, međutim, jako ovisi o frekvenciji - može se gotovo udvostručiti na nekim frekvencijama (poznatim kao točka rezonancije) i ima tendenciju opadanja na vrlo male vrijednosti na niskim i visokim frekvencijama. Stoga, kao i kod dinamičkih i kondenzatorskih mikrofona, ulazna impedancija prepojačala mikrofona ima ogroman učinak na razine signala i frekvencijski odziv izlaznog transformatora vrpčastog mikrofona, a time i na 'kvalitetu zvuka' mikrofona. Preporuča se da mikrofonsko prepojačalo spojeno na vrpčasti mikrofon ima ulaznu impedanciju najmanje 5 puta veću od nominalne impedancije mikrofona.

Za impedanciju vrpčastog mikrofona od  $30 \Omega$  do  $120 \Omega$ , ulazna impedancija od  $600 \Omega$  (niska) će dobro funkcionirati. Za vrpčaste mikrofone od  $120 \Omega$  do  $200 \Omega$  preporučuje se postavka ulazne impedancije od  $1,4 \text{ k}\Omega$  (ISA 110).


Prilozi...

### 3. Sučelje Pro Tools

- Analogni izlaz za Pro Tools | HD

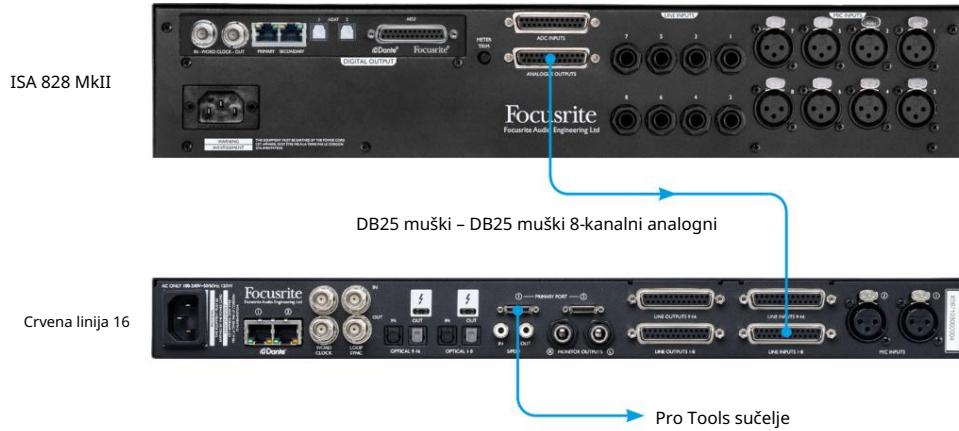

- Dante to Pro Tools | HD

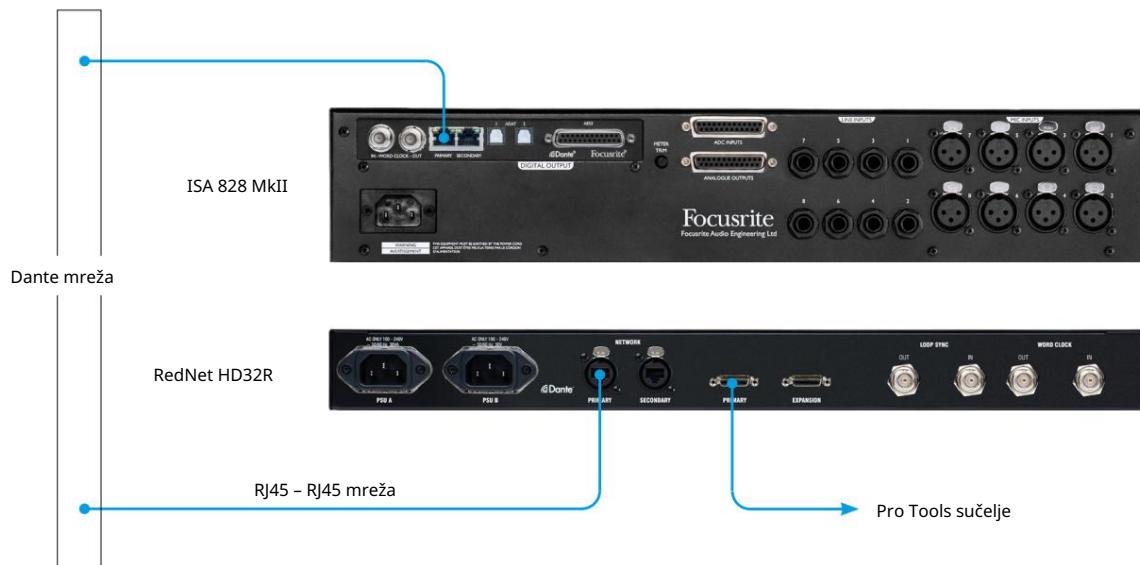

## IZVEDBA I SPECIFIKACIJE

Ulazi za mikrofon	
Sva mjerena uz minimalno pojačanje, Z In: srednje, osim ako nije drugačije navedeno. Mjerena obavljena na analognim izlazima	
Raspon pojačanja	0 do 30 dB ili 30 do 60 dB (s uključenim prekidačem '30-60'), u koracima od 10 dB, plus 0 do 20 dB kontinuiranog podešavanja
Maksimalna ulazna razina	+7 dBu
Ulagna impedancija	Transformator uravnovežen, Nisko: 600 Ω, ISA 110: 1,4 kΩ, Srednje: 2,4 kΩ, Visoko: 6,8 kΩ
Omjer signal-šum	122 dB 'A'-ponderirano (tipično), maksimalno pojačanje
Frekvencijski odziv	20 Hz – 20 kHz ± 0,2 dB   10 Hz – 110 kHz ± 1,5 dB
THD + ŽENE	-92 dB (0,0025%) @ -1 dB
Visokopropusni filter	75 Hz knee frekvencija, 18 dB/oktava, promjenjivo po kanalu
A	<-123 dBu 'A'-ponderirano (tipično), maksimalno pojačanje
Odbijanje zajedničkog načina rada Omjer	-93dB na 1kHz

Linijski ulazi	
Sva mjerena uz minimalno pojačanje, Z In: Nisko, osim ako nije drugačije navedeno, RS = 50 Ω. Mjerena obavljena na analognim izlazima	
Raspon pojačanja	-20 do +10 dB u koracima od 10 dB, plus kontinuirano podešavanje od 0 do 20 dB
Maksimalna ulazna razina	+25 dBu
Ulagna impedancija	Elektronički uravnovežen 10 kΩ
Omjer signal-šum	122 dB 'A'-ponderirano (tipično), maksimalno pojačanje
Frekvencijski odziv	20 Hz – 20 kHz ± 0,1 dB   10 Hz – 122 kHz ± 3 dB jedinstveni dobitak
THD + ŽENE	-91 dB (0,0028%) @ -1 dB
Visokopropusni filter	75 Hz knee frekvencija, 18 dB/oktava, promjenjivo po kanalu
Odbijanje zajedničkog načina rada Omjer	-65 dB pri 1 kHz

Ulazi za instrumente	
Sva mjerena uz minimalno pojačanje, Z In: Nisko, osim ako nije drugačije navedeno, RS = 600 Ω. Mjerena obavljena na analognim izlazima	
Raspon pojačanja	+10 do +40 dB kontinuirano, korištenjem Trim pot-a
Maksimalna ulazna razina	+18 dBu
Ulagna impedancija	Nisko: 470 kHz, Visoko: 2,4 MΩ
Omjer signal-šum	100 dB 'A'-ponderirano
Frekvencijski odziv	20 Hz – 20 kHz ±0,1 dB   10 Hz – 110 kHz ± 1,2 dB
THD + ŽENE	-83 dB (0,0071%) @ -1 dBFS
Visokopropusni filter	75 Hz knee frekvencija, 18 dB/oktava, promjenjivo po kanalu

## Izvedba i specifikacije . . .

Povezivost	
Prednja ploča	
Ulazi za instrumente	4 x 1/4" mono utičnica
Stražnja ploča	
Ulazi za mikrofon	8 x XLR-3 ženski
Ulazi na razini linije	8 x 1/4" balansirana utičnica
Izlazi na razini linije	1 x DB25 ženski (AES59 Tascam analogni)
AD ulazi	1 x DB25 ženski (AES59 Tascam analogni)
Utor za digitalnu karticu	
Kompatibilna kartica	ISA ADN8

Preslušavanje	
Sva mjerena uz minimalno pojačanje, Z In: Srednje	
Ulazi za mikrofon	-60 dB, 20 Hz – 20 kHz
Linijski ulazi	-80 dB, 20 Hz – 20 kHz
Ulazi za instrumente	-80 dB, 20 Hz – 20 kHz

Dimenzijske vrijednosti	
Visina	88 mm / 3,46"
Širina	482 mm / 18,98"
Dubina	325 mm/12,8"

Težina	
Težina	7,05 kg / 15,55 lbs

Vlast	
PSU	1 x interni, 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Potrošnja	35 W.

Ekološki	
Radna temperatura	40°C / 104°F Maksimalna radna temperatura okoline

## Focusrite RedNet jamstvo i servis

Svi Focusrite proizvodi izrađeni su prema najvišim standardima i trebali bi pružati pouzdanu izvedbu dugi niz godina, uz razumnu brigu, upotrebu, transport i skladištenje.

Vrlo mnogo proizvoda vraćenih pod jamstvom ne pokazuju nikakvu grešku. Kako biste izbjegli nepotrebne neugodnosti u smislu vraćanja proizvoda, kontaktirajte Focusrite podršku.

U slučaju da proizvodni nedostatak postane očit na proizvodu unutar 12 mjeseci od datuma originalne kupnje, Focusrite će osigurati popravak ili zamjenu proizvoda bez naknade.

Greška u proizvodnji definirana je kao greška u izvedbi proizvoda kako je opisao i objavio Focusrite. Greška u proizvodnji ne uključuje štetu prouzročenu transportom, skladištenjem ili nemarnim rukovanjem nakon kupnje, niti štetu prouzročenu pogrešnom uporabom.

Iako ovo jamstvo daje Focusrite, obveze jamstva ispunjava distributer odgovoran za zemlju u kojoj ste kupili proizvod.

U slučaju da trebate kontaktirati distributera u vezi problema s jamstvom ili popravka koji se naplaćuje izvan jamstva, posjetite: [pro.focusrite.com/rest-of-the-world](http://pro.focusrite.com/rest-of-the-world)

Distributer će vas zatim savjetovati o odgovarajućem postupku za rješavanje problema s jamstvom. U svakom slučaju bit će potrebno dostaviti kopiju originalne fakture ili računa distributera. U slučaju da ne možete izravno dostaviti dokaz o kupnji, trebate se obratiti prodavaču od kojeg ste kupili proizvod i pokušati od njega dobiti dokaz o kupnji.

Imajte na umu da ako kupite Focusrite proizvod izvan svoje zemlje prebivališta ili poslovanja, nećete imati pravo tražiti od svog lokalnog Focusrite distributera da poštije ovo ograničeno jamstvo, iako možete zatražiti popravak koji se naplaćuje izvan jamstva.

Ovo ograničeno jamstvo nudi se isključivo za proizvode kupljene od ovlaštenog Focusrite preprodavača (definiran kao preprodavač koji je kupio proizvod izravno od Focusrite Audio Engineering Limited u Ujedinjenom Kraljevstvu ili od jednog od njegovih ovlaštenih distributera izvan Ujedinjenog Kraljevstva). Ovo Jamstvo je dodatak vašim zakonskim pravima u zemlji kupnje.

## Registracija vašeg proizvoda

Za pristup Dante Virtual Soundcardu, registrirajte svoj proizvod na: [www.focusrite.com/register](http://www.focusrite.com/register)

## Korisnička podrška i servisiranje jedinica

Možete besplatno kontaktirati naš posvećeni RedNet tim za korisničku podršku:

E- pošta: [proaudiosupport@focusrite.com](mailto:proaudiosupport@focusrite.com)

Telefon (UK): +44 (0)1494 836384

Telefon (SAD): +1 (310) 450-8494

## Rješavanje problema

Ako imate problema s vašim ISA 828 MkII, preporučamo da prije svega posjetite naš Centar za pomoć za podršku na: [focusritepro.zendesk.com](http://focusritepro.zendesk.com).