

Introdução

Ouçá seu show com detalhes perfeitos com os fones de ouvido de estúdio fechados Vocaster HP60v. Os fones de ouvido Vocaster HP60v permitem que você ouça seu programa exatamente como seus ouvintes.

Os fones de ouvido Vocaster HP60v incluem:

- Uma faixa de cabeça acolchoada ajustável e leve para períodos de audição prolongados.
- Adaptador de conector jack estéreo de 6,35 mm aparafusado para usar os fones de ouvido Vocaster HP60v com todos os seus dispositivos.
- Faixa de frequência ampla e suave para monitorar com precisão suas gravações.
- Design fechado para isolar o ruído externo e fornecer as melhores condições para monitoração.

O design fechado impede que seu microfone capture sua mixagem e a faixa de cabeça confortável significa que você pode contar suas histórias e produzir seu show pelo tempo que quiser.

Dimensões




Setup

Usando o adaptador de jack de 6,35 mm

Você pode usar seus fones de ouvido Vocaster HP60v com a maioria dos dispositivos de áudio, mas nem todos os equipamentos de áudio usam o mesmo tamanho de conector de fone de ouvido.

Para conectar ao seu Vocaster ou à maioria das interfaces de áudio, você precisa usar o adaptador de entrada de 6,35 mm incluído. Para se conectar a dispositivos menores, como um notebook ou telefone, você precisa remover o adaptador de 6,35 mm desparafusando-o do cabo do fone de ouvido.

Aparafuse o adaptador jack de 6,35 mm no sentido horário para conectar os fones de ouvido ao seu Vocaster ou interface de áudio:

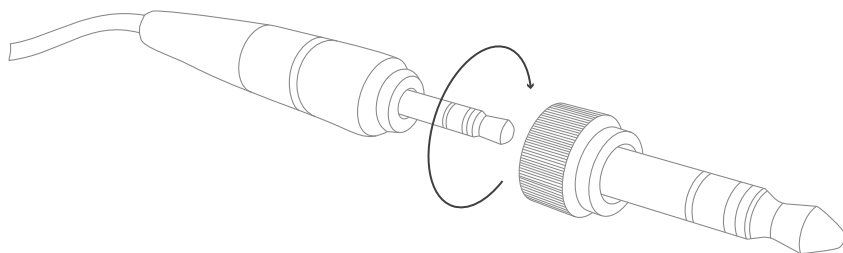

Perguntas frequentes sobre Vocaster HP60v

A entrada de fone de ouvido é muito grande/pequena para caber na saída de fone de ouvido do meu dispositivo

Os fones de ouvido Vocaster HP60v incluem um parafuso no adaptador de 6,35 mm. Para dispositivos menores, como telefones e computadores, você precisa desparafusar o adaptador (no sentido anti-horário) para usar os fones de ouvido.

Posso usar os fones de ouvido Vocaster HP60v com qualquer dispositivo?

Sim, você pode usar os fones de ouvido Vocaster HP60v com praticamente qualquer dispositivo, outras interfaces, telefones, laptops, consoles de mixagem e muito mais

Os fones de ouvido Vocaster HP60v são fones de ouvido supra-auriculares ou intra-auriculares?

Os fones de ouvido Vocaster HP60v são fones de ouvido supra-auriculares fechados.

Especificações

Especificações Técnicas

Performance	
Impedância	32Ω
Sensibilidade	98dB ±3dB
Resposta de Frequência	20Hz - 20kHz
Potência Máxima	1.2W
Características Físicas	
Diâmetro do alto-falante	50mm
Comprimento do Cabo	3m (aproximadamente)
Conector	Jack Estéreo de 3,5 mm Adaptador de rosca de 6,35 mm
Peso (incluindo cabo)	288g (10,15 oz)
Força do campo magnético	<20mT

Acessórios e Peças de Reposição

Componente	Part Number
Dourada Adaptador de jack estéreo de 6,35mm de rosca - HP60v	MISC002200
Almofada de orelha única (esquerda ou direita) - HP60v	MISC002201

Para obter peças de reposição para seus fones de ouvido Vocaster HP60v, entre em contato com nossa equipe de Peças de Reposição ou fale com seu distribuidor local:

Contate nossa equipe de Peças de Reposição: support.focusrite.com

Contate seu distribuidor local: stockists.focusrite.com

Autor: Ed Fry

